

内容

1 特性	1	7.3 特性说明.....	14
2 应用	1	7.4 器件功能模式.....	16
3 说明	1	8 应用和实施	18
4 引脚配置和功能	3	8.1 应用信息.....	18
5 规格	4	8.2 典型应用.....	18
5.1 绝对最大额定值.....	4	8.3 电源相关建议.....	20
5.2 ESD 等级.....	4	8.4 布局.....	20
5.3 建议运行条件.....	5	9 器件和文档支持	22
5.4 热性能信息.....	5	9.1 文档支持.....	22
5.5 电气特性.....	6	9.2 接收文档更新通知.....	22
5.6 开关特性.....	6	9.3 支持资源.....	22
5.7 计时特点.....	9	9.4 商标.....	22
5.8 典型特性.....	11	9.5 静电放电警告.....	22
6 参数测量信息	13	9.6 术语表.....	22
7 详细说明	14	10 修订历史记录	22
7.1 概述.....	14	11 机械、封装和可订购信息	22
7.2 功能方框图.....	14		

4 引脚配置和功能

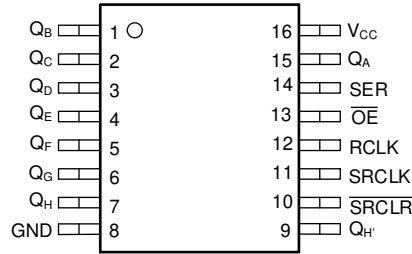


图 4-1. PW 封装，
16 引脚 TSSOP
(顶视图)

表 4-1. 引脚功能

引脚		类型 ⁽¹⁾	说明
名称	编号		
Q _B	1	O	Q _B 输出
Q _C	2	O	Q _C 输出
Q _D	3	O	Q _D 输出
Q _E	4	O	Q _E 输出
Q _F	5	O	Q _F 输出
Q _G	6	O	Q _G 输出
Q _H	7	O	Q _H 输出
GND	8	G	地
Q _{H'}	9	O	串行输出，可用于级联
SRCLR	10	I	移位寄存器清零，低电平有效
SRCLK	11	I	移位寄存器时钟，上升沿触发
RCLK	12	I	输出寄存器时钟，上升沿触发
OE	13	I	输出使能，低电平有效
SER	14	I	串行输入
Q _A	15	O	Q _A 输出
V _{CC}	16	P	正电源

(1) I = 输入，O = 输出，I/O = 输入或输出，G = 接地，P = 电源。

5 规格

5.1 绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）⁽¹⁾

		最小值	最大值	单位
V_{CC}	电源电压范围	-0.5	7	V
V_I	输入电压范围 ⁽²⁾	-0.5	7	V
V_O	在高阻抗或断电状态对任一输出施加的电压范围 ⁽²⁾	-0.5	7	V
V_O	输出电压范围 ⁽²⁾	-0.5	$V_{CC} + 0.5$	V
I_{IK}	输入钳位电流	$V_I < -0.5V$	-20	mA
I_{OK}	输出钳位电流	$V_O < -0.5V$ 或 $V_O > V_{CC} + 0.5V$	± 20	mA
I_O	持续输出电流	$V_O = 0$ 至 V_{CC}	± 25	mA
	通过 V_{CC} 或 GND 的持续输出电流		± 50	mA
T_{stg}	贮存温度	-65	150	$^{\circ}C$

(1) 超出绝对最大额定值运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。如果在建议运行条件之外但在绝对最大额定值范围内短暂运行，器件可能不会受到损坏，但可能无法完全正常工作。以这种方式运行器件可能会影响器件的可靠性、功能和性能，并缩短器件寿命。

(2) 如果遵守输入和输出电流额定值，输入和输出电压可超过额定值。

5.2 ESD 等级

		值	单位
$V_{(ESD)}$	静电放电	人体放电模型 (HBM)，符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准 ⁽¹⁾	± 2000
		充电器件模型 (CDM)，符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 标准 ⁽²⁾	± 1000

(1) JEDEC 文档 JEP155 指出：500V HBM 时能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。

(2) JEDEC 文档 JEP157 指出：250V CDM 时能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。

5.3 建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）

规格	说明	条件	最小值	最大值	单位
V _{CC}	电源电压		1.2	5.5	V
V _I	输入电压		0	5.5	V
V _O	输出电压		0	V _{CC}	V
V _{IH}	高电平输入电压	V _{CC} = 1.2V 至 1.3V	0.78		V
V _{IH}	高电平输入电压	V _{CC} = 1.65V 至 2V	1.1		V
		V _{CC} = 2.25V 至 2.75V	1.28		
		V _{CC} = 3V 至 3.6V	1.45		
		V _{CC} = 4.5V 至 5.5V	2		
V _{IL}	低电平输入电压	V _{CC} = 1.2V 至 1.3V		0.18	V
V _{IL}	低电平输入电压	V _{CC} = 1.65V 至 2V		0.5	V
		V _{CC} = 2.25V 至 2.75V		0.65	
		V _{CC} = 3V 至 3.6V		0.75	
		V _{CC} = 4.5V 至 5.5V		0.85	
I _O	输出电流	V _{CC} = 1.6V 至 2V		±3	mA
		V _{CC} = 2.25V 至 2.75V		±7	
		V _{CC} = 3.3V 至 5.0V		±15	
I _O	输出电流	V _{CC} = 4.5V 至 5.5V		±25	mA
Δt/Δv	输入转换上升或下降速率	V _{CC} = 1.6V 至 5.0V		20	ns/V
T _A	自然通风条件下的工作温度范围		-55	125	°C

5.4 热性能信息

封装	引脚	热指标 ⁽¹⁾						单位
		R _{θJA}	R _{θJC(top)}	R _{θJB}	Ψ _{JT}	Ψ _{JB}	R _{θJC(bot)}	
PW (TSSOP)	16	117.4	52.5	75.2	4.7	74.5	-	°C/W

(1) 有关新旧热指标的更多信息，请参阅[半导体和 IC 封装热指标](#)应用手册。

5.5 电气特性

在自然通风条件下的工作温度范围内测得；典型额定值在 $T_A = 25^\circ\text{C}$ 时测得（除非另有说明）。

参数	测试条件	V_{CC}	最小值	典型值	最大值	单位
V_{OH}	$I_{OH} = -50 \mu\text{A}$	1.2V 至 5.5V	$V_{CC}-0.2$			V
	$I_{OH} = -1\text{mA}$	1.2V	0.8			
	$I_{OH} = -2\text{mA}$	1.65V 至 2V	1.21	1.7 ⁽¹⁾		
	$I_{OH} = -3\text{mA}$	2.25V 至 2.75V	1.93	2.4 ⁽¹⁾		
	$I_{OH} = -5.5\text{mA}$	3V 至 3.6V	2.49	3.08 ⁽¹⁾		
	$I_{OH} = -8\text{mA}$	4.5V 至 5.5V	3.95	4.65 ⁽¹⁾		
	$I_{OH} = -24\text{mA}$	4.5V 至 5.5V	3.15			
V_{OL}	$I_{OL} = 50 \mu\text{A}$	1.2V 至 5.5V			0.1	V
	$I_{OL} = 1\text{mA}$	1.2V			0.2	
	$I_{OL} = 2\text{mA}$	1.65V 至 2V		0.1 ⁽¹⁾	0.25	
	$I_{OL} = 3\text{mA}$	2.25V 至 2.75V		0.1 ⁽¹⁾	0.2	
	$I_{OL} = 5.5\text{mA}$	3V 至 3.6V		0.2 ⁽¹⁾	0.25	
	$I_{OL} = 8\text{mA}$	4.5V 至 5.5V		0.3 ⁽¹⁾	0.35	
	$I_{OL} = 24\text{mA}$	4.5V 至 5.5V			0.75	
I_I	$V_I = 0\text{V}$ 或 V_{CC}	0V 至 5.5V		± 0.1	± 1	μA
I_{CC}	$V_I = V_{CC}$ 或 GND, $I_O = 0$	1.2V 至 5.5V		2	220	μA
ΔI_{CC}	一个输入为 0.3V 或 3.4V, 其他输入为 0V 或 V_{CC} , $I_O = 0$	5.5V		1.35	1.5	mA
	一个输入为 0.3V 或 1.1V, 其他输入为 0V 或 V_{CC} , $I_O = 0$	1.8V			68	μA
C_I	$V_I = V_{CC}$ 或 GND	5V		3	5	pF
C_O	$V_O = V_{CC}$ 或 GND	5V		5	8	pF
I_{OZ}	$V_O = V_{CC}$ 或 GND 且 $V_{CC} = 5.5\text{V}$	5.5V			± 26	μA
C_{PD} ^{(2) (3)}	$C_L = 50\text{pF}$, $F = 10\text{MHz}$	1.2V 至 5.5V			200	pF

(1) 最接近标称电压 (1.8V、2.5V、3.3V 和 5V) 时的典型值

(2) C_{PD} 用于确定每通道的动态功耗。

(3) $P_D = V_{CC}^2 \times F_I \times (C_{PD} + C_L)$, 其中 F_I = 输入频率, C_L = 输出负载电容, V_{CC} = 电源电压。

5.6 开关特性

在自然通风条件下的工作温度范围内； $T_A = 25^\circ\text{C}$ 时测得的典型值（除非另有说明）

参数	从 (输入)	至 (输出)	负载电容	V_{CC}	-55°C 至 125°C			单位
					最小值	典型值	最大值	
T_{PZL}	OE	Q	$C_L = 15\text{pF}$	1.2V		87.3	97.0	ns
T_{PZH}	OE	Q	$C_L = 15\text{pF}$	1.2V		86.1	92	ns
T_{PLZ}	OE	Q	$C_L = 15\text{pF}$	1.2V		66.2	73	ns
T_{PHZ}	OE	Q	$C_L = 15\text{pF}$	1.2V		73.7	80.0	ns
T_{PLH}	RCLK	QA-QH	$C_L = 15\text{pF}$	1.2V		91.8	103.0	ns
T_{PHL}	RCLK	QA-QH	$C_L = 15\text{pF}$	1.2V		154	177.0	ns
T_{PLH}	SRCLK	QH'	$C_L = 15\text{pF}$	1.2V		90.2	99.5	ns
T_{PHL}	SRCLK	QH'	$C_L = 15\text{pF}$	1.2V		122	138.0	ns
T_{PHL}	SRCLR	QH'	$C_L = 15\text{pF}$	1.2V		136	150.0	ns
T_{PZL}	OE	Q	$C_L = 50\text{pF}$	1.2V		101	114.0	ns

在自然通风条件下的工作温度范围内； $T_A = 25^\circ\text{C}$ 时测得的典型值（除非另有说明）

参数	从 (输入)	至 (输出)	负载电容	V_{CC}	-55°C 至 125°C			单位
					最小值	典型值	最大值	
T_{PZH}	OE	Q	$C_L = 50\text{pF}$	1.2V	95.9	104.0	ns	
T_{PLZ}	OE	Q	$C_L = 50\text{pF}$	1.2V	77.8	84.0	ns	
T_{PHZ}	OE	Q	$C_L = 50\text{pF}$	1.2V	84.6	91.0	ns	
T_{PLH}	RCLK	QA-QH	$C_L = 50\text{pF}$	1.2V	102	114.0	ns	
T_{PHL}	RCLK	QA-QH	$C_L = 50\text{pF}$	1.2V	167	193.0	ns	
T_{PLH}	SRCLK	QH'	$C_L = 50\text{pF}$	1.2V	99.9	110.0	ns	
T_{PHL}	SRCLK	QH'	$C_L = 50\text{pF}$	1.2V	135	154.0	ns	
T_{PHL}	SRCLR	QH'	$C_L = 50\text{pF}$	1.2V	150	167.0	ns	
T_{PZL}	OE	Q	$C_L = 15\text{pF}$	1.8V	25.3	29.5	ns	
T_{PZH}	OE	Q	$C_L = 15\text{pF}$	1.8V	25	29.0	ns	
T_{PLZ}	OE	Q	$C_L = 15\text{pF}$	1.8V	20.4	22.5	ns	
T_{PHZ}	OE	Q	$C_L = 15\text{pF}$	1.8V	22.8	26.0	ns	
T_{PLH}	RCLK	QA-QH	$C_L = 15\text{pF}$	1.8V	25	29.0	ns	
T_{PHL}	RCLK	QA-QH	$C_L = 15\text{pF}$	1.8V	36.5	43.0	ns	
T_{PLH}	SRCLK	QH'	$C_L = 15\text{pF}$	1.8V	24.5	28.5	ns	
T_{PHL}	SRCLK	QH'	$C_L = 15\text{pF}$	1.8V	31	36.5	ns	
T_{PHL}	SRCLR	QH'	$C_L = 15\text{pF}$	1.8V	36	42.0	ns	
T_{PZL}	OE	Q	$C_L = 50\text{pF}$	1.8V	30.1	34.5	ns	
T_{PZH}	OE	Q	$C_L = 50\text{pF}$	1.8V	28.6	33.0	ns	
T_{PLZ}	OE	Q	$C_L = 50\text{pF}$	1.8V	26.9	30.0	ns	
T_{PHZ}	OE	Q	$C_L = 50\text{pF}$	1.8V	29.2	32.5	ns	
T_{PLH}	RCLK	QA-QH	$C_L = 50\text{pF}$	1.8V	28.5	33.0	ns	
T_{PHL}	RCLK	QA-QH	$C_L = 50\text{pF}$	1.8V	41.4	48.0	ns	
T_{PLH}	SRCLK	QH'	$C_L = 50\text{pF}$	1.8V	27.9	32.5	ns	
T_{PHL}	SRCLK	QH'	$C_L = 50\text{pF}$	1.8V	35.6	41.5	ns	
T_{PHL}	SRCLR	QH'	$C_L = 50\text{pF}$	1.8V	40.5	47.0	ns	
T_{PZL}	OE	Q	$C_L = 15\text{pF}$	2.5V	14.4	18.0	ns	
T_{PZH}	OE	Q	$C_L = 15\text{pF}$	2.5V	14	17.5	ns	
T_{PLZ}	OE	Q	$C_L = 15\text{pF}$	2.5V	11.6	13.5	ns	
T_{PHZ}	OE	Q	$C_L = 15\text{pF}$	2.5V	12.9	15.5	ns	
T_{PLH}	RCLK	QA-QH	$C_L = 15\text{pF}$	2.5V	13.6	17.0	ns	
T_{PHL}	RCLK	QA-QH	$C_L = 15\text{pF}$	2.5V	19.1	24.5	ns	
T_{PLH}	SRCLK	QH'	$C_L = 15\text{pF}$	2.5V	13.1	15.5	ns	
T_{PHL}	SRCLK	QH'	$C_L = 15\text{pF}$	2.5V	16.3	21.0	ns	
T_{PHL}	SRCLR	QH'	$C_L = 15\text{pF}$	2.5V	19.4	24.5	ns	
T_{PZL}	OE	Q	$C_L = 50\text{pF}$	2.5V	17.6	21.5	ns	
T_{PZH}	OE	Q	$C_L = 50\text{pF}$	2.5V	16.6	20.5	ns	
T_{PLZ}	OE	Q	$C_L = 50\text{pF}$	2.5V	16.1	18.0	ns	
T_{PHZ}	OE	Q	$C_L = 50\text{pF}$	2.5V	17.5	20.0	ns	
T_{PLH}	RCLK	QA-QH	$C_L = 50\text{pF}$	2.5V	16.1	19.5	ns	
T_{PHL}	RCLK	QA-QH	$C_L = 50\text{pF}$	2.5V	22.2	28.0	ns	
T_{PLH}	SRCLK	QH'	$C_L = 50\text{pF}$	2.5V	15.3	19.0	ns	
T_{PHL}	SRCLK	QH'	$C_L = 50\text{pF}$	2.5V	19.4	24.0	ns	
T_{PHL}	SRCLR	QH'	$C_L = 50\text{pF}$	2.5V	22.5	28.0	ns	

在自然通风条件下的工作温度范围内； $T_A = 25^\circ\text{C}$ 时测得的典型值（除非另有说明）

参数	从 (输入)	至 (输出)	负载电容	V_{CC}	-55°C 至 125°C			单位
					最小值	典型值	最大值	
T_{PZL}	OE	Q	$C_L = 15\text{pF}$	3.3V	10.2	13.0	ns	
T_{PZH}	OE	Q	$C_L = 15\text{pF}$	3.3V	10.1	12.5	ns	
T_{PLZ}	OE	Q	$C_L = 15\text{pF}$	3.3V	7.97	9.4	ns	
T_{PHZ}	OE	Q	$C_L = 15\text{pF}$	3.3V	9.12	11.0	ns	
T_{PLH}	RCLK	QA-QH	$C_L = 15\text{pF}$	3.3V	9.33	12.0	ns	
T_{PHL}	RCLK	QA-QH	$C_L = 15\text{pF}$	3.3V	13.2	17.5	ns	
T_{PLH}	SRCLK	QH'	$C_L = 15\text{pF}$	3.3V	9.01	11.5	ns	
T_{PHL}	SRCLK	QH'	$C_L = 15\text{pF}$	3.3V	11.1	14.7	ns	
T_{PHL}	SRCLR	QH'	$C_L = 15\text{pF}$	3.3V	13.5	17.0	ns	
T_{PZL}	OE	Q	$C_L = 50\text{pF}$	3.3V	13	15.8	ns	
T_{PZH}	OE	Q	$C_L = 50\text{pF}$	3.3V	12.4	15.0	ns	
T_{PLZ}	OE	Q	$C_L = 50\text{pF}$	3.3V	11.5	13.5	ns	
T_{PHZ}	OE	Q	$C_L = 50\text{pF}$	3.3V	12.5	14.5	ns	
T_{PLH}	RCLK	QA-QH	$C_L = 50\text{pF}$	3.3V	11.5	14.5	ns	
T_{PHL}	RCLK	QA-QH	$C_L = 50\text{pF}$	3.3V	15.8	20.0	ns	
T_{PLH}	SRCLK	QH'	$C_L = 50\text{pF}$	3.3V	10.8	13.5	ns	
T_{PHL}	SRCLK	QH'	$C_L = 50\text{pF}$	3.3V	13.6	17.5	ns	
T_{PHL}	SRCLR	QH'	$C_L = 50\text{pF}$	3.3V	15.8	20.0	ns	
T_{PZL}	OE	Q	$C_L = 15\text{pF}$	5V	6.87	8.7	ns	
T_{PZH}	OE	Q	$C_L = 15\text{pF}$	5V	7.05	8.5	ns	
T_{PLZ}	OE	Q	$C_L = 15\text{pF}$	5V	5.95	6.8	ns	
T_{PHZ}	OE	Q	$C_L = 15\text{pF}$	5V	6.75	8.0	ns	
T_{PLH}	RCLK	QA-QH	$C_L = 15\text{pF}$	5V	7.17	8.7	ns	
T_{PHL}	RCLK	QA-QH	$C_L = 15\text{pF}$	5V	9.6	12.5	ns	
T_{PLH}	SRCLK	QH'	$C_L = 15\text{pF}$	5V	6.7	8.5	ns	
T_{PHL}	SRCLK	QH'	$C_L = 15\text{pF}$	5V	7.98	10.5	ns	
T_{PHL}	SRCLR	QH'	$C_L = 15\text{pF}$	5V	9	11.5	ns	
T_{PZL}	OE	Q	$C_L = 50\text{pF}$	5V	9.23	11.0	ns	
T_{PZH}	OE	Q	$C_L = 50\text{pF}$	5V	8.85	10.5	ns	
T_{PLZ}	OE	Q	$C_L = 50\text{pF}$	5V	8.26	9.3	ns	
T_{PHZ}	OE	Q	$C_L = 50\text{pF}$	5V	8.42	10.0	ns	
T_{PLH}	RCLK	QA-QH	$C_L = 50\text{pF}$	5V	9	10.8	ns	
T_{PHL}	RCLK	QA-QH	$C_L = 50\text{pF}$	5V	11.6	14.5	ns	
T_{PLH}	SRCLK	QH'	$C_L = 50\text{pF}$	5V	8.3	10.0	ns	
T_{PHL}	SRCLK	QH'	$C_L = 50\text{pF}$	5V	9.89	12.5	ns	
T_{PHL}	SRCLR	QH'	$C_L = 50\text{pF}$	5V	10.8	13.5	ns	

5.7 计时特点

在自然通风条件下的建议运行温度范围内测得（除非另有说明）

参数	说明	条件	V _{CC}	T _A = 25°C		-55°C 至 125°C		单位
				最小值	最大值	最小值	最大值	
f _{CLOCK}	时钟频率		1.2V	2.5		2		MHz
t _w	脉冲持续时间	RCLK 或 SRCLK 为高电平或低电平	1.2V	41.5	52.5		ns	
t _w	脉冲持续时间	SCRCLR 低电平	1.2V	34.8	43		ns	
t _{SU}	建立时间	SRCLK ↑ 之前的 SER	1.2V	38.5	41.6		ns	
t _{SU}	建立时间	SRCLK ↑ 在 RCLK ↑ 之前	1.2V	148	205		ns	
t _{SU}	建立时间	SRCLR 在 RCLK ↑ 之前为低电平	1.2V	165	215		ns	
t _{SU}	建立时间	SRCLR 在 SRCLK ↑ 之前为高电平 (无效)	1.2V	39	56		ns	
t _H	保持时间	SER 在 SRCLK ↑ 之后	1.2V	1	1		ns	
f _{CLOCK}	时钟频率		1.8V	13.5		11.4		MHz
t _w	脉冲持续时间	RCLK 或 SRCLK 为高电平或低电平	1.8V	16	18		ns	
t _w	脉冲持续时间	SCRCLR 低电平	1.8V	12	13		ns	
t _{SU}	建立时间	SRCLK ↑ 之前的 SER	1.8V	10	12		ns	
t _{SU}	建立时间	SRCLK ↑ 在 RCLK ↑ 之前	1.8V	29	51		ns	
t _{SU}	建立时间	SRCLR 在 RCLK ↑ 之前为低电平	1.8V	35	54		ns	
t _{SU}	建立时间	SRCLR 在 SRCLK ↑ 之前为高电平 (无效)	1.8V	8	10		ns	
t _H	保持时间	SER 在 SRCLK ↑ 之后	1.8V	1	1		ns	
f _{CLOCK}	时钟频率		2.5V	29		22		MHz
t _w	脉冲持续时间	RCLK 或 SRCLK 为高电平或低电平	2.5V	11	13		ns	
t _w	脉冲持续时间	SCRCLR 低电平	2.5V	9	10		ns	
t _{SU}	建立时间	SRCLK ↑ 之前的 SER	2.5V	8	9		ns	
t _{SU}	建立时间	SRCLK ↑ 在 RCLK ↑ 之前	2.5V	17	30		ns	
t _{SU}	建立时间	SRCLR 在 RCLK ↑ 之前为低电平	2.5V	20	33		ns	
t _{SU}	建立时间	SRCLR 在 SRCLK ↑ 之前为高电平 (无效)	2.5V	6	7		ns	
t _H	保持时间	SER 在 SRCLK ↑ 之后	2.5V	1	1		ns	
f _{CLOCK}	时钟频率		3.3V	46		32		MHz
t _w	脉冲持续时间	RCLK 或 SRCLK 为高电平或低电平	3.3V	11	12		ns	
t _w	脉冲持续时间	SCRCLR 低电平	3.3V	9	10		ns	
t _{SU}	建立时间	SRCLK ↑ 之前的 SER	3.3V	8	9		ns	
t _{SU}	建立时间	SRCLK ↑ 在 RCLK ↑ 之前	3.3V	13	21		ns	
t _{SU}	建立时间	SRCLR 在 RCLK ↑ 之前为低电平	3.3V	17	24		ns	
t _{SU}	建立时间	SRCLR 在 SRCLK ↑ 之前为高电平 (无效)	3.3V	6	7		ns	
t _H	保持时间	SER 在 SRCLK ↑ 之后	3.3V	1	1		ns	
f _{CLOCK}	时钟频率		5V	64		1		MHz
t _w	脉冲持续时间	RCLK 或 SRCLK 为高电平或低电平	5V	11	12		ns	
t _w	脉冲持续时间	SCRCLR 低电平	5V	9	10		ns	
t _{SU}	建立时间	SRCLK ↑ 之前的 SER	5V	7	8		ns	
t _{SU}	建立时间	SRCLK ↑ 在 RCLK ↑ 之前	5V	11	17		ns	
t _{SU}	建立时间	SRCLR 在 RCLK ↑ 之前为低电平	5V	12	18		ns	
t _{SU}	建立时间	SRCLR 在 SRCLK ↑ 之前为高电平 (无效)	5V	6	7		ns	

在自然通风条件下的建议运行温度范围内测得（除非另有说明）

参数	说明	条件	V _{CC}	T _A = 25°C		-55°C 至 125°C		单位
				最小值	最大值	最小值	最大值	
t _H	保持时间	SER 在 SRCLK ↑ 之后	5V	1		1		ns

5.8 典型特性

$T_A = 25^\circ\text{C}$ (除非另有说明)

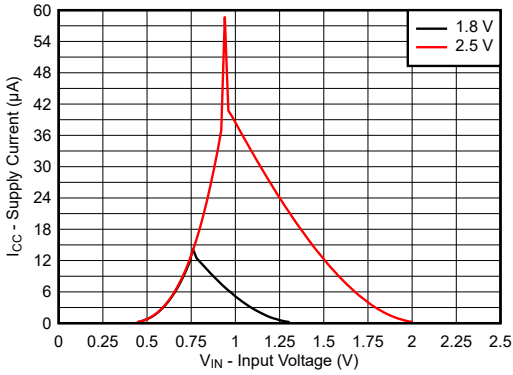


图 5-1. 电源电流与输入电源电压 (1.8V 至 2.5V) 间的关系

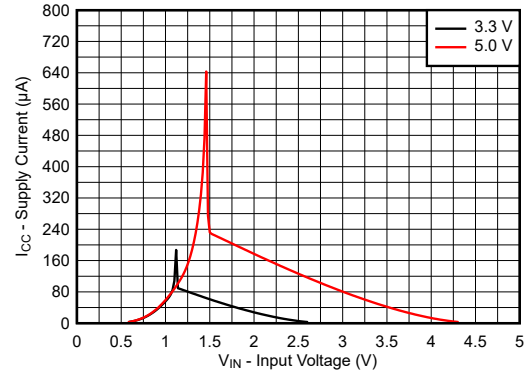


图 5-2. 电源电流与输入电源电压 (3.3V 至 5.0V) 间的关系

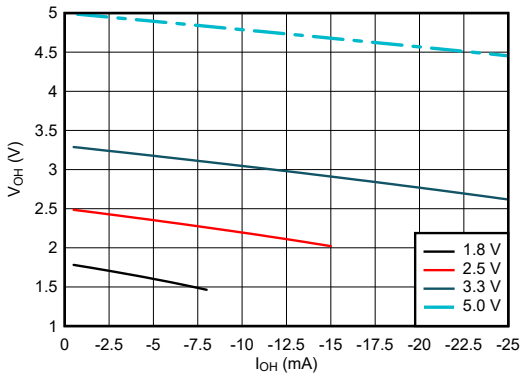


图 5-3. 高电平状态下输出电压与电流间的关系

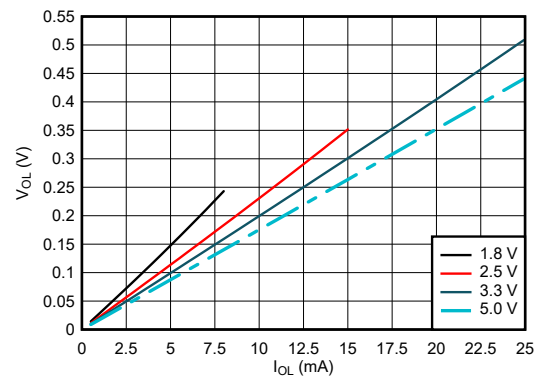


图 5-4. 低电平状态下输出电压与电流间的关系

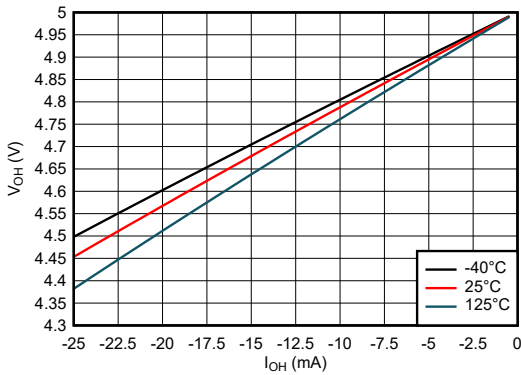


图 5-5. 高电平状态下输出电压与电流间的关系 (5V 电源)

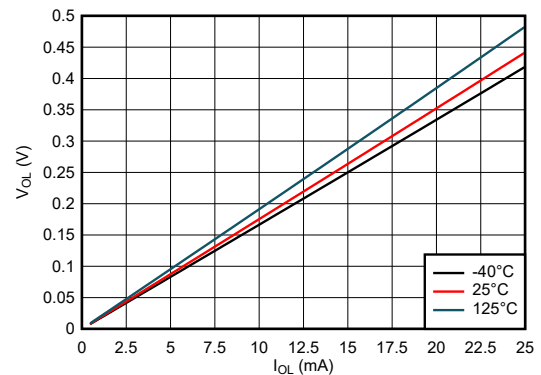


图 5-6. 低电平状态下输出电压与电流间的关系 (5V 电源)

5.8 典型特性 (续)

$T_A = 25^\circ\text{C}$ (除非另有说明)

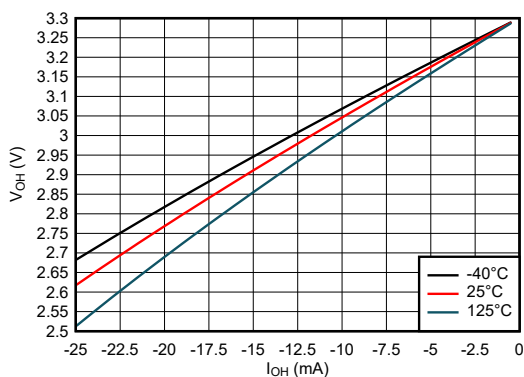


图 5-7. 高电平状态下输出电压与电流间的关系 (3.3V 电源)

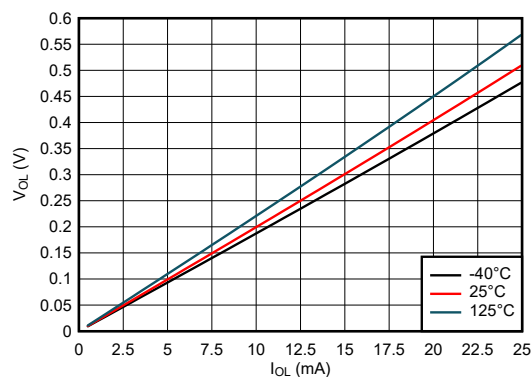


图 5-8. 低电平状态下输出电压与电流间的关系 (3.3V 电源)

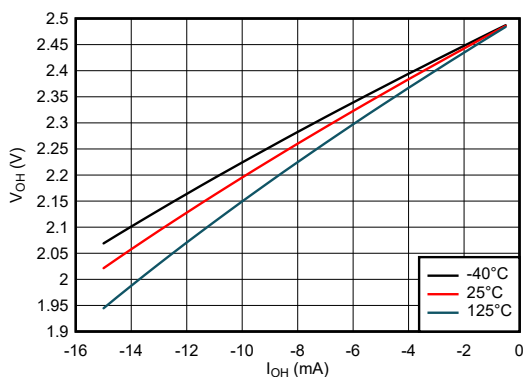


图 5-9. 高电平状态下输出电压与电流间的关系 (2.5V 电源)

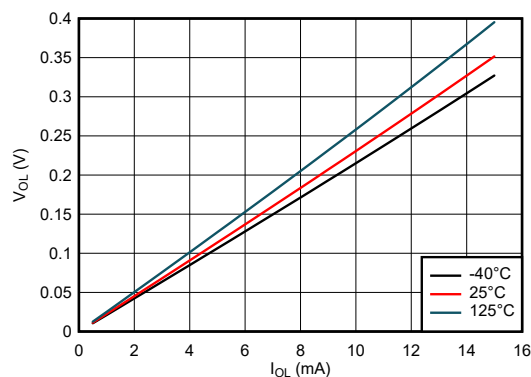


图 5-10. 低电平状态下输出电压与电流间的关系 (2.5V 电源)

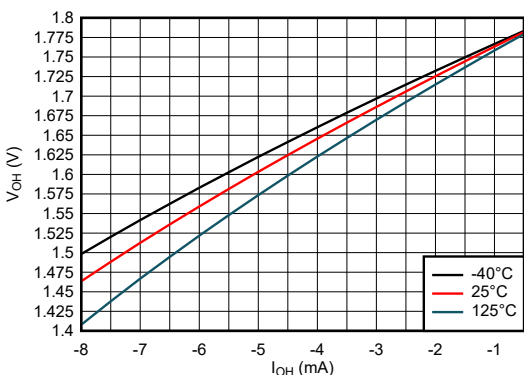


图 5-11. 高电平状态下输出电压与电流间的关系 (1.8V 电源)

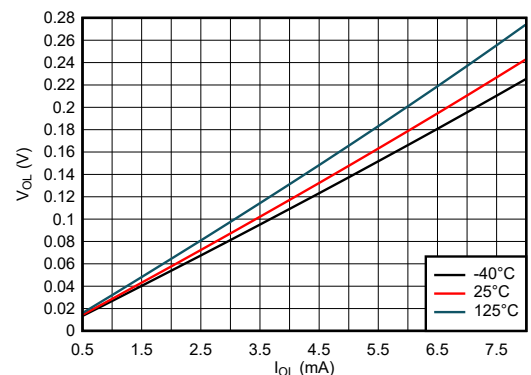



图 5-12. 低电平状态下输出电压与电流间的关系 (1.8V 电源)

6 参数测量信息

任意选择波形之间的相位关系。所有输入脉冲均由具有以下特性的发生器提供： $PRR \leq 1\text{MHz}$ ， $Z_O = 50\Omega$ 。


对于时钟输入， f_{max} 是在输入占空比为 50% 时测量的。

一次测量一个输出，每次测量一个输入转换。

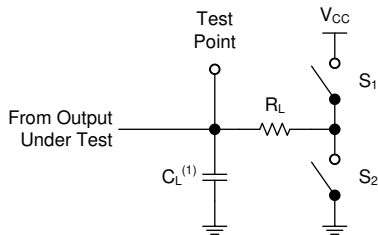


(1) C_L 包括探头和测试夹具电容。

图 6-1. 三态输出的负载电路

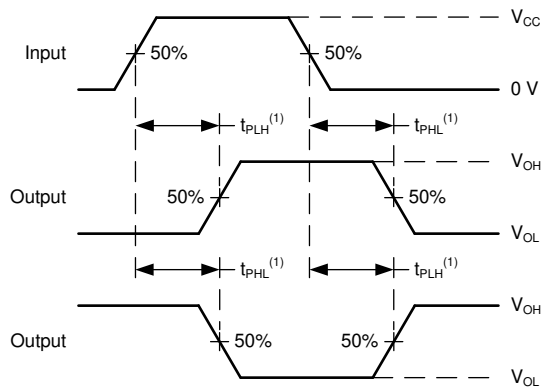


(1) t_{PLH} 和 t_{PHL} 之间的较大者与 t_{pd} 相同。

图 6-3. 电压波形传播延迟



(1) C_L 包括探头和测试夹具电容。

图 6-2. 推挽输出的负载电路

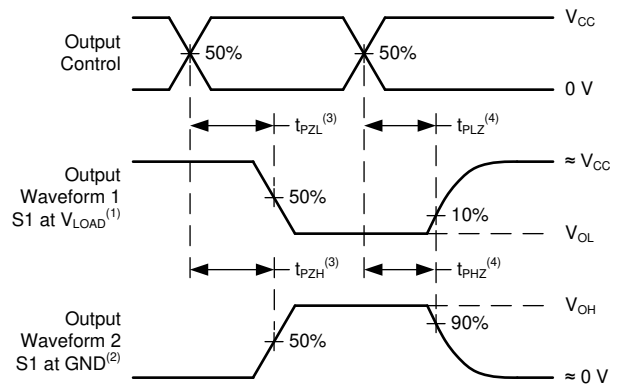


(1) S1 = 闭合，S2 = 断开。

(2) S1 = 断开，S2 = 闭合。

(3) t_{PZL} 和 t_{PZH} 之间的较大者与 t_{en} 相同。

(4) t_{PLZ} 和 t_{PHZ} 之间的较大者与 t_{dis} 相同。

图 6-4. 电压波形传播延迟

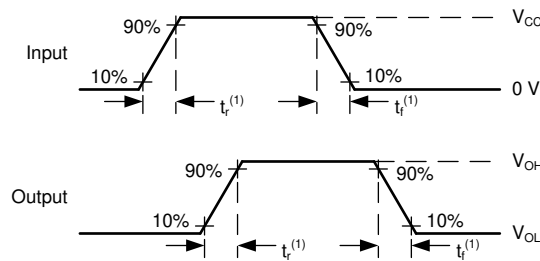

(1) t_r 和 t_f 之间的较大值与 t_t 相同。

图 6-5. 电压波形，输入和输出转换时间


7 详细说明

7.1 概述

SN54SC8T595-SEP 器件包含对 8 位 D 类存储寄存器进行馈送的 8 位串行输入、并行输出移位寄存器。存储寄存器具有并行三态输出。移位寄存器和存储寄存器分别有单独的时钟。移位寄存器具有直接覆盖清零 (SRCLR) 输入、串行 (SER) 输入和用于级联的串行输出 (QH)。当输出使能端 (\overline{OE}) 输入为高电平时，输出处于高阻抗状态。内部寄存器数据不受 \overline{OE} 端输入的影响。输出电平以电源电压 (V_{CC}) 为基准，并支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V CMOS 电平。

该输入经设计，具有较低阈值电路，支持较低电压 CMOS 输入的升压转换（例如 1.2V 输入转换为 1.8V 输出或 1.8V 输入转换为 3.3V 输出）。此外，5V 容限输入引脚可实现降压转换（例如 3.3V 转 2.5V 输出）。

7.2 功能方框图

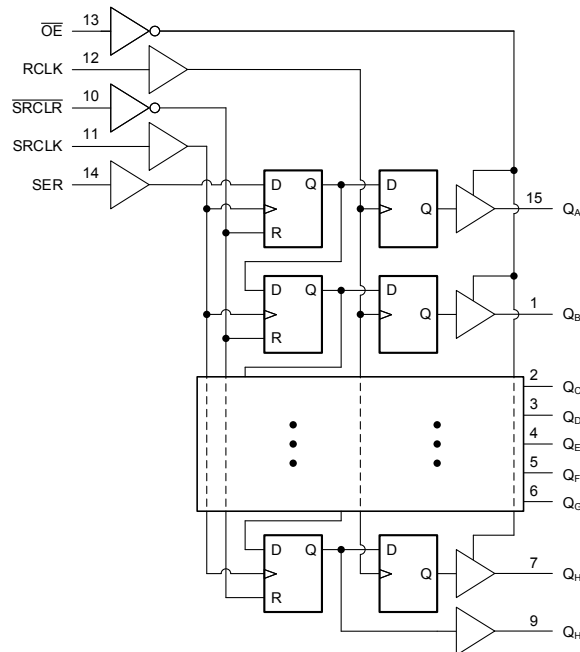

7.3 特性说明

7.3.1 SCxT 增强输入电压

SN54SC8T595-SEP 属于 TI 的 SCxT 逻辑器件系列，具有集成电压电平转换功能。该系列器件的设计具有更低的输入电压阈值，支持升压转换；其输入可承受高达 5.5V 电平的信号，支持降压转换。输出电压将始终以电源电压 (V_{CC}) 为基准，如 *电气特性* 表中所述。为了正常运行，输入信号必须保持在或低于指定的 $V_{IH(MIN)}$ 电平才能获得高电平输入状态，保持在或低于指定的 $V_{IL(MAX)}$ 电平才能获得低电平输入状态。图 7-1 展示了 SCxT 系列器件的典型 V_{IH} 和 V_{IL} 电平以及标准 CMOS 器件的电压电平，用于进行比较。

输入为高阻抗，通常建模为与输入电容并联的电阻器，如 *电气特性* 中所示。最坏情况下的电阻是根据 *绝对最大额定值* 中给出的最大输入电压和 *电气特性* 中给出的最大输入漏电流，使用欧姆定律 ($R = V \div I$) 计算得出的。

输入要求输入信号在有效逻辑状态之间快速转换，如 *建议的工作条件* 表中的输入转换时间或速率所定义。不符合此规范将导致功耗过大并可能导致振荡。有关更多详细信息，请参阅 [CMOS 输入缓慢变化或悬空的影响](#) 应用报告。

在运行期间，任何时候都不要让输入悬空。未使用的输入必须在 V_{CC} 或 GND 端接。如果系统不会一直主动驱动输入，可以添加上拉或下拉电阻器，以在这些时间段提供有效的输入电压。电阻值将取决于多种因素；但建议使用 10k Ω 电阻器，这通常可以满足所有要求。

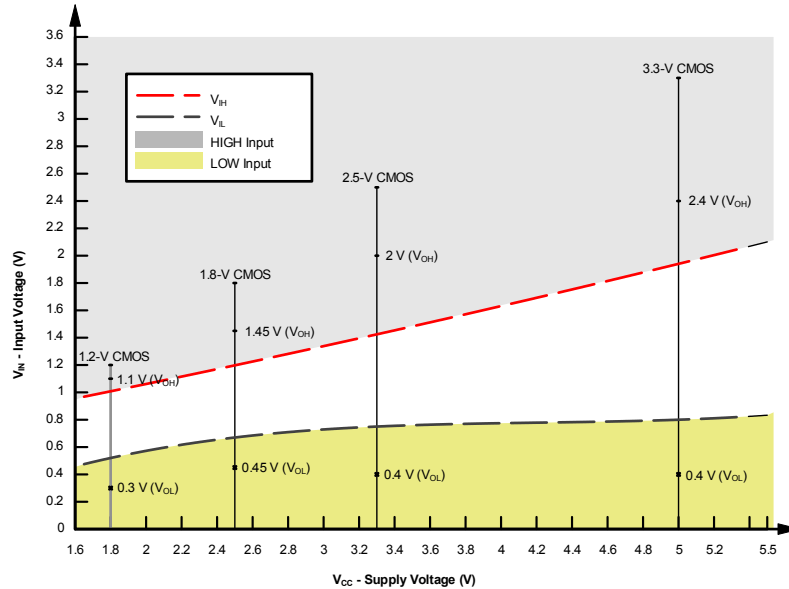


图 7-1. SCxT 输入电压电平

7.3.1.1 降压转换

可以使用 SN54SC8T595-SEP 对信号进行降压转换。施加在 V_{CC} 上的电压将决定输出电压和输入阈值，如建议的工作条件和电气特性表中所述。

当连接到高阻抗输入时，输出电压在高电平状态下约为 V_{CC} ，在低电平状态下约为 $0V$ 。如图 7-1 所示，确保处于高电平状态的输入信号介于 $V_{IH(MIN)}$ 和 $5.5V$ 之间，而处于低电平状态的输入信号低于 $V_{IL(MAX)}$ 。

例如，在 $5.0V$ 、 $3.3V$ 或 $2.5V$ 电压下运行的器件的标准 CMOS 输入可进行降压转换，以匹配器件在 $1.8V V_{CC}$ 电压下运行时的 $1.8V$ CMOS 信号。请参阅图 7-2。

降压转换组合如下：

- $1.8V V_{CC}$ - 输入为 $2.5V$ 、 $3.3V$ 和 $5.0V$
- $2.5V V_{CC}$ - 输入为 $3.3V$ 和 $5.0V$
- $3.3V V_{CC}$ - 输入为 $5.0V$

7.3.1.2 升压转换

可以使用 SN54SC8T595-SEP 对输入信号进行升压转换。施加在 V_{CC} 上的电压将决定输出电压和输入阈值，如建议的工作条件和电气特性表中所述。当连接到高阻抗输入时，输出电压在高电平状态下约为 V_{CC} ，在低电平状态下约为 $0V$ 。

输入具有更低的阈值，使得输入高状态电平远低于标准值。例如，工作电源电压为 $5V$ 的器件的标准 CMOS 输入将具有 $3.5V$ 的 $V_{IH(MIN)}$ 。对于 SN54SC8T595-SEP，电源电压为 $5V$ 时， $V_{IH(MIN)}$ 仅为 $2V$ ，可以实现信号从典型 $2.5V$ 至 $5V$ 的升压转换。

如图 7-2 所示，确保处于高电平状态的输入信号高于 $V_{IH(MIN)}$ ，而处于低电平状态的输入信号低于 $V_{IL(MAX)}$ 。

升压转换组合如下：

- $1.8V V_{CC}$ - 输入为 $1.2V$
- $2.5V V_{CC}$ - 输入为 $1.8V$
- $3.3V V_{CC}$ - 输入为 $1.8V$ 和 $2.5V$
- $5.0V V_{CC}$ - $2.5V$ 和 $3.3V$ 的输入

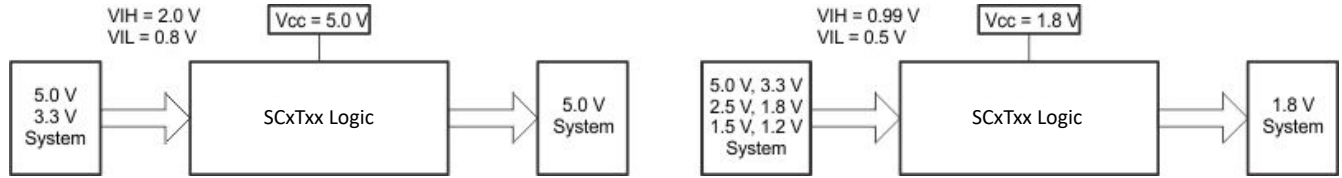


图 7-2. SCxT 升压和降压转换示例

7.3.2 平衡 CMOS 三态输出

此器件包含平衡 CMOS 三态输出。这些输出可以处于三种状态：高驱动、低驱动和高阻抗。术语 *平衡* 表示器件可以灌入和拉出相似的电流。此器件的驱动能力可能在轻负载时产生快速边缘，因此应考虑布线和负载条件以防止振铃。此外，该器件的输出能够驱动的电流比此器件能够承受、不会损坏的电流更大。务必限制器件的输出功率，以避免因过电流而损坏器件。必须始终遵守 *绝对最大额定值* 中规定的电气和热限值。

当置于高阻态时，输出既不会拉出电流，也不会灌入电流，但 *电气特性* 表中定义的小漏电流除外。在高阻抗状态下，输出电压不受器件控制，而取决于外部因素。如果没有其他驱动器连接到该节点，则这称为悬空节点且电压未知。上拉或下拉电阻可以连接到输出端，以便当输出端处于高阻抗状态时在输出端提供已知电压。电阻值将取决于多种因素，包括寄生电容和功耗限制。通常，可以使用 $10\text{k}\Omega$ 电阻器来满足这些要求。

未使用的三态 CMOS 输出应保持断开状态。

7.3.3 平衡 CMOS 推挽式输出

该器件包括平衡 CMOS 推挽输出。术语 *平衡* 表示器件可以灌入和拉出相似的电流。此器件的驱动能力可能在轻负载时产生快速边缘，因此应考虑布线和负载条件以防止振铃。此外，该器件的输出能够驱动的电流比此器件能够承受的电流更大，而不会损坏器件。务必限制器件的输出功率，以避免因过流而损坏器件。必须始终遵守 *绝对最大额定值* 中规定的电气和热限值。

未使用的推挽 CMOS 输出必须保持断开状态。

7.3.4 钳位二极管结构

该器件的输出同时具有正负钳位二极管，而该器件的输入只有负钳位二极管，如图 7-3 所示。

小心

电压超出 *绝对最大额定值* 表中规定的值可能会损坏器件。如果遵守输入和输出钳制电流额定值，输入和输出电压可超过额定值。

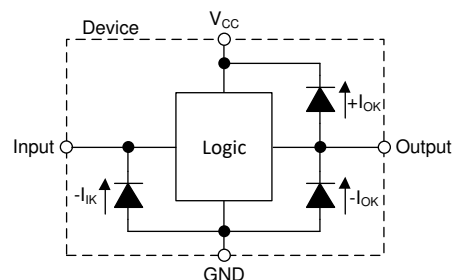


图 7-3. 每个输入和输出的钳位二极管的电气布置

7.4 器件功能模式

[功能表](#)列出了 SN54SC8T595-SEP 的功能模式。

表 7-1. 功能表

输入					功能
SER	SRCLK	SRCLR	RCLK	OE	
X	X	X	X	H	输出 $Q_A - Q_H$ 被禁用
X	X	X	X	L	输出 $Q_A - Q_H$ 被启用。
X	X	L	X	X	移位寄存器清零。
L	↑	H	X	X	移位寄存器的第一级变低。其他阶段分别存储前一阶段的数据。
H	↑	H	X	X	移位寄存器的第一级变高。其他阶段分别存储前一阶段的数据。
X	X	H	↑	X	移位寄存器数据存储在存储寄存器中。
X	↑	H	↑	X	移位寄存器中的数据存储在存储寄存器中，然后将数据移位。

8 应用和实施

备注

以下应用部分中的信息不属于 TI 元件规格，TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户负责确定元件是否适合其用途，以及验证和测试其设计实现以确认系统功能。

8.1 应用信息

在此应用中，SN54SC8T595-SEP 用于控制七段显示器。利用串行输出并组合一些输入信号，这一实现将控制显示器所需的 I/O 引脚数量从 16 个减少到 4 个。与其他 I/O 扩展器不同，SN54SC8T595-SEP 不需要使用通信接口来进行控制。它可以通过简单的 GPIO 引脚轻松操作。

$\overline{\text{OE}}$ 引脚用于在需要关闭显示器或连接到 PWM 信号以控制亮度时轻松禁用输出。然而，该引脚可以连接低电平，并且可以相应地控制 SN54SC8T595-SEP 的输出以关闭所有输出，同时将所需的 I/O 减少到三个。对于可以级联多少个 SN54SC8T595-SEP 器件并没有实际限制。要添加更多此器件，串行输出将需要连接到以下串行输入，并且需要相应地连接时钟。通过对移位寄存器和输出寄存器进行单独控制，可以显示所需的数字，同时将下一位的数据加载到移位寄存器中。

上电时，移位寄存器和输出寄存器的初始状态是未知的。要给它们一个定义的状态，需要对移位寄存器清零，然后将其时钟锁定到输出寄存器中。如典型应用方框图所示，RC 电路可以连接到 $\overline{\text{SRCLR}}$ 引脚，以将移位寄存器初始化为全零。使用电阻器上拉 $\overline{\text{OE}}$ 引脚，可以在输出处于高阻抗状态时执行此过程，从而消除任何导致显示器出现问题的错误数据。

8.2 典型应用

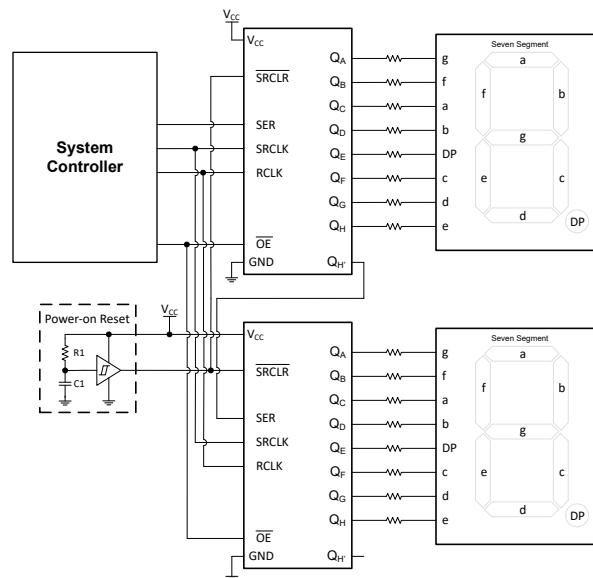


图 8-1. 典型应用框图

8.2.1 设计要求

8.2.1.1 电源注意事项

确保所需电源电压在 *建议运行条件* 中规定的范围内。电源电压按照 *电气特性* 部分所述设置器件的电气特性。

正电压电源必须能够提供的电流等于 SN54SC8T595-SEP 所有输出端拉出的总电流加上最大静态电源电流 I_{CC} (在 *电气特性* 中列出) 以及开关所需的任何瞬态电流之和。逻辑器件只能拉出与正电源提供的大小相同的电流。确保不要超过 *绝对最大额定值* 中列出的通过 V_{CC} 的最大总电流。

地必须能够灌入的电流等于 SN54SC8T595-SEP 所有输出端灌入的总电流加上最大电源电流 I_{CC} (在 *电气特性* 中列出) 以及开关所需的任何瞬态电流之和。逻辑器件只能灌入其所接的地可灌入的大小相同的电流。确保不要超过 *绝对最大额定值* 中列出的通过 GND 的最大总电流。

SN54SC8T595-SEP 可以驱动总电容小于或等于 50pF 的负载, 同时仍满足所有数据表规格。可以施加更大的容性负载; 但建议不要超过 50pF。

SN54SC8T595-SEP 可以驱动由 $R_L \geq V_O/I_O$ 描述的总电阻负载, 输出电压和电流在 *电气特性* 表中用 V_{OH} 和 V_{OL} 定义。在高电平状态下输出时, 公式中的输出电压定义为测量的输出电压与 V_{CC} 引脚处的电源电压之间的差值。

总功耗可以使用 [CMOS 功耗与 Cpd 计算](#) 中提供的信息进行计算。

可以使用 [标准线性逻辑 \(SLL\) 封装和器件的热特性](#) 中提供的信息计算热增量。

小心

绝对最大额定值 中列出的最高结温 $T_{J(max)}$ 是防止损坏器件的附加限制。请勿违反 *绝对最大额定值* 中列出的任何值。提供这些限制是为了防止损坏器件。

8.2.1.2 输入注意事项

输入信号必须超过 V_{IL} 才能被视为逻辑低电平, 超过 V_{IH} 才能被视为逻辑高电平。不要超过 *绝对最大额定值* 中的最大输入电压范围。

未使用的输入必须端接至 V_{CC} 或地。如果输入完全不使用, 则可以直接端接未使用的输入, 如果有时要使用输入, 但并非始终使用, 则可以使用上拉或下拉电阻器连接输入。上拉电阻用于默认高电平状态, 下拉电阻用于默认低电平状态。控制器的驱动电流、进入 SN54SC8T595-SEP 的漏电流 (如 *电气特性* 中所规定) 以及所需输入转换率会限制电阻大小。由于这些因素, 通常使用 10k Ω 的电阻值。

有关此器件输入的更多信息, 请参阅 *特性说明* 部分。

8.2.1.3 输出注意事项

正电源电压用于产生输出高电平电压。根据 *电气特性* 中 V_{OH} 规格所示, 从输出端汲取电流将降低输出电压。接地电压用于产生输出低电平电压。根据 *电气特性* 中 V_{OL} 规范的规定, 向输出端灌入电流将提高输出电压。

可能处于相反状态的推挽输出始终不应直接连接在一起, 即使时间很短也不例外。否则可能会导致电流过大并损坏器件。

同一器件内具有相同输入信号的两个通道可以并联, 以获得额外的输出驱动强度。

未使用的输出可以保持悬空状态。不要将输出直接连接到 V_{CC} 或地。

有关此器件的输出的附加信息, 请参阅 *特性描述* 部分。

8.2.2 详细设计过程

1. 在 V_{CC} 至 GND 之间添加一个去耦电容器。此电容器需要在物理上靠近器件, 在电气上靠近 V_{CC} 和 GND 引脚。*布局* 部分中展示了示例布局。
2. 确保输出端的容性负载 $\leq 50\text{pF}$ 。这不是硬性限制; 但是, 根据设计, 该限制将优化性能。这可以通过从 SN54SC8T595-SEP 向一个或多个接收器件提供适当大小的短布线来实现。
3. 确保输出端的电阻负载大于 $(V_{CC}/I_{O(max)}) \Omega$ 。这可防止超出 *绝对最大额定值* 中的最大输出电流。大多数 CMOS 输入具有以 M Ω 为单位的电阻负载; 远大于之前计算的最小值。
4. 逻辑门很少关注热问题; 然而, 可以使用应用报告 [CMOS 功耗与 Cpd 计算](#) 中提供的步骤计算功耗和热增量。

8.2.3 应用曲线

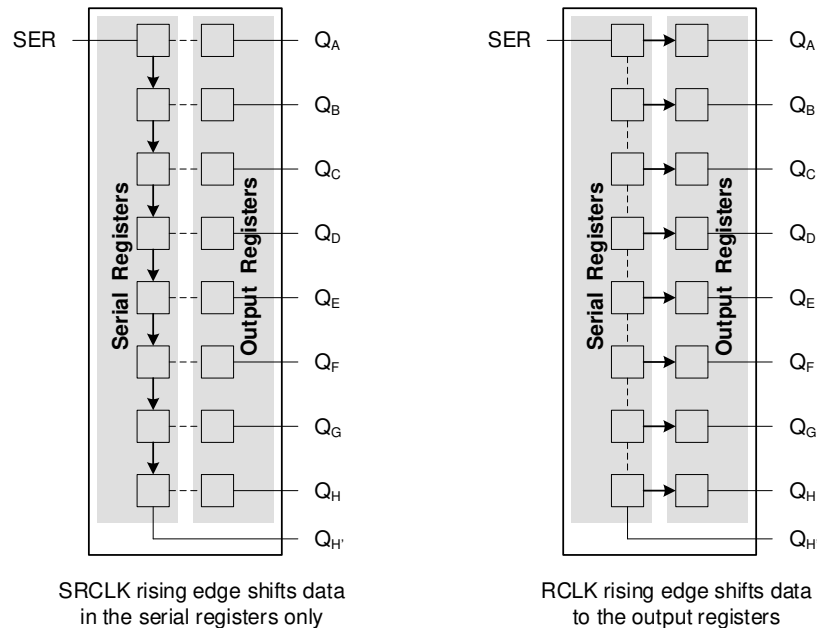


图 8-2. 显示时钟运行的简化功能图

8.3 电源相关建议

电源可以是 *建议运行条件* 中最小和最大电源电压额定值之间的任何电压。每个 V_{CC} 端子均应具有良好的旁路电容器，以防止功率干扰。建议为该器件使用 $0.1\ \mu\text{F}$ 电容器。可以并联多个旁路电容器以抑制不同的噪声频率。 $0.1\ \mu\text{F}$ 和 $1\ \mu\text{F}$ 电容器通常并联使用。旁路电容器应安装在尽可能靠近电源端子的位置，以获得更佳效果，如下布局示例所示。

8.4 布局

8.4.1 布局指南

使用多输入和多通道逻辑器件时，输入不得悬空。在许多情况下，未使用数字逻辑器件的功能或部分功能（例如，当仅使用三输入与门的两个输入或仅使用 4 个缓冲门中的 3 个时）。此类未使用的输入引脚不得悬空，因为外部连接处的未定义电压会导致未定义的操作状态。数字逻辑器件的所有未使用输入必须连接到由输入电压规范定义的逻辑高电平电压或逻辑低电平电压，以防止其悬空。必须应用于任何特定未使用输入的逻辑电平取决于器件的功能。通常，输入连接到 GND 或 V_{CC} ，以对逻辑功能更有意义或更方便者为准。

8.4.2 布局示例

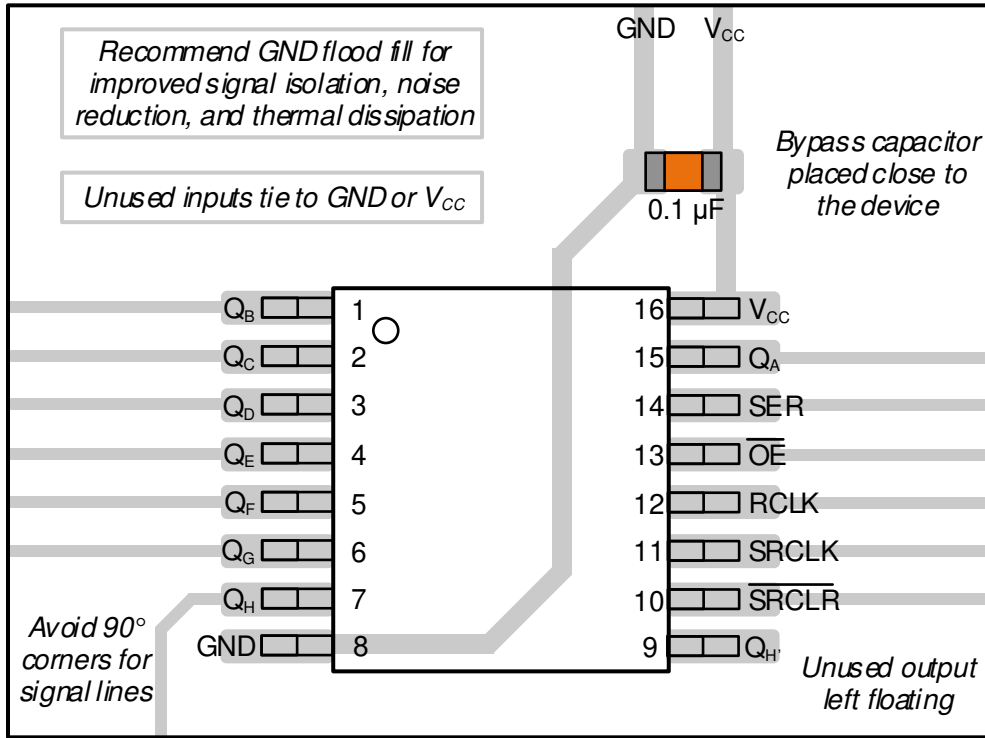


图 8-3. SN54SC8T595-SEP 的示例布局

9 器件和文档支持

TI 提供广泛的开发工具。下面列出了用于评估器件性能、生成代码和开发解决方案的工具和软件。

9.1 文档支持

9.1.1 相关文档

请参阅以下相关文档：

- 德州仪器 (TI), [CMOS 功耗与 \$C_{pd}\$ 计算应用报告](#)
- 德州仪器 (TI), [使用逻辑器件进行设计应用报告](#)
- 德州仪器 (TI), [HCMOS 设计注意事项数据表](#)

9.2 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 ti.com 上的器件产品文件夹。点击 [通知](#) 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

9.3 支持资源

[TI E2E™ 中文支持论坛](#) 是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的 [使用条款](#)。

9.4 商标

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

所有商标均为其各自所有者的财产。

9.5 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

9.6 术语表

[TI 术语表](#) 本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

10 修订历史记录

Changes from Revision * (March 2024) to Revision A (January 2025)	Page
• 将文档状态从“预告信息”更新为“量产数据”	1

11 机械、封装和可订购信息

以下页面包含机械、封装和可订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
SN54SC8T595MPWTSEP	Active	Production	TSSOP (PW) 16	250 SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 125	S595SEP
SN54SC8T595MPWTSEP.A	Active	Production	TSSOP (PW) 16	250 SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 125	S595SEP
V62/25621-01XE	Active	Production	TSSOP (PW) 16	250 SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 125	S595SEP

(1) **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

(2) **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

(3) **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

(4) **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.


(5) **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

(6) **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "-" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

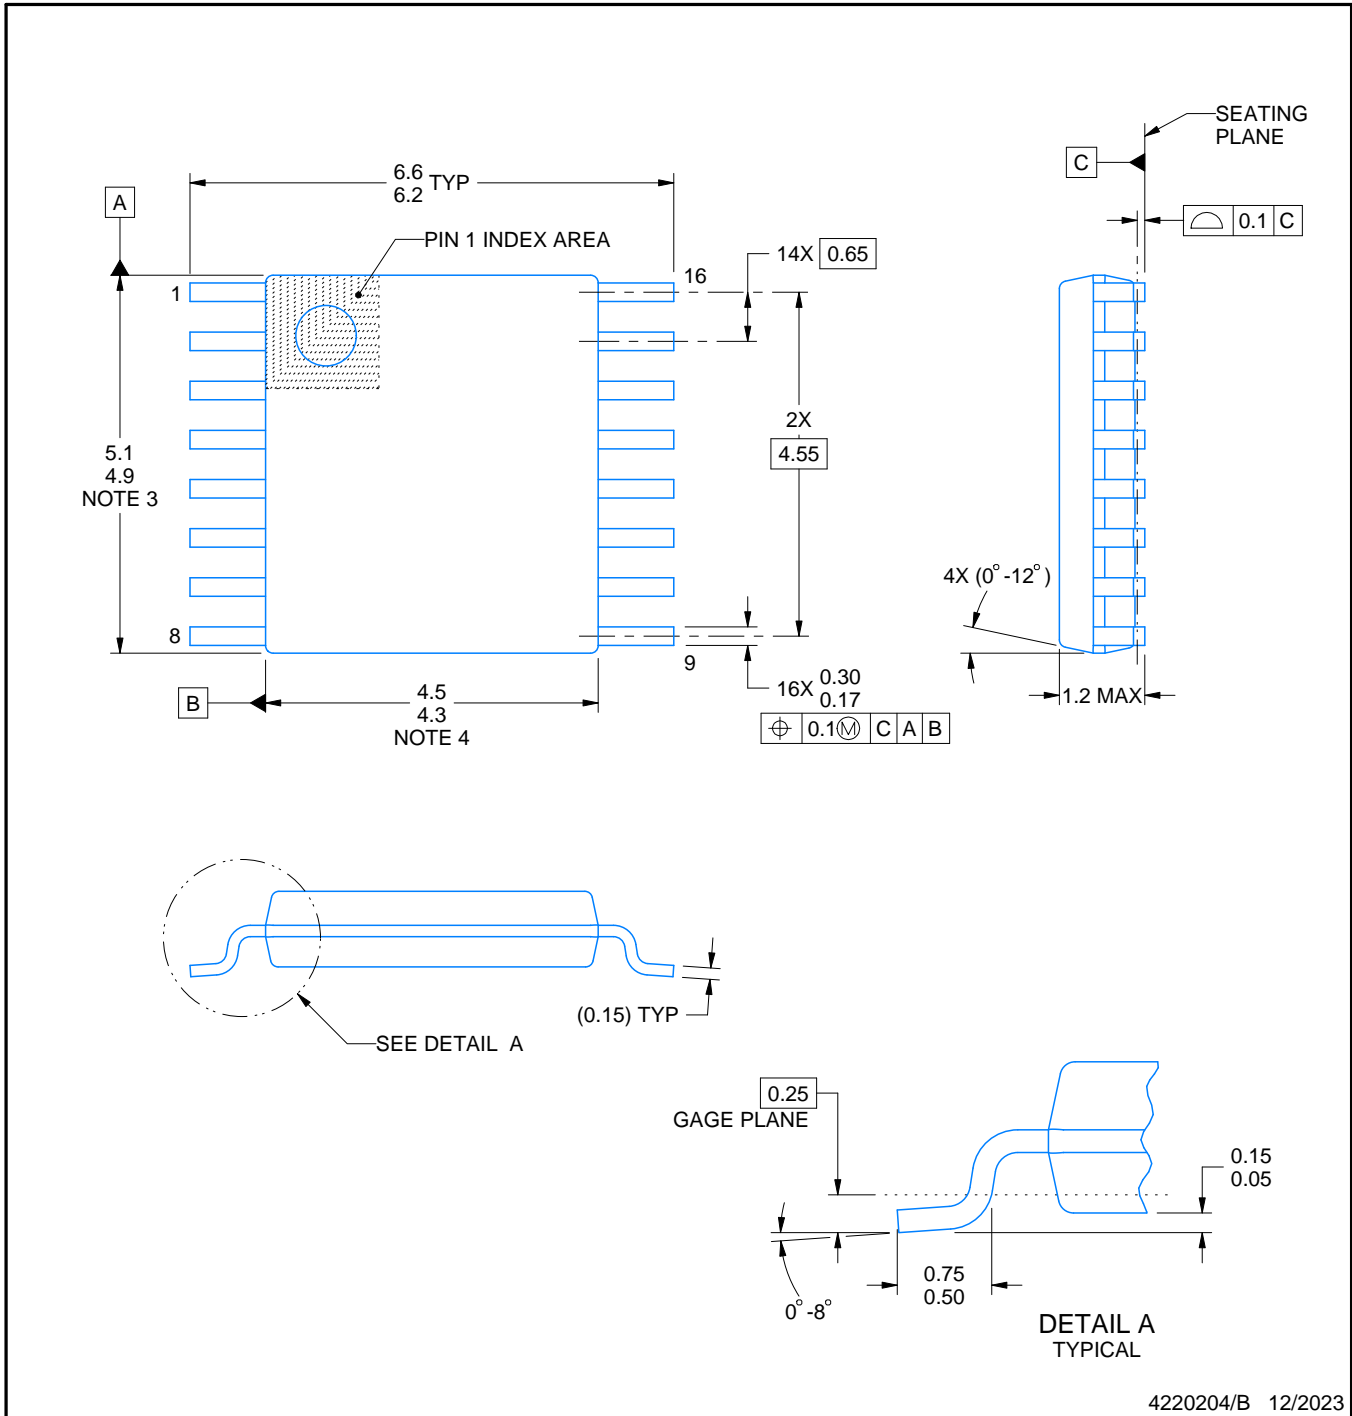

4220204/B 12/2023

NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MO-153.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

PW0016A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 10X



SOLDER MASK DETAILS

4220204/B 12/2023

NOTES: (continued)


- 6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
- 7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

PW0016A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE

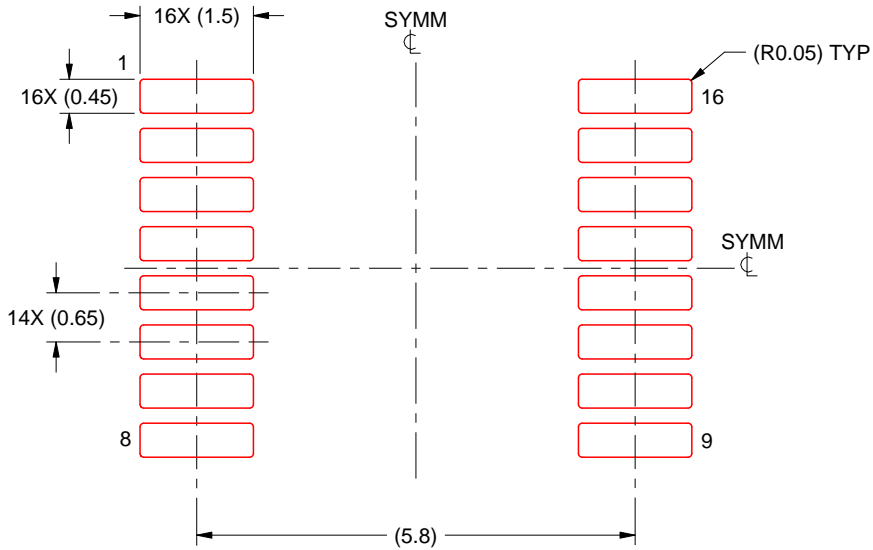

SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE: 10X

4220204/B 12/2023

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、与某特定用途的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保法规或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。对于因您对这些资源的使用而对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，您将全额赔偿，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 销售条款](#)、[TI 通用质量指南](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款或 TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。除非德州仪器 (TI) 明确将某产品指定为定制产品或客户特定产品，否则其产品均为按确定价格收入目录的标准通用器件。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

版权所有 © 2026，德州仪器 (TI) 公司

最后更新日期：2025 年 10 月