

具有漏极开路输出和施密特触发输入的 SN74HCS266 四路双输入异或非门

1 特性

- 宽工作电压范围：2V 至 6V
- 施密特触发输入可实现慢速或高噪声输入信号
- 低功耗
 - I_{CC} 典型值为 100nA
 - 输入漏电流典型值为 ± 100 nA
- 6V 时，输出驱动为 ± 7.8 mA
- 更宽的环境温度范围：-40°C 至 +125°C， T_A

2 应用

- 检测输入信号中的相位差
- 创建可选的反相器或缓冲器


3 说明

该器件包含四个具有漏极开路输出和施密特触发输入的独立双输入异或非门。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 $Y = A \oplus B$ 。

封装信息

器件型号	封装 ⁽¹⁾	封装尺寸 ⁽²⁾
SN74HCS266PWR	PW (TSSOP , 14)	5.00mm × 4.40mm
SN74HCS266DR	D (SOIC , 14)	8.70mm × 3.90mm

- (1) 如需了解所有可用封装，请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
- (2) 封装尺寸 (长 × 宽) 为标称值，并包括引脚 (如适用)。

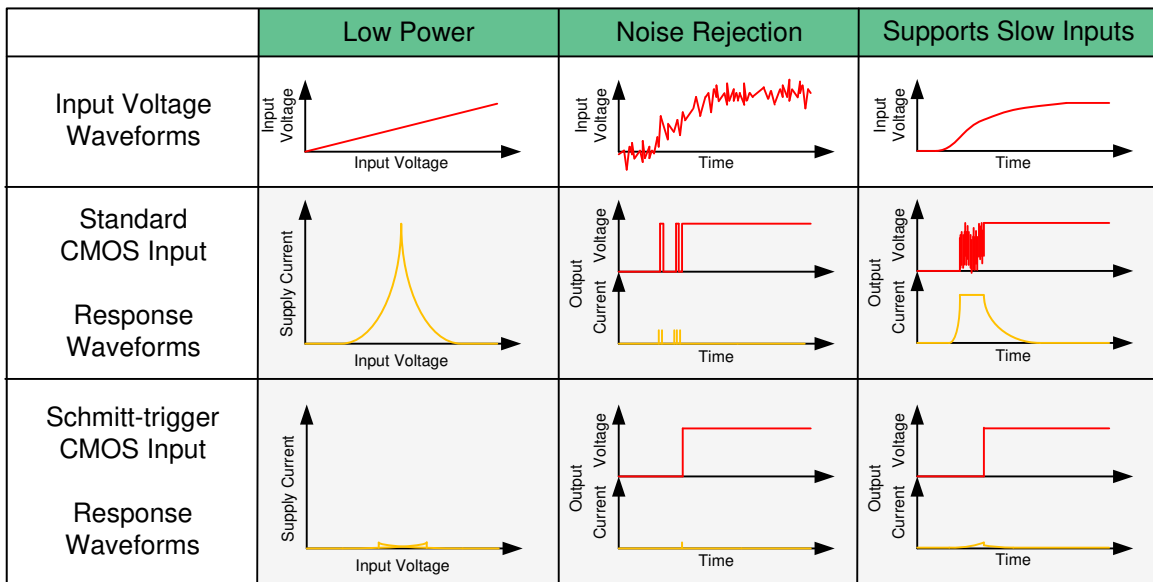

施密特触发输入的优势



内容

1 特性	1	7.3 特性说明	8
2 应用	1	7.4 器件功能模式	9
3 说明	1	8 应用和实施	10
4 引脚配置和功能	3	8.1 应用信息	10
5 规格	4	8.2 典型应用	10
5.1 绝对最大额定值.....	4	8.3 电源相关建议	11
5.2 ESD 等级.....	4	8.4 布局	11
5.3 建议运行条件.....	4	9 器件和文档支持	13
5.4 热性能信息.....	4	9.1 文档支持.....	13
5.5 电气特性.....	5	9.2 相关链接.....	13
5.6 开关特性.....	5	9.3 支持资源.....	13
5.7 典型特性.....	6	9.4 商标.....	13
6 参数测量信息	7	9.5 静电放电警告.....	13
7 详细说明	8	9.6 术语表.....	13
7.1 概述.....	8	10 修订历史记录	13
7.2 功能方框图.....	8	11 机械、封装和可订购信息	14

4 引脚配置和功能

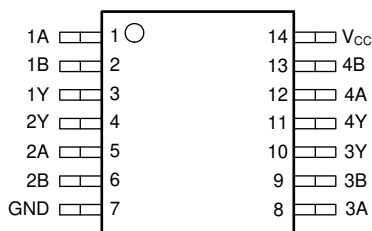


图 4-1. PW 或 D 封装 14 引脚 TSSOP 或 SOIC 顶视图

表 4-1. 引脚功能

引脚		类型 ⁽¹⁾	说明
名称	编号		
1A	1	I	通道 1，输入 A
1B	2	I	通道 1，输入 B
1Y	3	O	通道 1，输出 Y
2A	5	I	通道 2，输入 A
2B	6	I	通道 2，输入 B
2Y	4	O	通道 2，输出 Y
3A	8	I	通道 3，输入 A
3B	9	I	通道 3，输入 B
3Y	10	O	通道 3，输出 Y
4A	12	I	通道 4，输入 A
4B	13	I	通道 4，输入 B
4Y	11	O	通道 4，输出 Y
GND	7	—	接地
V _{CC}	14	—	正电源

(1) I = 输入、O = 输出、P = 电源、FB = 反馈、GND = 接地、N/A = 不适用

5 规格

5.1 绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）⁽¹⁾

			最小值	最大值	单位
V_{CC}	电源电压		-0.5	7	V
I_{IK}	输入钳位电流 ⁽²⁾	$V_I < -0.5V$ 或 $V_I > V_{CC} + 0.5V$		± 20	mA
I_{OK}	输出钳位电流 ⁽²⁾	$V_I < -0.5V$ 或 $V_I > V_{CC} + 0.5V$		± 20	mA
I_O	持续输出电流	$V_O = 0$ 至 V_{CC}		± 35	mA
	通过 V_{CC} 或 GND 的持续电流			± 70	mA
T_J	结温 ⁽³⁾			150	°C
T_{stg}	贮存温度		-65	150	°C

- (1) 超出绝对最大额定值范围操作可能会导致器件永久损坏。绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。如果在建议运行条件之外但在绝对最大额定值范围内短暂运行，器件可能不会受到损坏，但可能无法完全正常工作。以这种方式运行器件可能会影响器件的可靠性、功能和性能，并缩短器件寿命。
- (2) 如果遵守输入和输出电流额定值，输入和输出电压可超过额定值。
- (3) 经设计验证。

5.2 ESD 等级

			值	单位
$V_{(ESD)}$	静电放电	人体放电模型 (HBM)，符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准 ⁽¹⁾	± 4000	V
		充电器件模型 (CDM)，符合 JEDEC 规范 JESD22-C101 ⁽²⁾	± 1500	

- (1) JEDEC 文档 JEP155 指出：500V HBM 时能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。
- (2) JEDEC 文档 JEP157 指出：250V CDM 时能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。

5.3 建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）

		最小值	标称值	最大值	单位
V_{CC}	电源电压	2	5	6	V
V_I	输入电压	0		V_{CC}	V
V_O	输出电压	0		V_{CC}	V
T_A	环境温度	-40		125	°C

5.4 热性能信息

热指标 ⁽¹⁾		SN74HCS266		单位
		PW (TSSOP)	D (SOIC)	
		14 引脚	14 引脚	
$R_{\theta JA}$	结至环境热阻	151.7	133.6	°C/W
$R_{\theta JC(top)}$	结至外壳（顶部）热阻	79.4	89.0	°C/W
$R_{\theta JB}$	结至电路板热阻	94.7	89.5	°C/W
Ψ_{JT}	结至顶部特征参数	25.2	45.5	°C/W
Ψ_{JB}	结至电路板特征参数	94.1	89.1	°C/W

5.4 热性能信息 (续)

热指标 ⁽¹⁾		SN74HCS266		单位
		PW (TSSOP)	D (SOIC)	
		14 引脚	14 引脚	
$R_{\theta JC(bot)}$	结至外壳 (底部) 热阻	不适用	不适用	°C/W

(1) 有关新旧热指标的更多信息, 请参阅[半导体和 IC 封装热指标](#)应用手册。

5.5 电气特性

在自然通风条件下的工作温度范围内测得; 典型额定值在 $T_A = 25^{\circ}\text{C}$ 时测得 (除非另有说明)

参数		测试条件		V _{CC}	最小值	典型值	最大值	单位
V _{T+}	正开关阈值			2V	1.13	1.26	1.37	V
				4.5V	2.31	2.47	2.66	
				6V	2.99	3.18	3.44	
V _{T-}	负开关阈值			2V	0.55	0.62	0.71	V
				4.5V	1.21	1.36	1.5	
				6V	1.56	1.79	1.99	
Δ V _T	V _{T+} - V _{T-}			2V	0.54	0.64	0.71	V
				4.5V	0.94	1.11	1.27	
				6V	1.20	1.38	1.57	
V _{OH}	高电平输出电压	V _I = V _{IH} 或 V _{IL}	I _{OH} = -20μA	2V 至 6V	V _{CC} - 0.1		V _{CC} - 0.002	V
			I _{OH} = -6mA	4.5V	4.0	4.3		
			I _{OH} = -7.8mA	6V	5.4	5.75		
V _{OL}	低电平输出电压	V _I = V _{IH} 或 V _{IL}	I _{OL} = 20μA	2V 至 6V	0.002		0.1	V
			I _{OL} = 4mA	4.5V	0.18		0.30	
			I _{OL} = 7.8mA	6V	0.22		0.33	
I _I	输入漏电流	V _I = V _{CC} 或 0		6V	±100		±1000	nA
I _{CC}	电源电流	V _I = V _{CC} 或 0 , I _O = 0		6V	0.1		2	μA
C _i	输入电容			2V 至 6V			5	pF
C _{pd}	每个栅极的功率耗散电容	无负载		2V 至 6V	10			pF

5.6 开关特性

$C_L = 50\text{pF}$; 在自然通风条件下的工作温度范围内; $T_A = 25^{\circ}\text{C}$ 时测得的典型值 (除非另有说明)。请参阅[参数测量信息](#)。

参数		从 (输入)	至 (输出)	V_{CC}	最小值	典型值	最大值	单位
t_{pd}	传播延迟	A 或 B	Y	2V	14		40	ns
				4.5V	6		17	
				6V	5		16	
t_t	转换时间		Y	2V	9		16	ns
				4.5V	5		9	
				6V	4		8	

5.7 典型特性

$T_A = 25^\circ\text{C}$

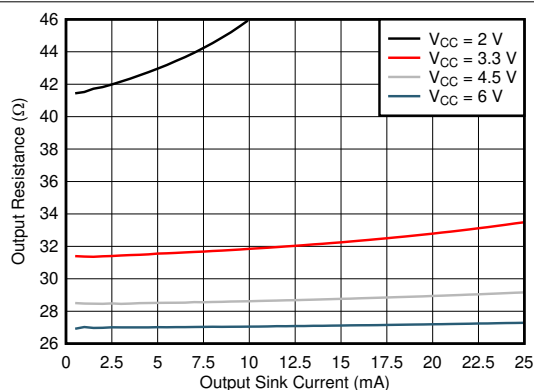


图 5-1. 低电平状态下的输出驱动器电阻

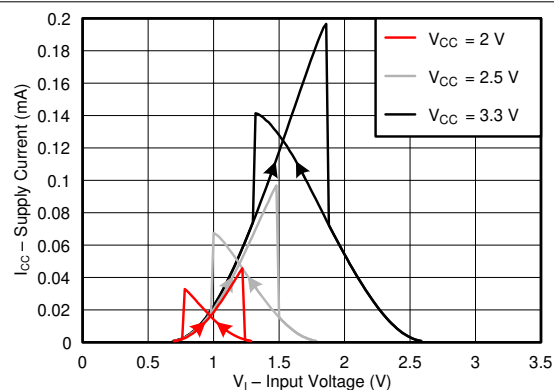


图 5-2. 不同常见电源电压值下 (2V 至 3.3V) 下典型电源电流与输入电压间的关系


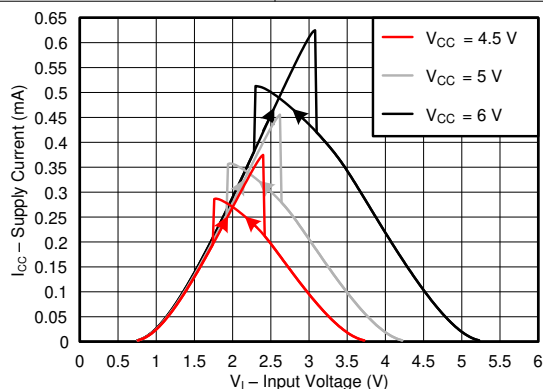


图 5-3. 不同常见电源电压值下 (4.5V 至 6V) 下典型电源电流与输入电压间的关系


6 参数测量信息

- 波形之间的相位关系是任意选择的。所有输入脉冲均由具有以下特性的发生器提供： $PRR \leq 1\text{MHz}$ ， $Z_O = 50\Omega$ ， $t_f < 6\text{ns}$ 。
- 一次测量一个输出，每次测量一个输入转换。

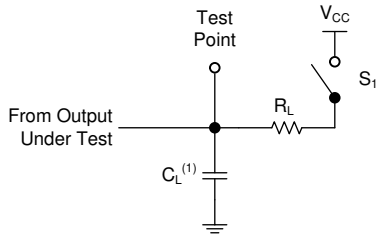


A. $C_L = 50\text{pF}$ 并且包括探针和夹具电容。

图 6-1. 负载电路

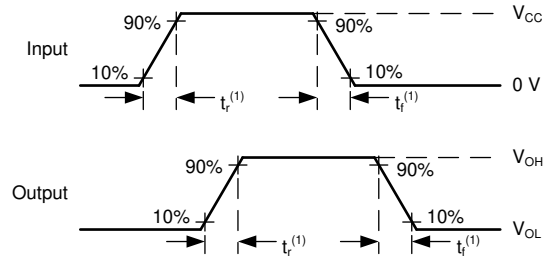

A. t_r 和 t_f 之间的最大者用于 t_t 。

图 6-2. 电压波形转换时间

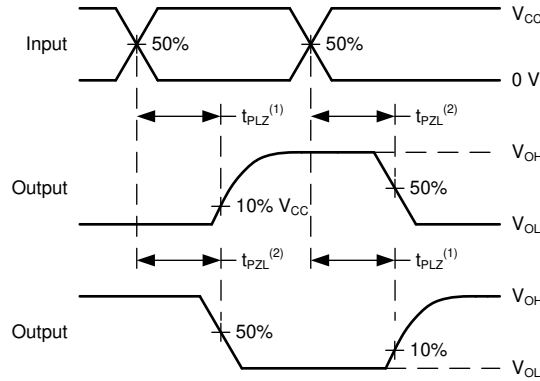

A. t_{PLH} 和 t_{PHL} 之间的最大者用于 t_{pd} 。


图 6-3. 电压波形传播延迟

7 详细说明

7.1 概述

该器件包含四个具有漏极开路输出和施密特触发输入的独立双输入异或非门。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 $Y = \overline{A \oplus B}$ 。

7.2 功能方框图

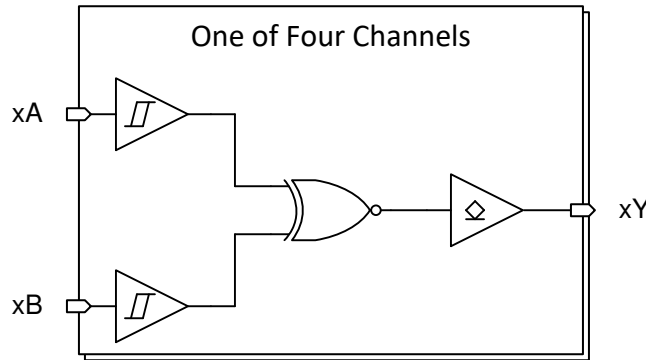

7.3 特性说明

7.3.1 开漏 CMOS 输出

开漏输出包含在 SN74HCS266 中。开漏输出仅能将输出驱动为低电平。当置于高逻辑状态时，输出处于高阻抗状态，这意味着输出既不会拉出电流，也不会灌入电流（[电气特性](#)表中定义的小漏电流除外）。在高阻抗状态下，输出电压不受 SN74HCS266 控制，而取决于外部因素。

受高阻抗状态影响，需要使用一个外部上拉电阻器来定义逻辑高电平。如果没有上拉电阻器，输出将悬空并处于未定义的逻辑电平。电阻器的值取决于寄生电容和功耗等因素；通常，10kΩ 的电阻器是合适的。

SN74HCS266 的驱动能力可在轻负载情况下产生快速边沿，因此在布线和负载设计时应注意防止振铃。此外，与能够连续处理电流的 SN74HCS266 相比，输出能够驱动更高的电流。限制器件输出功率，以避免因过流导致损坏。始终遵守 [绝对最大额定值](#) 中规定的电气和热限值。有关可从外部连接到 SN74HCS266 的最大输出电压，请参见 [建议的运行条件表](#)。

未使用的开漏 CMOS 输出应保持断开。

7.3.2 CMOS 施密特触发输入

标准 CMOS 输入为高阻抗，通常建模为从输入到地的电阻器并与输入电容并联，如 [电气特性](#) 中所示。最坏情况下的电阻是根据 [绝对最大额定值](#) 中给出的最大输入电压和 [电气特性](#) 中给出的最大输入漏电流，使用欧姆定律 ($R = V \div I$) 计算得出。

施密特触发输入架构可提供由 [电气特性](#) 中的 ΔV_T 定义的迟滞，因此此器件能够很好地耐受慢速或高噪声输入。虽然输入的驱动速度可能比标准 CMOS 输入慢得多，但建议正确端接未使用的输入。较慢地驱动输入还会增加器件的动态电流消耗。有关施密特触发输入的其他信息，请参阅 [了解施密特触发](#)。

7.3.3 钳位二极管结构

该器件的输入和输出同时具有正和负钳位二极管，如图 7-1 所示。

小心

电压超出“绝对最大额定值”表中规定的值可能会损坏器件。如果遵守输入和输出钳制电流额定值，建议的输入和输出电压可超过额定值。

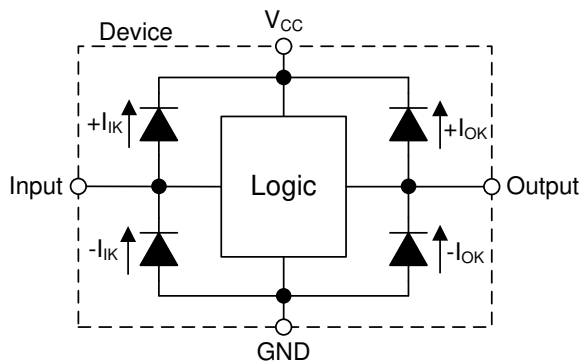


图 7-1. 每个输入和输出的钳位二极管的电气布置

7.4 器件功能模式

表 7-1 列出了 SN74HCS266 器件的功能模式。

表 7-1. 功能表

输入		输出
A	B	Y
L	L	Z
L	H	L
H	L	L
H	H	Z

8 应用和实施

备注

以下应用部分中的信息不属于 TI 器件规格的范围，TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户应负责确定器件是否适用于其应用。客户应验证并测试其设计，以确保系统功能。

8.1 应用信息

在此应用中，使用漏极开路异或非门来控制时钟源极性。控制输入上的低电平会使信号反相。施密特触发输入有助于降低时钟信号上的噪声并支持额外的滤波。

8.2 典型应用

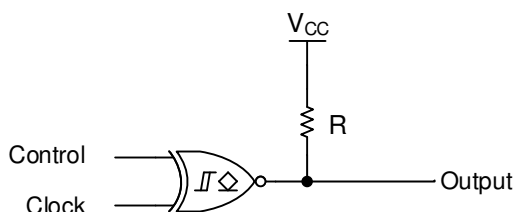


图 8-1. 典型应用框图

8.2.1 设计要求

8.2.1.1 电源注意事项

确认所需电源电压在 [建议运行条件](#) 中规定的范围内。电源电压按照 [电气特性](#) 中所述设置器件的电气特性。

接地端必须能够灌入的电流等于 SN74HCS266 所有输出端灌入的总电流加上最大电源电流 I_{CC} (在 [电气特性](#) 中列出) 之和。逻辑器件只能灌入外部上拉电阻或其他电源提供的电流。不要超过 [绝对最大额定值](#) 中列出的通过 GND 的最大总电流。

总功耗可以使用 [CMOS 功耗与 \$C_{pd}\$ 计算](#) 中提供的信息进行计算。

可以使用 [标准线性和逻辑 \(SLL\) 封装和器件的热特性](#) 中提供的信息计算热增量。

小心

[绝对最大额定值](#) 中列出的最高结温 $T_{J(max)}$ 是防止损坏器件的附加限制。请勿违反 [绝对最大额定值](#) 中列出的任何值。提供这些限制是为了防止损坏器件。

8.2.1.2 输入注意事项

输入信号必须超过 $V_{t(min)}$ 才能被视为逻辑低电平，必须超过 $V_{t+(max)}$ 才能被视为逻辑高电平。请勿超过 [绝对最大额定值](#) 中的最大输入电压范围。

未使用的输入必须端接至 V_{CC} 或地。如果输入完全不使用，则可以直接端接，如果有时要使用输入，但并非始终使用，则可以使用上拉或下拉电阻器连接输入。上拉电阻用于默认高电平状态，下拉电阻用于默认低电平状态。电阻值受控制器的驱动电流、进入 SN74HCS266 的泄漏电流 (如 [节 5.5](#) 中所规定) 以及所需输入转换率的限制。由于这些因素，通常使用 $10k\Omega$ 的电阻值。

SN74HCS266 由于具有施密特触发输入，因而没有输入信号转换速率要求。

具有施密特触发输入的另一个优势是能够抑制噪声。振幅足够大的噪声仍然会导致问题。要了解噪声大到什么程度才算过大，请参考 [节 5.5](#) 中的 $\Delta V_T(min)$ 。此迟滞值会提供峰峰值限制。

与标准 CMOS 输入不同，施密特触发输入可以保持在任何有效值，而不会导致功耗大幅增加。将输入保持在 V_{CC} 或地电平以外的值所导致的典型附加电流绘制在 [典型特性](#) 中。

有关此器件的输入的附加信息，请参阅 [特性描述](#)。

8.2.1.3 输出注意事项

接地电压用于产生低电平输出电压。根据 [电气特性](#) 中 V_{OL} 规格所示，向输出端灌入电流会提高输出电压。节 5.7 中的曲线图提供了该器件的输出电压和电流之间的典型关系。

漏极开路输出可以直接连接在一起，以实现线与与逻辑。可以这样做是因为输出无法拉取电流，因此不会出现总线争用。

未使用的输出可以保持悬空状态。不要将输出直接连接到 V_{CC} 或地。

有关此器件的输出的其他信息，请参阅 [特性说明](#)。

8.2.2 详细设计过程

1. 在 V_{CC} 至 GND 之间添加一个去耦电容器。此电容器需要在物理上靠近器件，在电气上靠近 V_{CC} 和 GND 引脚。节 8.4 中展示了示例布局。
2. 验证输出端的容性负载是否 $\leq 70\text{pF}$ 。这不是硬性限制，但是该限制验证更佳的性能。这可以通过从 SN74HCS266 向接收器件提供适当大小的短布线来实现。
3. 验证输出端的电阻负载是否大于 $(V_{CC} / I_O(\text{max})) \Omega$ 。这确认不会违反 [绝对最大额定值](#) 中的最大输出电流。大多数 CMOS 输入具有以 $\text{M}\Omega$ 为单位的电阻负载；远大于上面计算的最小值。
4. 逻辑门很少关注散热问题；不过，可以使用应用手册 [CMOS 功耗与 Cpd 计算](#) 中提供的步骤计算功耗和热增量

8.2.3 应用曲线

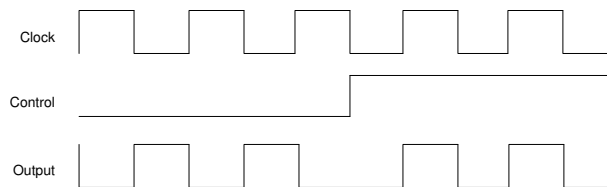


图 8-2. 应用时序图

8.3 电源相关建议

电源可以是 [建议运行条件](#) 中最小和最大电源电压额定值之间的任何电压。每个 V_{CC} 端子都必须具有一个旁路电容器，以防止功率干扰。建议为该器件使用 $0.1 \mu\text{F}$ 电容器。可以并联放置多个旁路电容器以抑制不同的噪声频率。 $0.1 \mu\text{F}$ 和 $1 \mu\text{F}$ 电容器通常并联使用。旁路电容器应安装在尽可能靠近电源端子的位置，以获得更佳效果，如 [图 8-3](#) 所示。

8.4 布局

8.4.1 布局指南

使用多输入和多通道逻辑器件时，输入不得悬空。在许多情况下，未使用数字逻辑器件的功能或部分功能；例如，当仅使用三输入与门的两个输入时。此类未使用的输入引脚不得悬空，因为外部连接处的未定义电压会导致未定义的操作状态。数字逻辑器件的所有未使用输入必须连接到由输入电压规范定义的逻辑高电平电压或逻辑低电平电压，以防止其悬空。必须应用于任何特定未使用输入的逻辑电平取决于器件的功能。通常，输入连接到 GND 或 V_{CC} ，以对逻辑功能更有意义或更方便者为准。

8.4.2 布局示例

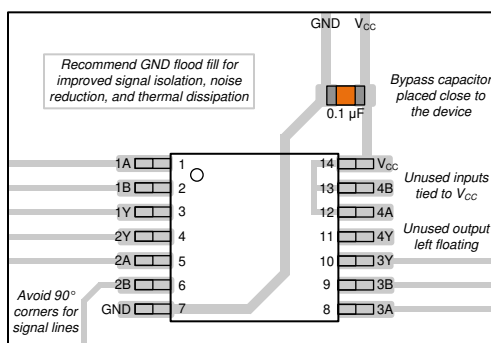


图 8-3. SN74HCS266 的示例布局

9 器件和文档支持

9.1 文档支持

9.1.1 相关文档

请参阅以下相关文档：

- 借助全新的 [HCS 逻辑器件系列降低噪声和功耗](#)
- [CMOS 功耗与 CPD 计算](#)
- [使用逻辑进行设计](#)

9.2 相关链接

下表列出了快速访问链接。类别包括技术文档、支持和社区资源、工具和软件，以及申请样片或购买产品的快速链接。

9.3 支持资源

[TI E2E™ 中文支持论坛](#) 是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的 [使用条款](#)。

9.4 商标

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

所有商标均为其各自所有者的财产。

9.5 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

9.6 术语表

[TI 术语表](#) 本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

10 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

Changes from March 19, 2026 to September 29, 2026 (from Revision B (March 2026) to Revision C (October 2026))

	Page
• 将 2V V_{CC} 时的 V_{T+} 限值从 1.18V (最小值)、1.3V (最大值) 更改为 1.13V (最小值)、1.37V (最大值)	5
• 添加了 V_{CC} 为 2V 时的 V_{T+} 典型值	5
• 将 4.5V V_{CC} 时的 V_{T+} 限值从 2.39V (最小值)、2.58V (最大值) 更改为 2.31V (最小值)、2.66V (最大值)	5
• 添加了 V_{CC} 为 4.5V 时的 V_{T+} 典型值	5
• 将 6V V_{CC} 时的 V_{T+} 限值从 3.11V (最小值)、3.32V (最大值) 更改为 2.99V (最小值)、3.44V (最大值)	5
• 添加了 V_{CC} 为 6V 时的 V_{T+} 典型值	5
• 将 2V V_{CC} 时的 V_{T-} 限值从 0.61V (最小值)、0.66V (最大值) 更改为 0.55V (最小值)、0.71V (最大值)	5
• 添加了 V_{CC} 为 2V 时的 V_{T-} 典型值	5
• 将 4.5V V_{CC} 时的 V_{T-} 限值从 1.31V (最小值)、1.42V (最大值) 更改为 1.21V (最小值)、1.50V (最大值)	5
• 添加了 V_{CC} 为 4.5V 时的 V_{T-} 典型值	5

• 将 6V V_{CC} 时的 V_{T-} 限值从 1.72V (最小值)、1.87V (最大值) 更改为 1.56V (最小值)、1.99V (最大值)	5
• 添加了 V_{CC} 为 6V 时的 V_{T-} 典型值	5
• 将 2V V_{CC} 时的 ΔV_T 限值从 0.2V (最小值)、1.0V (最大值) 更改为 0.55V (最小值)、0.67V (最大值)	5
• 添加了 V_{CC} 为 2V 时的 ΔV_T 典型值	5
• 将 4.5V V_{CC} 时的 ΔV_T 限值从 1.04V (最小值)、1.21V (最大值) 更改为 0.94V (最小值)、1.27V (最大值)	5
• 添加了 V_{CC} 为 4.5V 时的 ΔV_T 典型值	5
• 将 6V V_{CC} 时的 ΔV_T 限值从 1.34V (最小值)、1.49V (最大值) 更改为 1.20V (最小值)、1.57V (最大值)	5
• 添加了 V_{CC} 为 6V 时的 ΔV_T 典型值	5

Changes from October 1, 2020 to March 19, 2026 (from Revision A (October 2020) to Revision B (March 2026))

Page

• 更新了整个文档中的表、图和交叉参考的编号格式	1
• 将 2V V_{CC} 时的 V_{T+} 限值从 0.7V (最小值)、1.5V (最大值) 更改为 1.18V (最小值)、1.3V (最大值)	5
• 将 4.5V V_{CC} 时的 V_{T+} 限值从 1.7V (最小值)、3.15V (最大值) 更改为 2.39V (最小值)、2.58V (最大值)	5
• 将 6V V_{CC} 时的 V_{T+} 限值从 2.1V (最小值)、4.2V (最大值) 更改为 3.11V (最小值)、3.32V (最大值)	5
• 将 2V V_{CC} 时的 V_{T-} 限值从 0.3V (最小值)、1.0V (最大值) 更改为 0.61V (最小值)、0.66V (最大值)	5
• 将 4.5V V_{CC} 时的 V_{T-} 限值从 0.9V (最小值)、2.2V (最大值) 更改为 1.31V (最小值)、1.42V (最大值)	5
• 将 6V V_{CC} 时的 V_{T-} 限值从 1.2V (最小值)、3.0V (最大值) 更改为 1.72V (最小值)、1.87V (最大值)	5
• 将 2V V_{CC} 时的 ΔV_T 限值从 0.2V (最小值)、1.0V (最大值) 更改为 0.55V (最小值)、0.67V (最大值)	5
• 将 4.5V V_{CC} 时的 ΔV_T 限值从 0.4V (最小值)、1.4V (最大值) 更改为 1.04V (最小值)、1.21V (最大值)	5
• 将 6V V_{CC} 时的 ΔV_T 限值从 0.6V (最小值)、1.6V (最大值) 更改为 1.34V (最小值)、1.49V (最大值)	5
• 改进了器件的功能清晰度	8

Changes from Revision * (June 2020) to Revision A (October 2020)

Page

• 更新了整个文档中的表、图和交叉参考的编号格式	1
• 改进了器件的功能清晰度	8

11 机械、封装和可订购信息

以下页面包含机械、封装和可订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
SN74HCS266DR	Active	Production	SOIC (D) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	HCS266
SN74HCS266DR.A	Active	Production	SOIC (D) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	HCS266
SN74HCS266PWR	Active	Production	TSSOP (PW) 14	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	HCS266
SN74HCS266PWR.A	Active	Production	TSSOP (PW) 14	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	HCS266

⁽¹⁾ **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

⁽²⁾ **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

⁽³⁾ **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

⁽⁴⁾ **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

⁽⁵⁾ **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

⁽⁶⁾ **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.


OTHER QUALIFIED VERSIONS OF SN74HCS266 :

- Automotive : [SN74HCS266-Q1](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Automotive - Q100 devices qualified for high-reliability automotive applications targeting zero defects


TAPE AND REEL INFORMATION

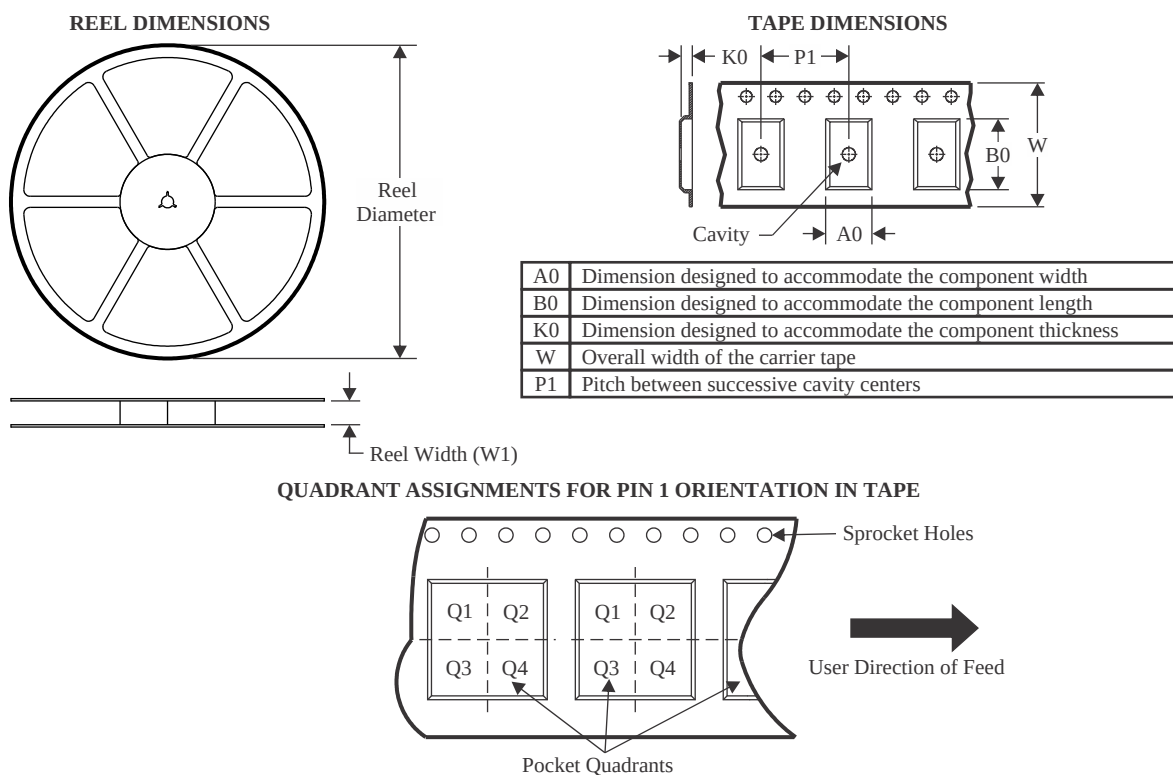

*All dimensions are nominal


Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
SN74HCS266DR	SOIC	D	14	2500	330.0	16.4	6.6	9.3	2.1	8.0	16.0	Q1
SN74HCS266DR	SOIC	D	14	2500	330.0	16.4	6.5	9.0	2.1	8.0	16.0	Q1
SN74HCS266PWR	TSSOP	PW	14	2000	330.0	12.4	6.9	5.6	1.6	8.0	12.0	Q1

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS

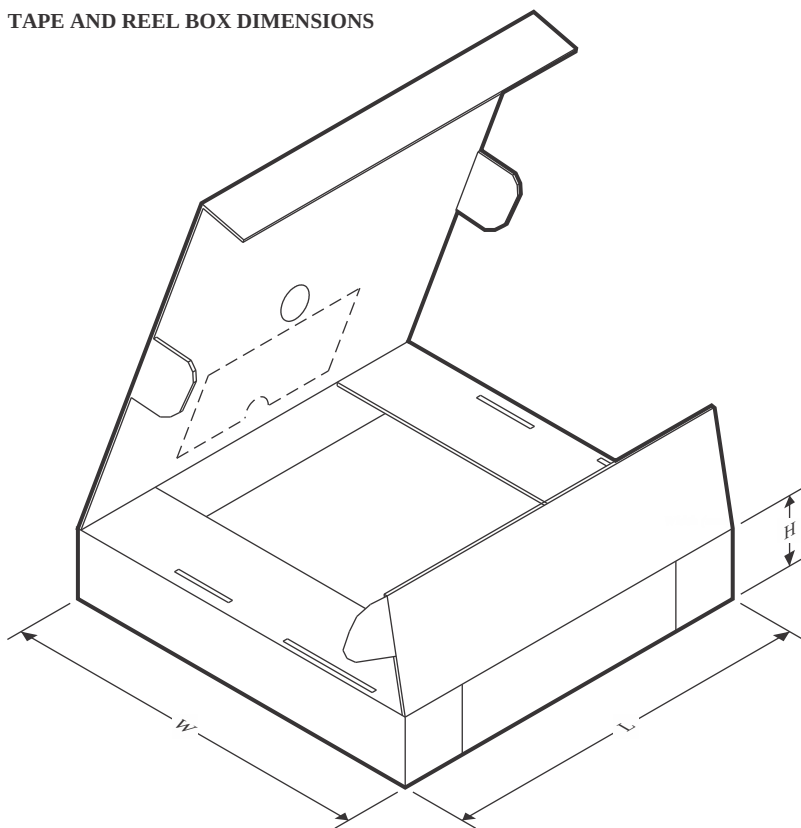


*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
SN74HCS266DR	SOIC	D	14	2500	366.0	364.0	50.0
SN74HCS266DR	SOIC	D	14	2500	353.0	353.0	32.0
SN74HCS266PWR	TSSOP	PW	14	2000	356.0	356.0	35.0

D0014A**PACKAGE OUTLINE****SOIC - 1.75 mm max height**

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT

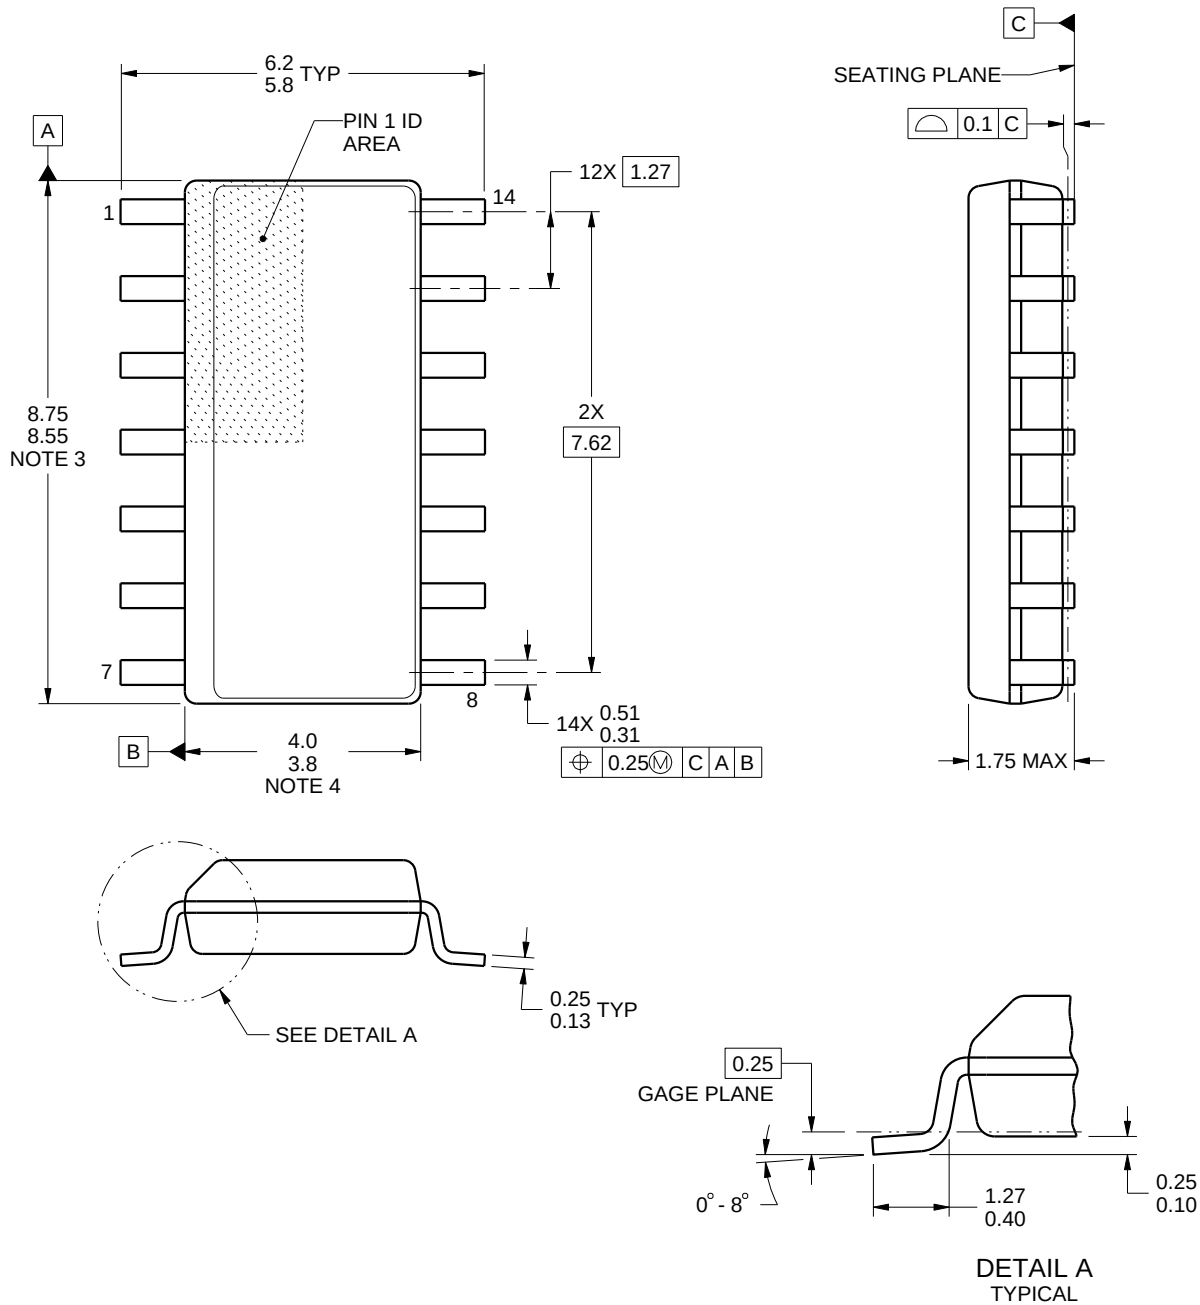

4220718/A 09/2016


NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm, per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.43 mm, per side.
5. Reference JEDEC registration MS-012, variation AB.



D0014A

SOIC - 1.75 mm max height

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT

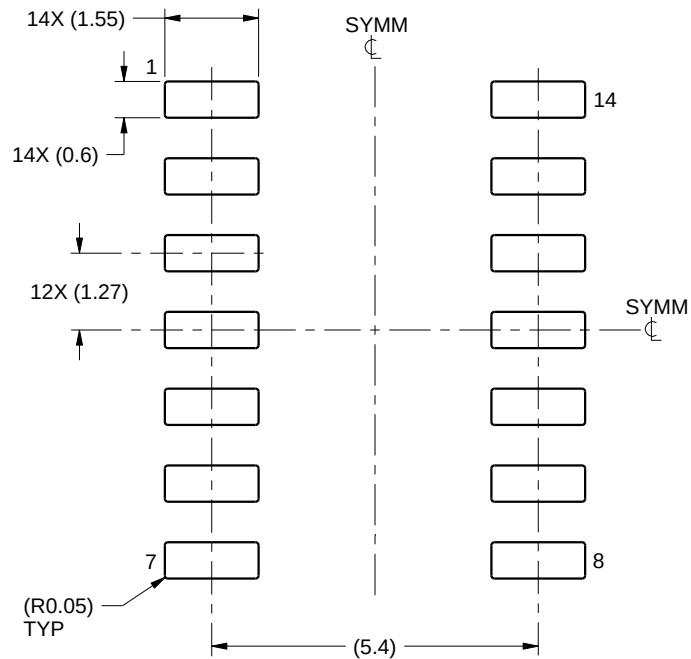

LAND PATTERN EXAMPLE
SCALE:8X

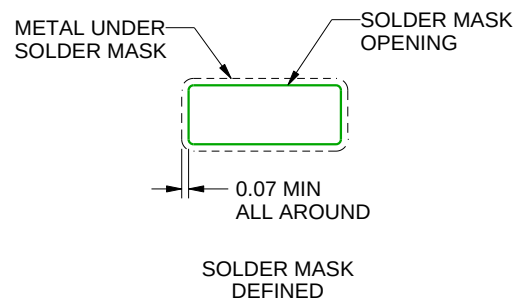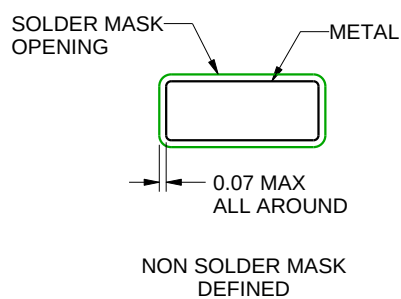

SOLDER MASK DETAILS

4220718/A 09/2016

NOTES: (continued)


6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

D0014A

SOIC - 1.75 mm max height

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT


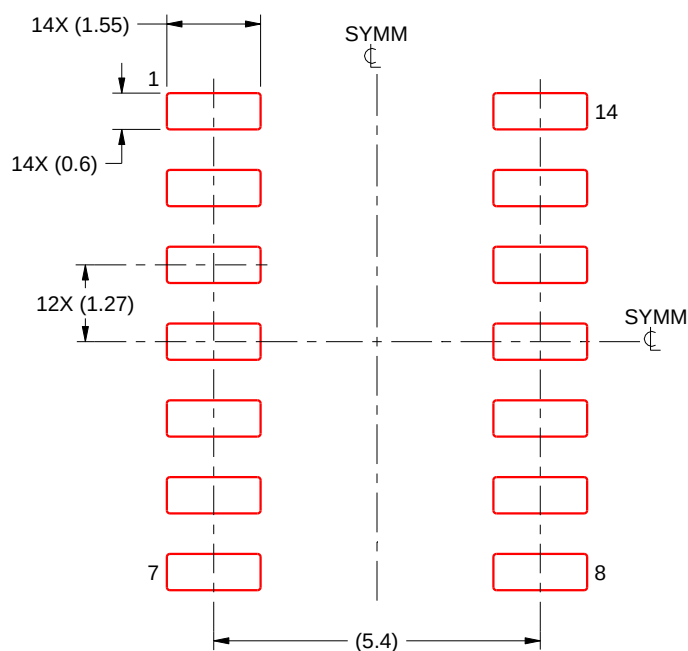


SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE:8X

4220718/A 09/2016

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

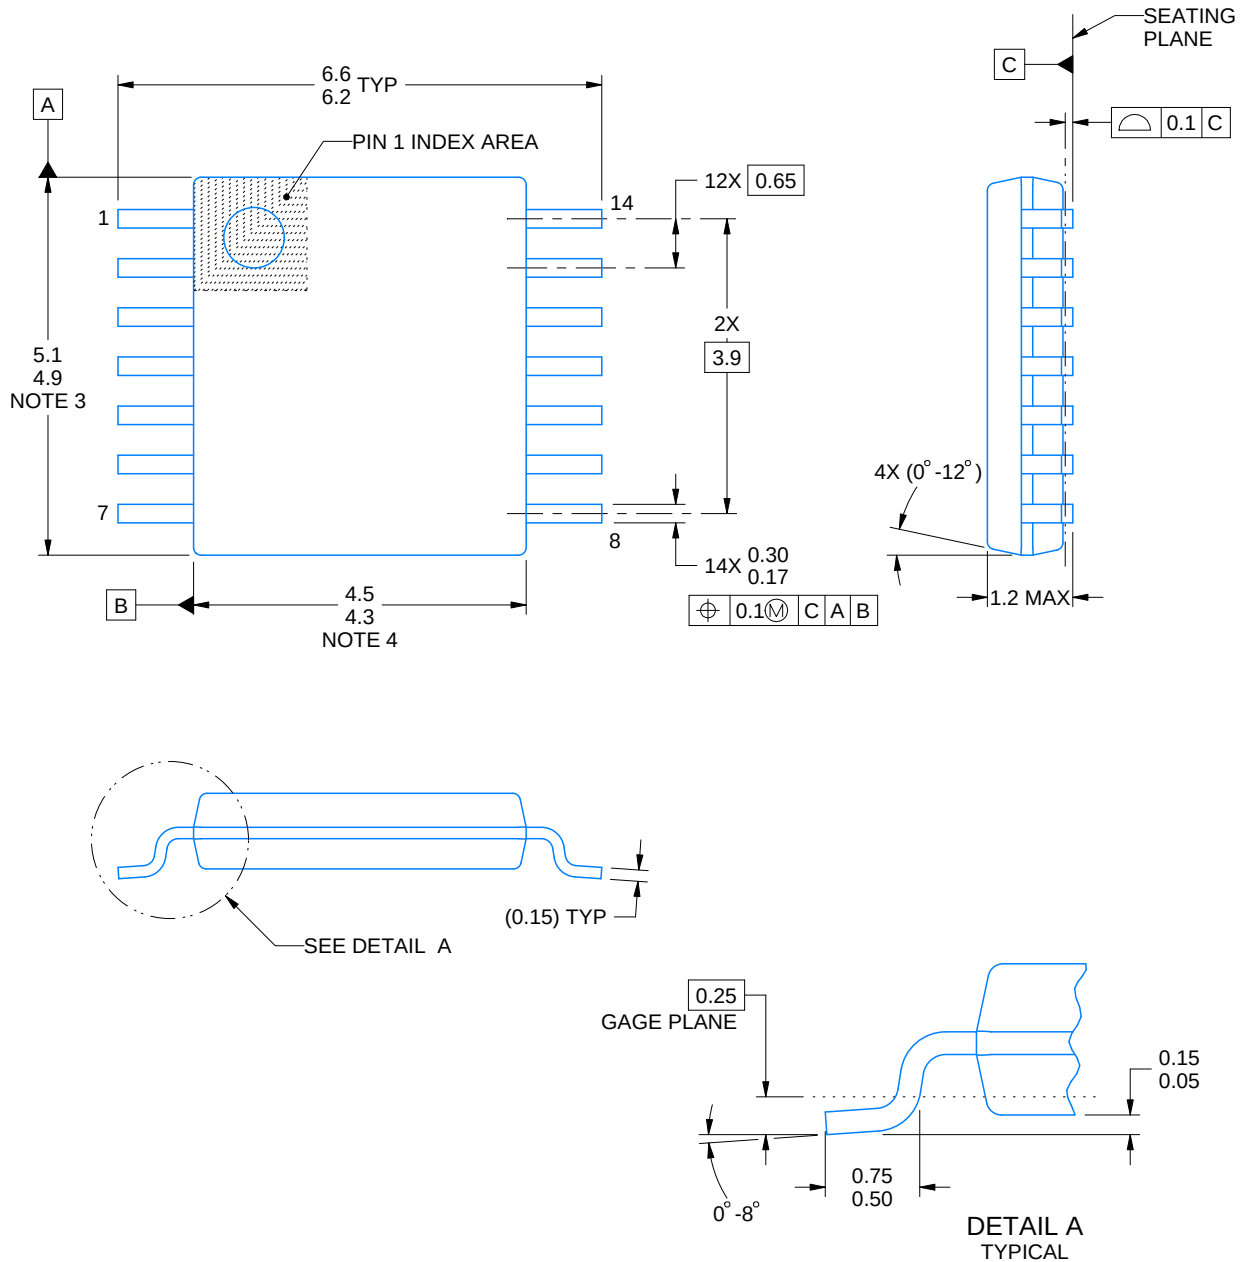

4220202/B 12/2023

NOTES:


1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MO-153.

EXAMPLE BOARD LAYOUT



PW0014A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE

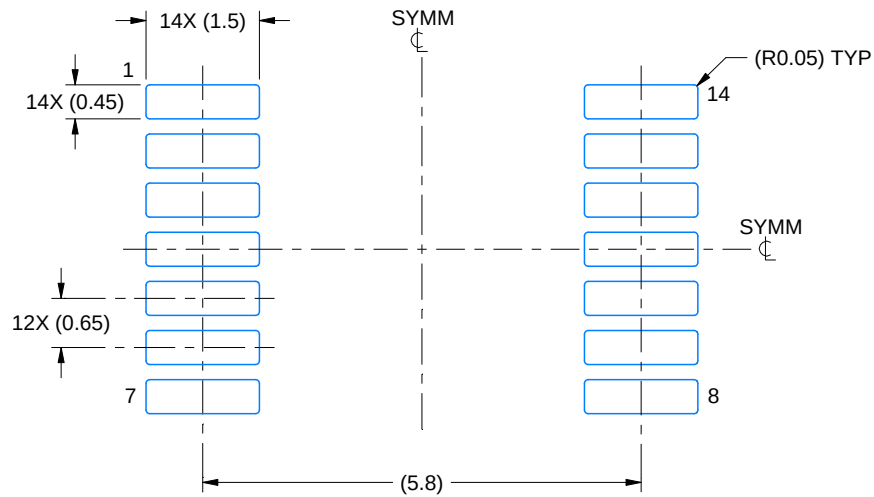

LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 10X

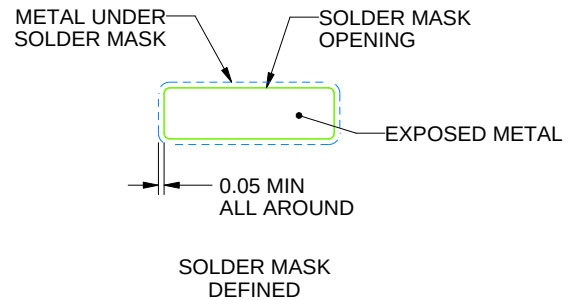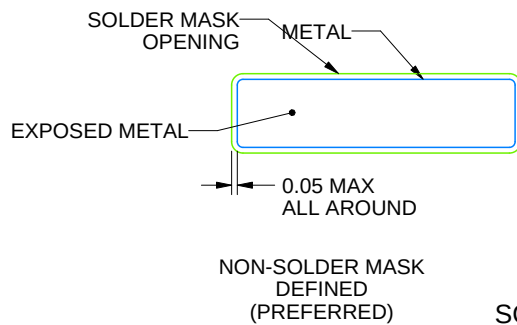

SOLDER MASK DETAILS

4220202/B 12/2023

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.


7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

PW0014A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE

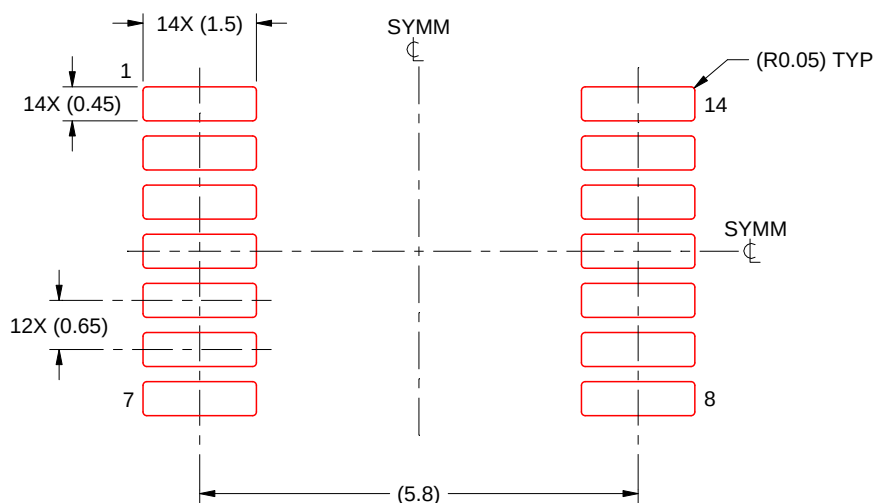

SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE: 10X

4220202/B 12/2023

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、与某特定用途的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保法规或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。对于因您对这些资源的使用而对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，您将全额赔偿，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 销售条款](#)、[TI 通用质量指南](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款或 TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。除非德州仪器 (TI) 明确将某产品指定为定制产品或客户特定产品，否则其产品均为按确定价格收入目录的标准通用器件。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

版权所有 © 2026，德州仪器 (TI) 公司

最后更新日期：2025 年 10 月