

EVM User's Guide: LP5814DRLEVM, LP5815DRLEVM,  
LP5814YCHEVM and LP5815YCHEVM

## LP581x 3 通道和 4 通道 I<sup>2</sup>C RGB LED 驱动器评估模块



### 说明

LP5814DRLEVM 和 LP5814YCHEVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LP5814、LP5814I 和 LP5816 的功能。LP5815DRLEVM 和 LP5815YCHEVM 可帮助设计人员评估 LP5815 和 LP5817 的功能。LP581x\_RUKA 图形用户界面 (GUI) 可通过 USB2ANY 接口适配器控制所有系列器件，包括 LP5814、LP5814I、LP5815、LP5816 和 LP5817。

### 开始使用


- 从 [ti.com](http://ti.com) 申请 LP5814DRLEVM 和 LP5814YCHEVM，或 LP5815DRLEVM 和 LP5815YCHEVM。
- 从 [ti.com](http://ti.com) 下载 LP5814、LP5815、LP5816、LP5817 或 LP5814I 数据表。
- 从 [ti.com](http://ti.com) 下载 LP581x\_RUKA GUI。

### 特性


- LP5814：具有自动动画控制功能的四通道 I<sup>2</sup>C 接口 RGBW LED 驱动器
- LP5815：具有即时闪烁和自动动画控制功能的三通道 I<sup>2</sup>C 接口 RGB LED 驱动器
- LP5814I：具有即时闪烁功能和自动动画控制功能的四通道 I<sup>2</sup>C 接口 RGBW LED 驱动器
- 通过 USB2ANY 接口适配器提供 I<sup>2</sup>C 信号和 3.3V 电源输入
- LP581x\_RUKA GUI 用于控制 EVM

### 应用

- 便携式和可穿戴电子产品：电子烟、耳塞和充电盒
- 游戏和家庭娱乐：智能扬声器、RGB 鼠标、可视门铃
- 工业 HMI：电动汽车充电器、工厂自动化

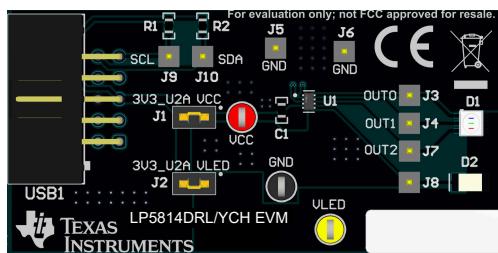

**LP5814DRLEVM 和 LP5814YCHEVM**

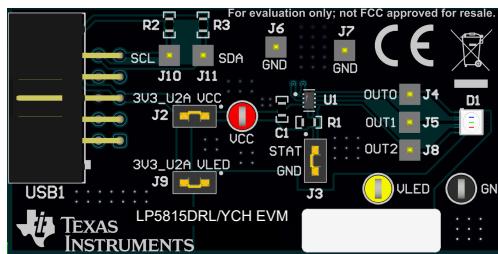

**LP5815DRLEVM 和 LP5815YCHEVM**

## 1 评估模块概述

### 1.1 简介

通过将出厂安装的器件 (U1) 替换为 LP5816 或 LP5814I 器件，可以转换 LP5814DRLEVM 和 LP5814YCHEVM 来测试 LP5816 或 LP5814I。

通过将出厂安装的器件 (U1) 替换为 LP5817 器件，可以转换 LP5815DRLEVM 和 LP5815YCHEVM 来测试 LP5817。

本用户指南介绍了 LP5814DRLEVM、LP5814YCHEVM、LP5815DRLEVM 和 LP5815YCHEVM 评估模块。本用户指南可用作工程评估的参考文献。本用户指南中包含硬件设置说明、图形用户界面 (GUI) 安装、GUI 指南、原理图、印刷电路板 (PCB) 布局和物料清单 (BOM)。

### 1.2 套件内容

LP5814EVM 和 LP5815EVM 套件包含以下材料，如图 1-1 所示。

- LP5814 或 LP5815 评估模块
- 带带状电缆和 USB 电缆的 USB2ANY 接口适配器

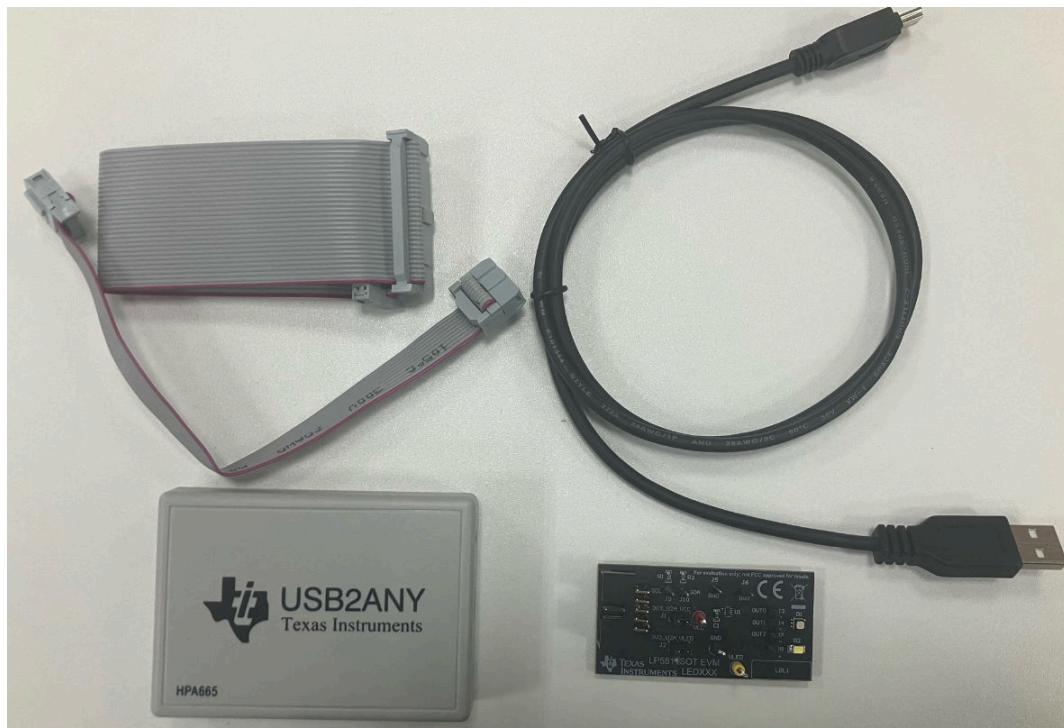


图 1-1. LP5814EVM 和 LP5815EVM 套件

### 1.3 器件信息

以下器件可与 EVM 配合使用进行评估：

- LP5814：具有自动动画控制功能的 4 通道 I<sup>2</sup>C 接口 RGBW LED 驱动器。
- LP5815：具有即时闪烁功能和自动动画控制功能的 3 通道 I<sup>2</sup>C 接口 RGB LED 驱动器。
- LP5814I：具有自动动画控制和即时闪烁功能的 4 通道 I<sup>2</sup>C 接口 RGBW LED 驱动器。
- LP5816：4 通道 I<sup>2</sup>C 接口 RGBW LED 驱动器。
- LP5817：3 通道 I<sup>2</sup>C 接口 RGB LED 驱动器。

## 2 硬件

### 2.1 设置

本节介绍如何正确设置 LP5814DRLEVM、LP5814YCHEVM、LP5815DRLEVM 和 LP5815YCHEVM。开始评估时，需要使用以下列表中的各项内容。

- 计算机
- LP5814DRLEVM、LP5814YCHEVM、LP5815DRLEVM 或 LP5815YCHEVM
- USB2ANY 接口适配器

在默认跳线设置中，可以直接使用 USB2ANY 电源评估此电路板，不需要外部电源。图 2-1 演示了设置连接。设置过程如下文所示：

1. 使用带状电缆将 USB2ANY 与 LP5814DRLEVM、LP5814YCHEVM、LP5815DRLEVM 或 LP5815YCHEVM 连接起来。
2. 确保在适当的工作条件下正确设置所有跳线。有关更多详细信息，请参阅[跳线信息](#)。
3. 将 USB 电缆插入计算机上的 USB 端口。

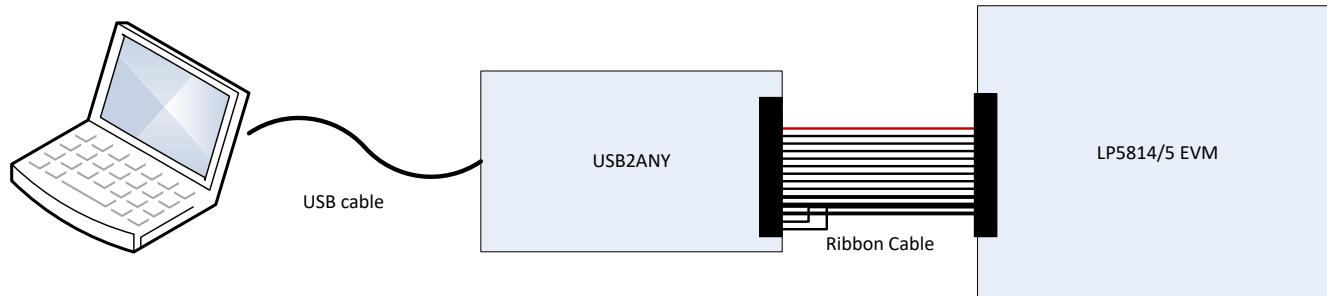


图 2-1. 硬件连接

### 2.2 跳线信息

1. 对于 LP5814DRLEVM 和 LP5814YCHEVM，LP5814 将在以下条件下使用默认跳线设置。
  - LP5814 的 VCC 通过 J1 连接到 USB2ANY 的 3.3V 电压。
  - 为 RGB LED D1 和白色 LED D2 提供电源的 VLED 通过 J2 连接到 USB2ANY 的 3.3V 电压。

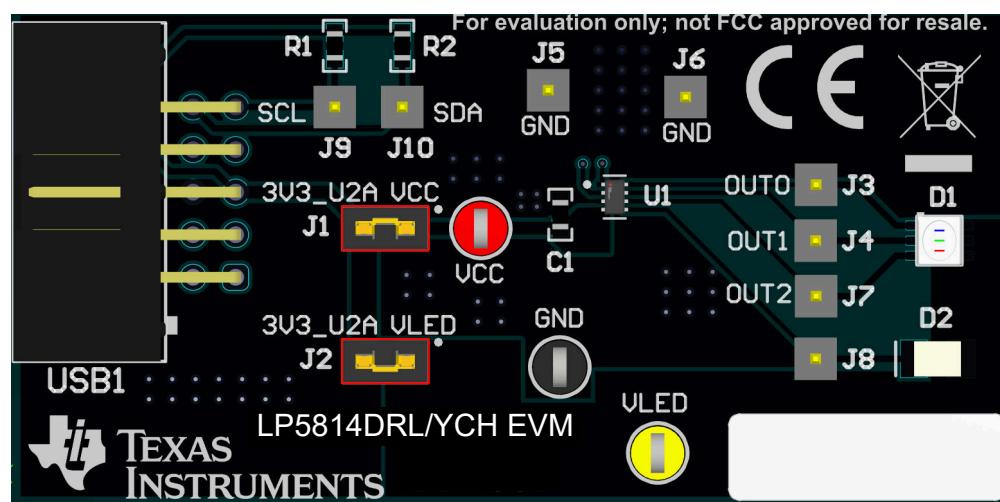


图 2-2. LP5814DRLEVM 和 LP5814YCHEVM 默认跳线设置

2. 对于 LP5815DRLEVM 和 LP5815YCHEVM，LP5815 将在以下条件下使用默认跳线设置。

确保在使用 LP5815DRLEVM 或 LP5815YCHEVM 板评估 LP5817 时安装了跳线 J3。

- LP5815 的 VCC 通过跳线 J2 连接到 USB2ANY 的 3.3V 电压。
- LP5815 的 STAT 通过 J3 连接到 GND。
- 为 RGB LED D1 提供电源的 VLED 通过跳线 J9 连接到 USB2ANY 的 3.3V 电压。

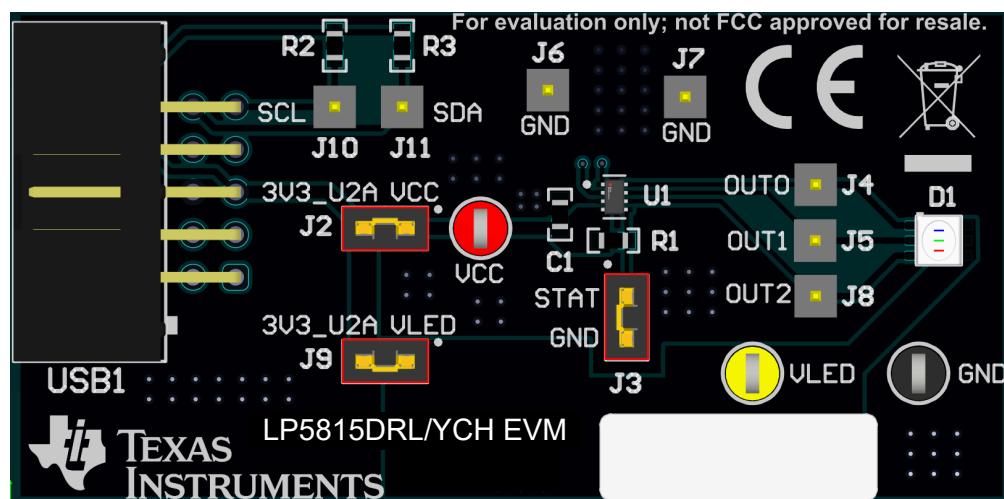


图 2-3. LP5815DRLEVM 和 LP5815YCHEVM 默认跳线设置

## 3 软件

### 3.1 软件说明

本部分介绍如何安装 GUI 并通过 GUI 控制 EVM。开始评估 EVM 时，需要使用以下列表中的各项内容。

- LP581x\_RUKA GUI 软件

### 3.2 图形用户界面 (GUI) 安装

LP581x\_RUKA GUI 软件可通过以下链接下载：[LP581x\\_RUKA GUI](#)。

在“资源库”页面上（如图 3-1 所示），单击面板的空白部分以打开在线版本，或单击“下载”按钮并选择将离线版本安装到用户计算机的平台。

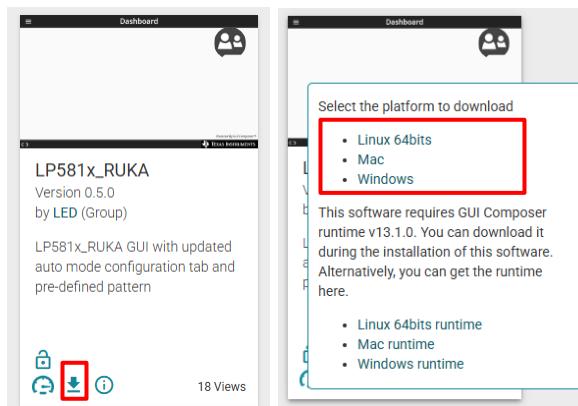


图 3-1. GUI 下载页面

对于离线版本，下载完成后，解压该文件并双击 **exe** 应用程序文件以开始安装。然后按照安装向导完成安装，在此期间必须接受许可证并保留所有默认设置。根据网络速度，安装大约需要十分钟。

显示 [图 3-2](#) 即提示已成功安装脱机版本。点击 **Finish** 按钮以开始 GUI 评估。

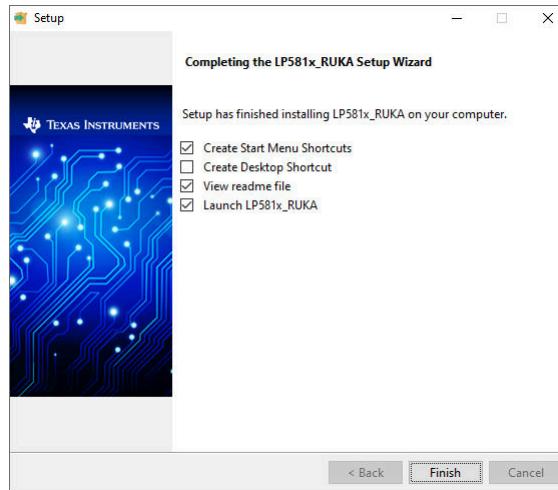


图 3-2. 成功安装 GUI 的最后一步

### 3.3 图形用户界面 (GUI) 指南

LP581x\_RUKA GUI 是一款用于控制和评估 LP581x(4/4I/5/6/7) 系列所有功能的便捷工具。

### 3.3.1 硬件连接

打开 GUI 软件，将 USB 电缆插入计算机的 USB 端口。GUI 左下角的“硬件连接状态栏”显示硬件连接状态。

单击“连接”按钮可通过 USB2ANY 启动与 EVM 板的软件连接。连接状态显示 GUI 和 EVM 板的连接结果。

- *Hardware Connected* 表示 EVM 已成功连接到 GUI
- *Hardware not Connected* 表示 EVM 未成功连接到 GUI

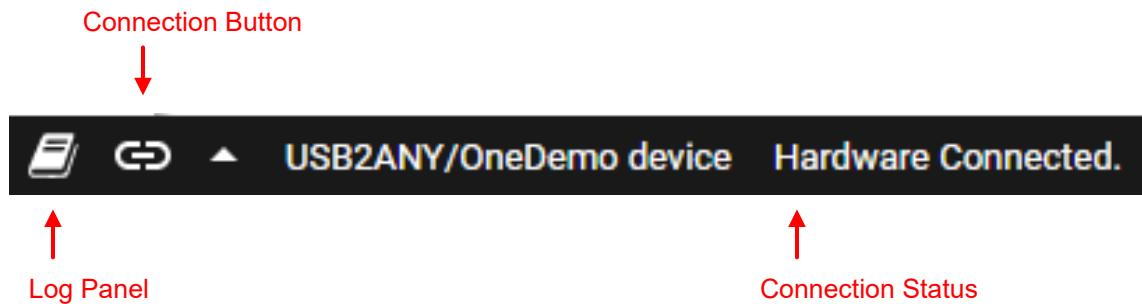


图 3-3. 硬件连接状态栏

如果 USB2ANY 工具已用于评估其他 EVM 并更新到其他固件版本（如 2.8.2.0），则需要使用固件版本才能更新到 LP581x\_RUKA GUI 的映射版本。单击“连接”按钮后，将显示固件更新窗口，如 图 3-4 所示。请按照以下步骤完成固件更新。



图 3-4. 固件更新

如果从未使用 USB2ANY 工具评估任何 EVM，则在单击“连接”按钮后，在单击“UPDATE”按钮以将 USB2ANY 的固件版本更新到 GUI 的映射版本之前，需要执行以下步骤。

1. 拔下 USB 电缆（请勿点击 **UPDATE** 按钮）。
2. 按下 USB2ANY 中的“BSL”按钮，然后插入 USB 电缆。
3. 点击 **UPDATE** 按钮。

### 3.3.2 开始页面

打开 GUI 后会显示 图 3-5，可以在其中选择不同的器件型号。默认选择 LP5814。选择安装在连接到 GUI 的 EVM 上的器件。然后，单击 **EXPLORE** 按钮开始评估。

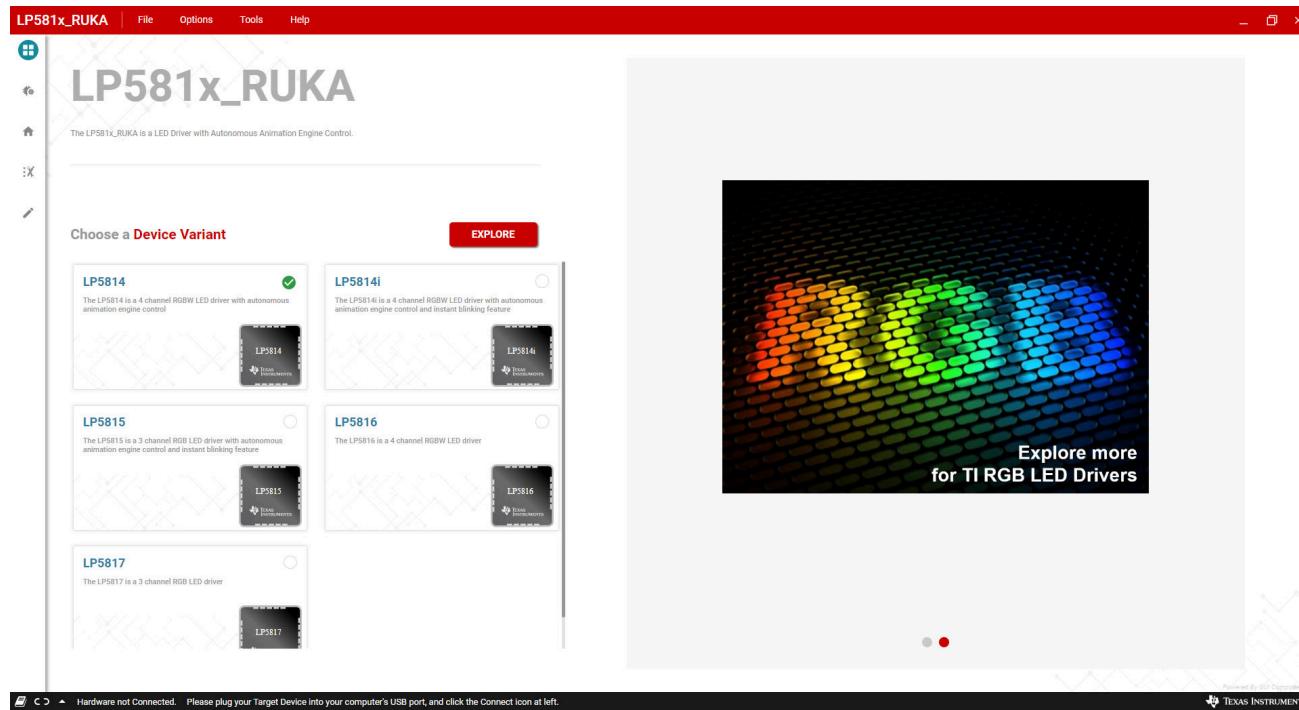


图 3-5. 开始页面

在开始页面上选择 LP5814、LP5816 或 LP5817 后，单击 **EXPLORE** 按钮后，GUI 将跳转到主页。

在开始页面上选择 LP5815 或 LP5814I 后，单击 **EXPLORE** 按钮后，将显示即时闪烁禁用提示窗口，如图 3-6 所示。

- 单击 **YES** 将 **INSTABLINK\_DIS** 位设置为 1。
- 单击 **NO** 将 **INSTABLINK\_DIS** 位保持为 0。

对于 LP5815，**STAT** 默认通过跳线 **J3** 短接至 **GND**。即使 **INSTABLINK\_DIS** 位为 0，也会禁用即时闪烁功能。  
要在 **OUT0** 引脚上启用即时闪烁，应移除跳线 **J3**。

无论单击 **Yes** 还是 **No**，GUI 都会跳转至主页。



图 3-6. 即时闪烁禁用

### 3.3.3 硬件设置页面

图 3-7 中有两个选项卡。

- 将 EVM 连接到 PC 显示计算机和 USB2ANY 工具与 EVM 之间的电缆连接。
- 连接跳线显示 EVM 的默认跳线设置。

单击完成以跳转到主页。

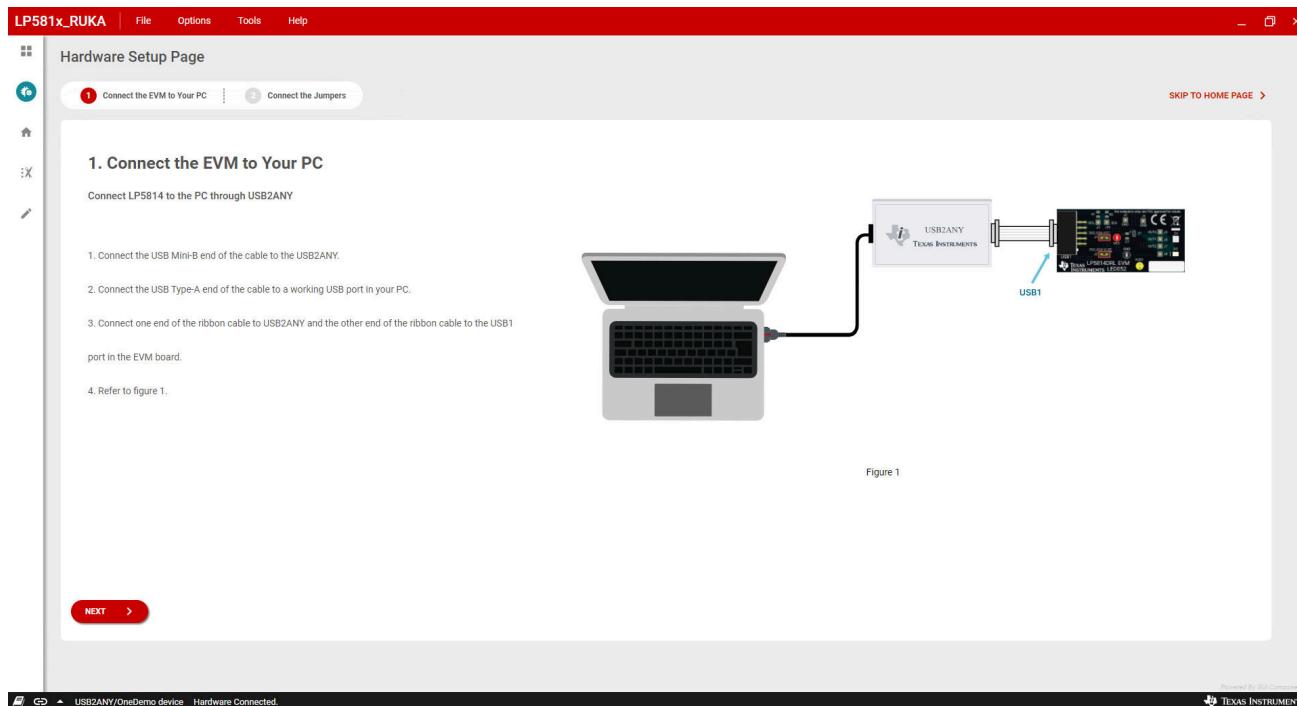


图 3-7. 硬件设置页面

### 3.3.4 主页页面

在图 3-8 左侧有 *Hardware Setup* 控件。默认选择 I<sup>2</sup>C 广播通信模式。单击 *CONFIGURE & EDIT* 按钮后，会启用输入的模式选择控件，并断开硬件连接。可以从 *Mode* 下拉菜单中选择 *Independent* 模式。然后单击 *CONFIGURE & CONNECT* 以通过独立的 I<sup>2</sup>C 通信模式开始硬件连接。

图 3-8 右侧有两个快捷方式，可通过单击相应的 **START** 按钮导航到 **LED** 控制页面和寄存器映射页面。

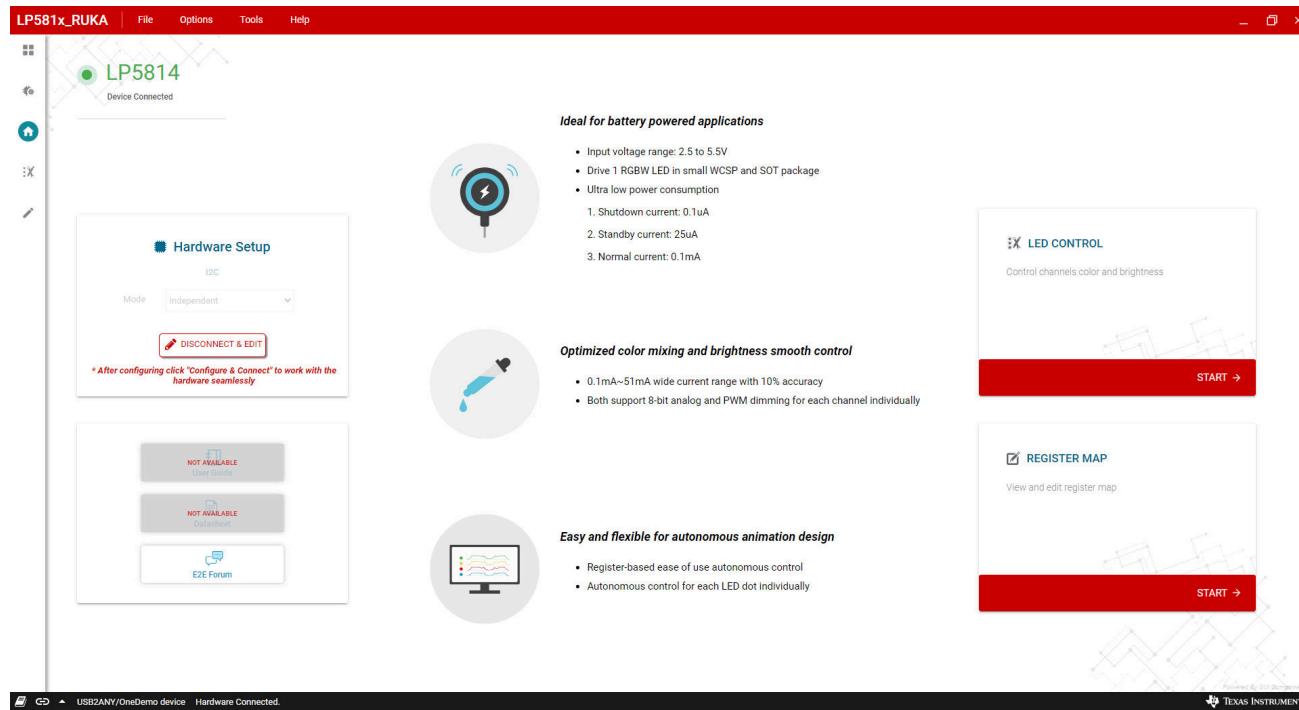


图 3-8. 主页页面

### 3.3.5 LED 控制页面

图 3-9 提供对器件所有功能的控制。以下各节介绍如何使用 GUI 在基于 LP5814DRLEVM 或 LP5814YCHEVM 的手动模式和自主动画模式下打开 LED。

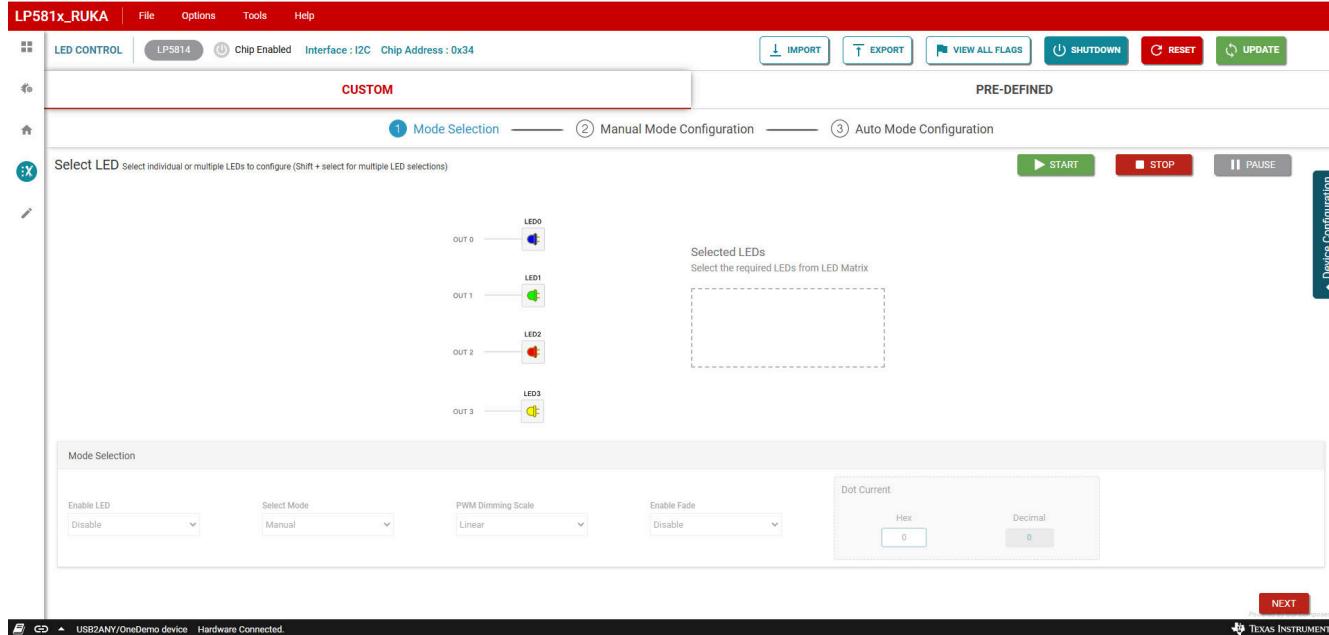


图 3-9. LED 控制页面

#### 3.3.5.1 在手动模式下打开 LED

本节介绍在手动模式下打开蓝色 (OUT0) 和绿色 (OUT1) LED 的步骤。

1. 单击 **Chip Enabled** 按钮以启用芯片，如图 3-10 所示。

2. 按住键盘 *Shift* 键的同时单击蓝色 LED 和绿色 LED，以选定蓝色 LED (OUT0) 和绿色 LED (OUT1) 进行配置。
3. 从 *Enable LED* 下拉菜单中选择 *Enable* 项，以启用选定的蓝色 LED 和绿色 LED。从 *Select Mode* 下拉菜单中选择 *Manual* 项，将选定的蓝色 LED 和绿色 LED 设置为手动模式。

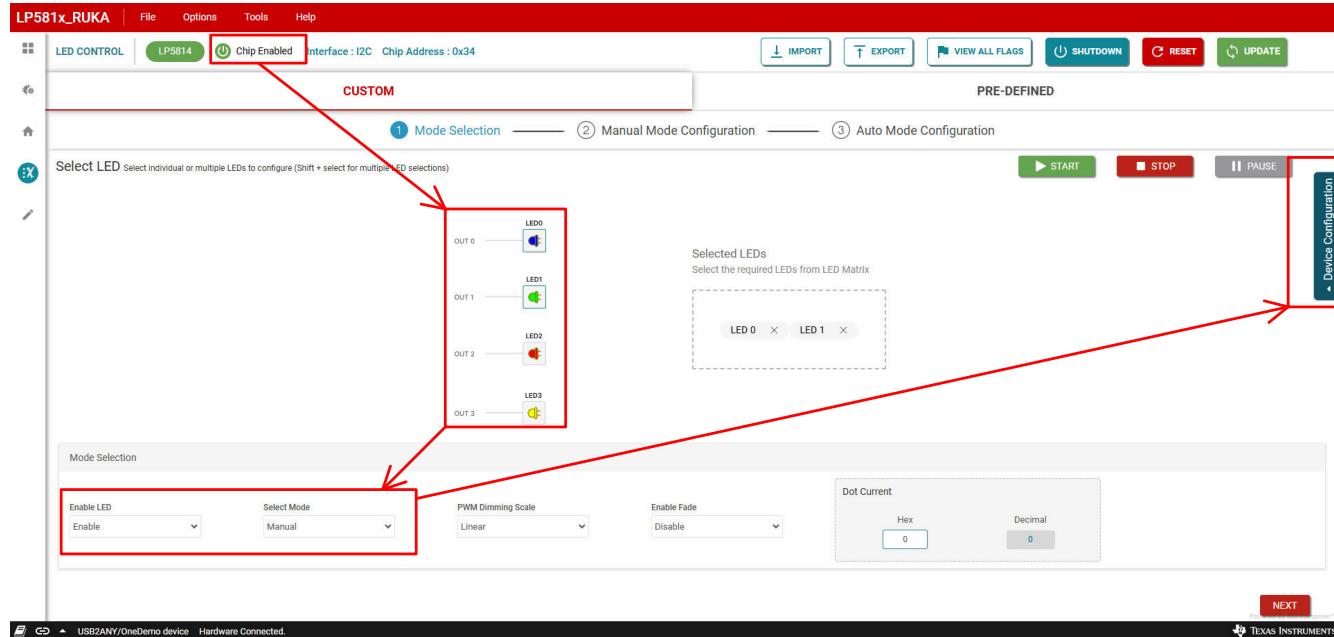


图 3-10. 芯片使能和手动模式设置

4. 单击 *LED Control* 页面右侧的 *Device Configuration* 按钮，以打开最大电流配置面板，如图 3-11 所示。从 *Maximum Current* 下拉菜单中选择 *25.5mA* 或 *51mA* 项，以设置选定蓝色 LED 和绿色 LED 的 MC ( 最大电流 )。
5. 单击右上角的 *UPDATE* 按钮，以使上文所述步骤 3 和步骤 4 中的配置生效。

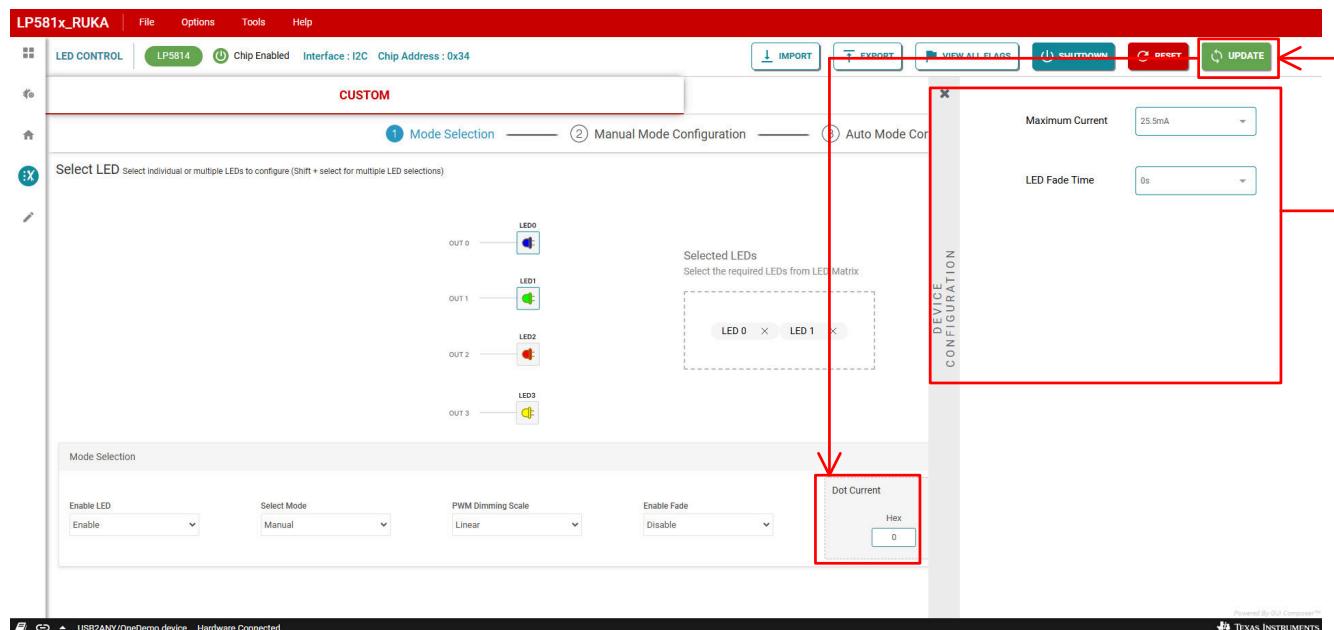


图 3-11. 手动模式下的电流设置和更新命令发送

6. 在 *Dot Current* 控件中输入数据，为选定的蓝色 LED 和绿色 LED 设置 DC ( 点电流 ) 值，如图 3-11 所示。
7. 单击 *Manual Mode Configuration* 选项卡以打开手动 PWM 设置面板，如图 3-12 所示。在 *Manual PWM* 控件中输入数据，为选定的蓝色 LED 和绿色 LED 设置手动 PWM 值。

输入 PWM 值后，选定的蓝色 LED 和绿色 LED 将亮起。

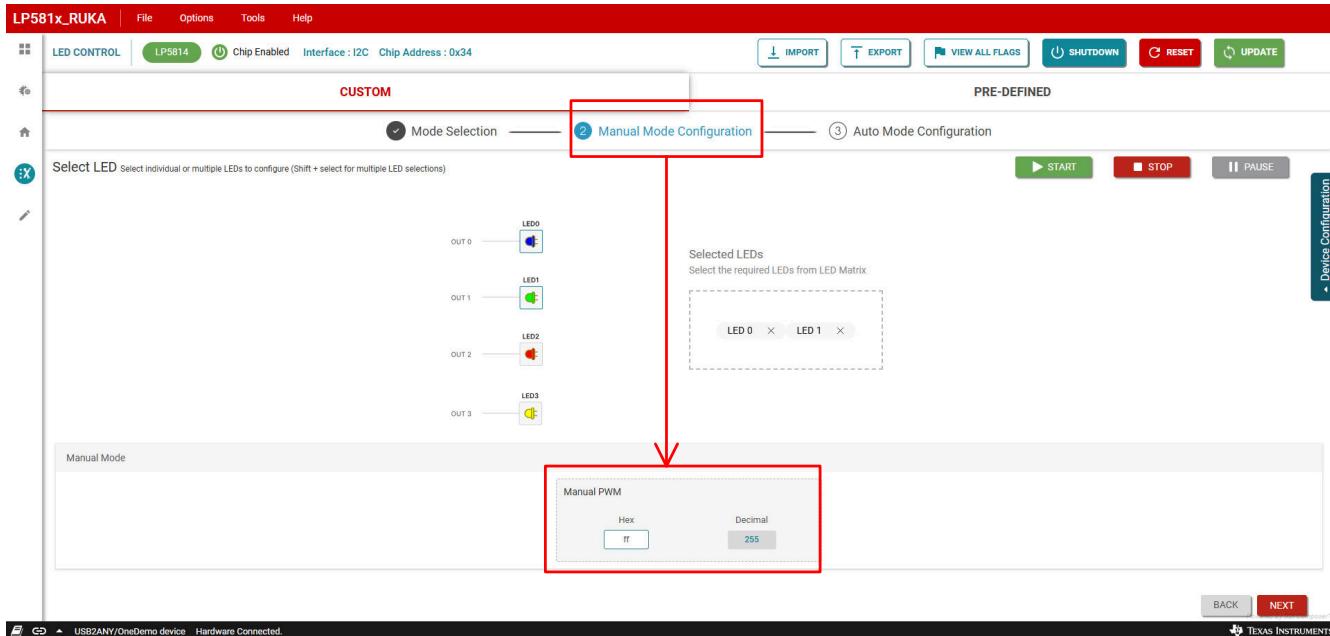


图 3-12. 手动 PWM 设置

### 3.3.5.2 在自主模式下打开 LED

本节介绍了在自主动画模式下，以 表 3-1 中所示的模式打开红色 LED (OUT2) 和白色 LED (OUT3) LED 的步骤。

表 3-1. 设计参数

LED	模式
红色 LED (OUT2)	动画模式，以 5Hz 的频率闪烁
白色 LED (OUT3)	动画模式，以 1s 指数增大和 1s 指数减小进行呼吸

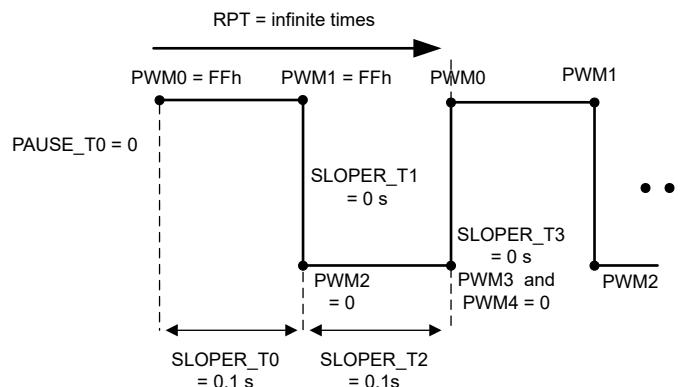


图 3-13. 闪烁模式

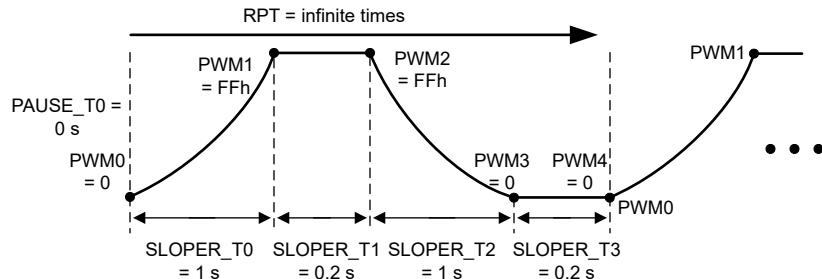


图 3-14. 呼吸模式

- 单击 *Chip Enabled* 按钮以启用芯片，如图 3-15 所示。
- 按住键盘 *Shift* 键的同时单击红色 LED 和白色 LED，以选定红色 LED (OUT2) 和白色 LED (OUT3) 进行配置。
- 从 *Enable LED* 下拉菜单中选择 *Enable* 项，以启用选定的红色 LED 和白色 LED。

从 *Select Mode* 下拉菜单中选择 *Auto* 项，将选定的红色 LED 和白色 LED 设置为自发动画模式。

从 *PWM Dimming Scale* 下拉菜单中选择 *Exponential* 项，以启用选定红色 LED 和白色 LED 的指数 PWM 调光。

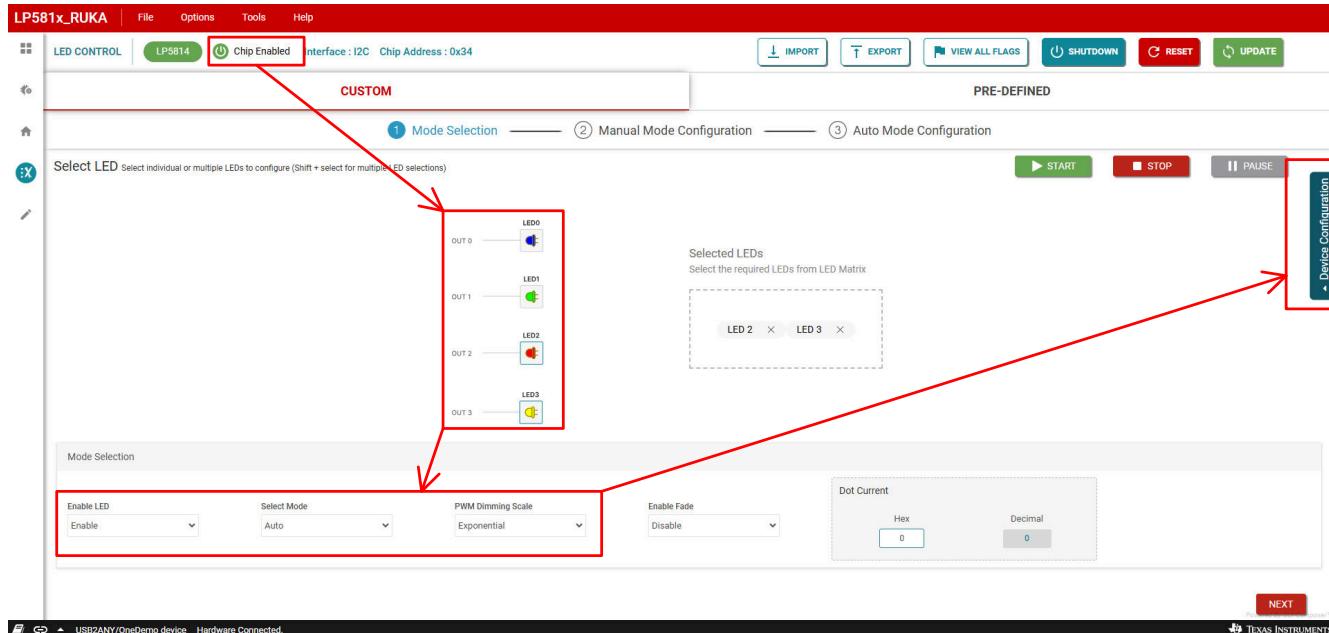


图 3-15. 芯片使能和自动模式设置

- 单击 *LED Control* 页面右侧的 *Device Configuration* 按钮，以打开最大电流配置面板，如图 3-16 所示。从 *Maximum Current* 下拉菜单中选择 *25.5mA* 或 *51mA* 项，以设置选定红色 LED 和白色 LED 的 MC (最大电流)。
- 单击右上角的 *UPDATE* 按钮，以使上文所述步骤 3 和步骤 4 中的配置生效。
- 在 *Dot Current* 控件中输入数据，为选定的蓝色 LED 和绿色 LED 设置 DC (点电流) 值，如图 3-16 所示。

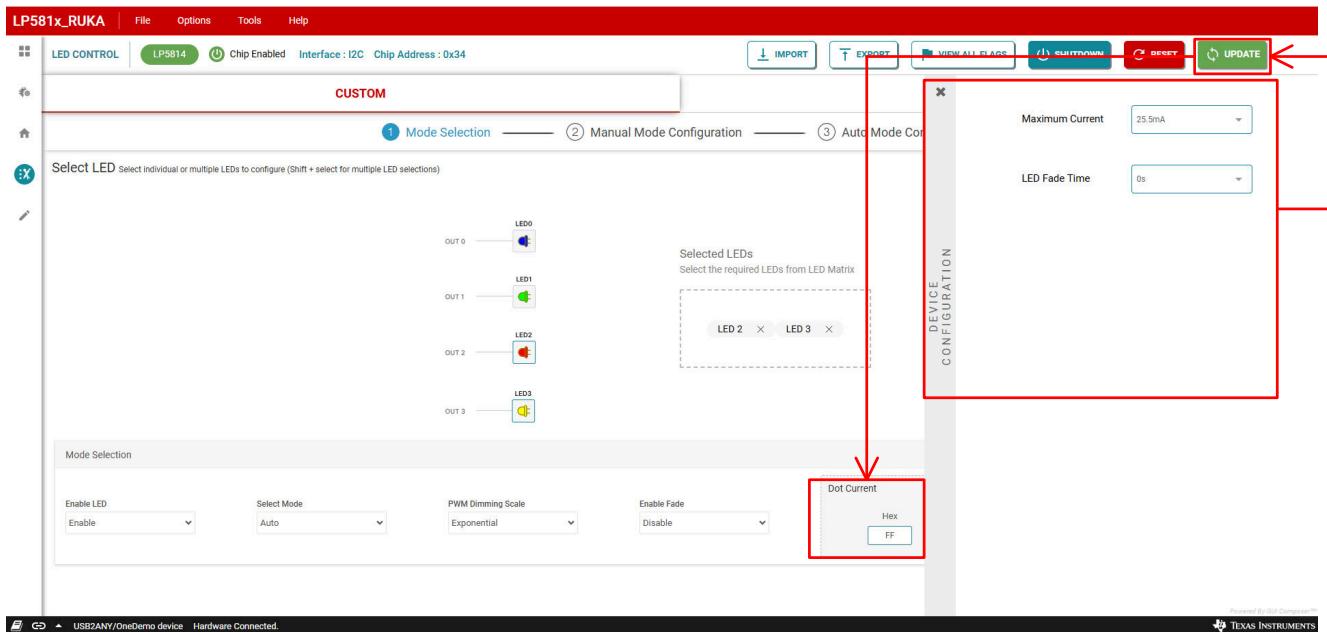


图 3-16. 自动模式下的电流设置和更新命令发送

7. 单击 *Auto Mode Configuration* 选项卡以打开模式设置面板，如图 3-17 所示。

从 OUT2 Engine Channel 下拉菜单中选择 *Engine0 is selected* 项，从而为选定的红色 LED (OUT2) 选择引擎 0。

从 OUT3 Engine Channel 下拉菜单中选择 *Engine1 is selected* 项，从而为选定的白色 LED (OUT3) 选择引擎 1

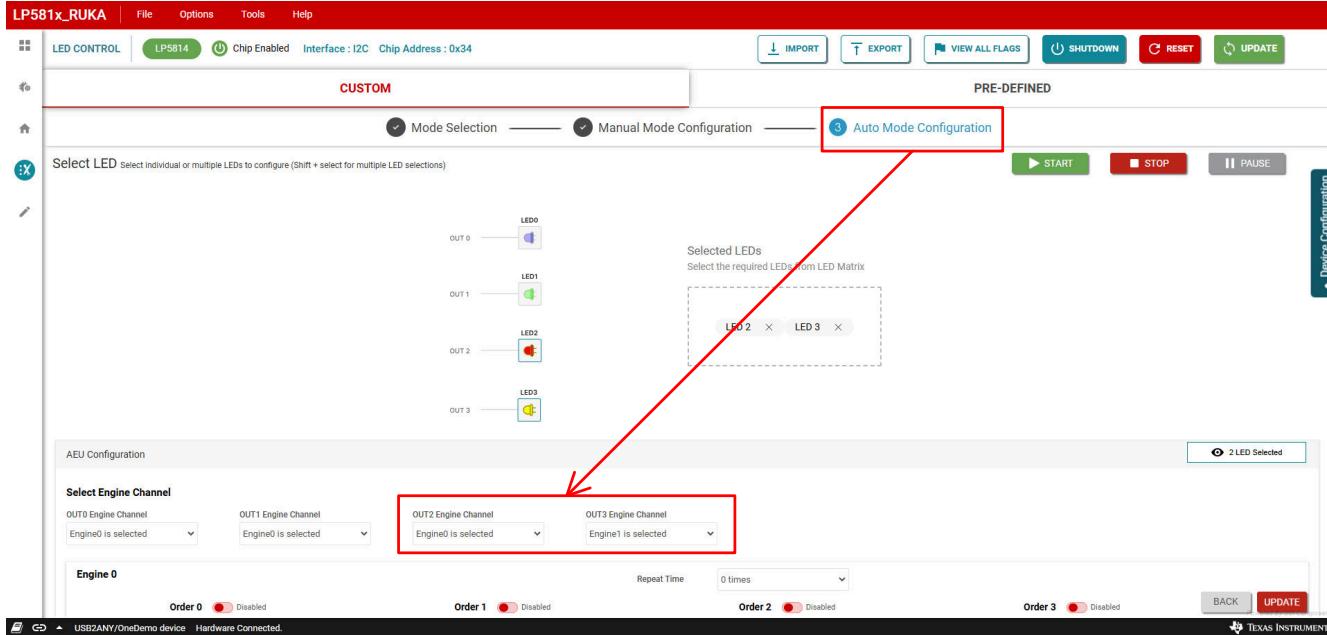


图 3-17. 引擎选择

8. 单击 *Engine 0* 控制面板下的 *Order 0* 旁的切换按钮，以启用引擎 0 顺序 0。从 *Order 0* 下拉菜单中选择 *Pattern0 is selected*，从而为引擎 0 顺序 0 选择模式 0，如图 3-18 所示。

单击 *Engine 1* 控制面板下的 *Order 0* 旁的切换按钮，以启用引擎 1 顺序 0。从 *Order 0* 下拉菜单中选择 *Pattern1 is selected*，从而为引擎 1 顺序 0 选择模式 1，如图 3-18 所示。

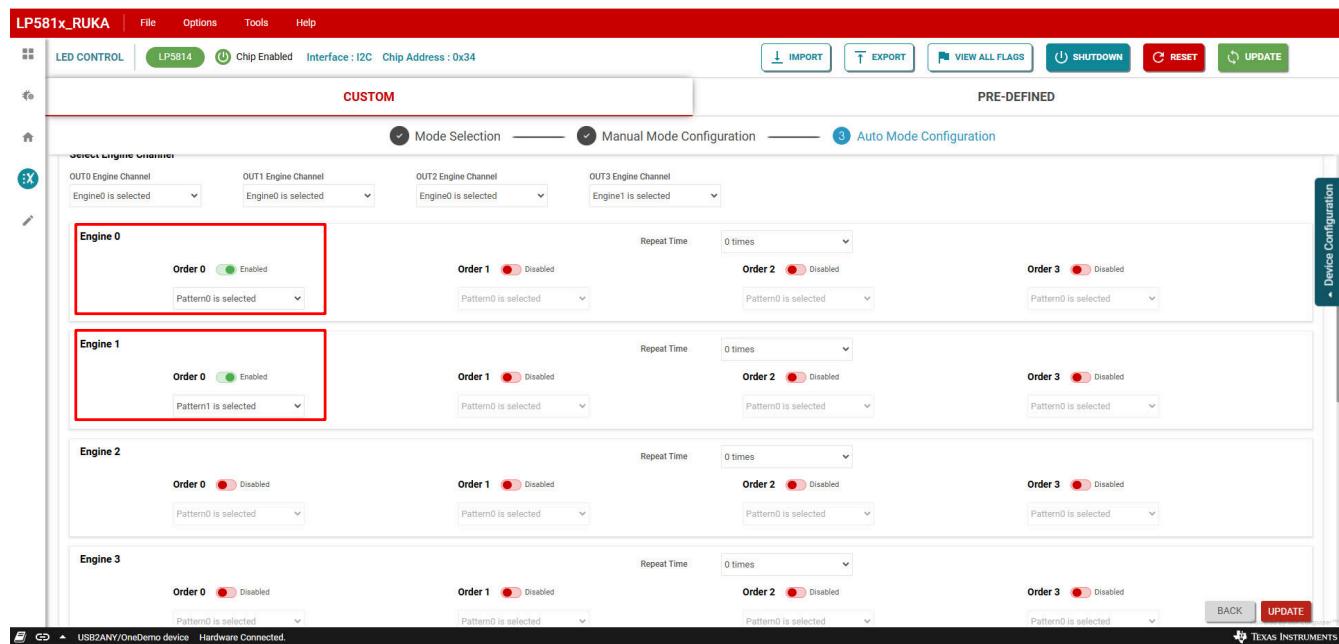


图 3-18. 引擎顺序启用

9. 将模式 0 的参数设置为表 3-2 中所示的值。

将模式 1 的参数设置为表 3-3 中所示的值。

在 PATTERN 0 和 PATTERN 1 控制面板下输入值，如图 3-19 所示。

表 3-2. PATTERN0 5Hz 闪烁参数

地址	寄存器	设置值	说明
1Ch	PATTERN0_PAUSE_TIME	00h	无暂停时间
1Dh	PATTERN0_REPEAT_TIME	0Fh	无限重复次数
1Eh	PATTERN0_PWM0	FFh	PATTERN0_PWM0 = FFh
1Fh	PATTERN0_PWM1	FFh	PATTERN0_PWM1 = FFh
20h	PATTERN0_PWM2	00h	PATTERN0_PWM2 = 0
21h	PATTERN0_PWM3	00h	PATTERN0_PWM3 = 0
22h	PATTERN0_PWM4	00h	PATTERN0_PWM4 = 0
23h	PATTERN0_SLOPER_TIME1	02h	PATTERN0_SLOPER_T1 = 0, PATTERN0_SLOPER_T0 = 0.1s
24h	PATTERN0_SLOPER_TIME2	02h	PATTERN0_SLOPER_T3 = 0, PATTERN0_SLOPER_T2 = 0.1s

表 3-3. PATTERN1 呼吸参数

地址	寄存器	设置值	说明
25h	PATTERN1_PAUSE_TIME	00h	无暂停时间
26h	PATTERN1_REPEAT_TIME	0Fh	无限重复次数
27h	PATTERN1_PWM0	00h	PATTERN1_PWM0 = 0
28h	PATTERN1_PWM1	FFh	PATTERN1_PWM1 = FFh
29h	PATTERN1_PWM2	FFh	PATTERN1_PWM2 = FFh
2Ah	PATTERN1_PWM3	00h	PATTERN1_PWM3 = 0
2Bh	PATTERN1_PWM4	00h	PATTERN1_PWM4 = 0

表 3-3. PATTERN1 呼吸参数 (续)

地址	寄存器	设置值	说明
2Ch	PATTERN1_SLOPER_TIME1	4Bh	PATTERN1_SLOPER_T1 = 0.2s, PATTERN1_SLOPER_T0 = 1s
2Dh	PATTERN1_SLOPER_TIME2	4Bh	PATTERN1_SLOPER_T3 = 0.2s, PATTERN1_SLOPER_T2 = 1s

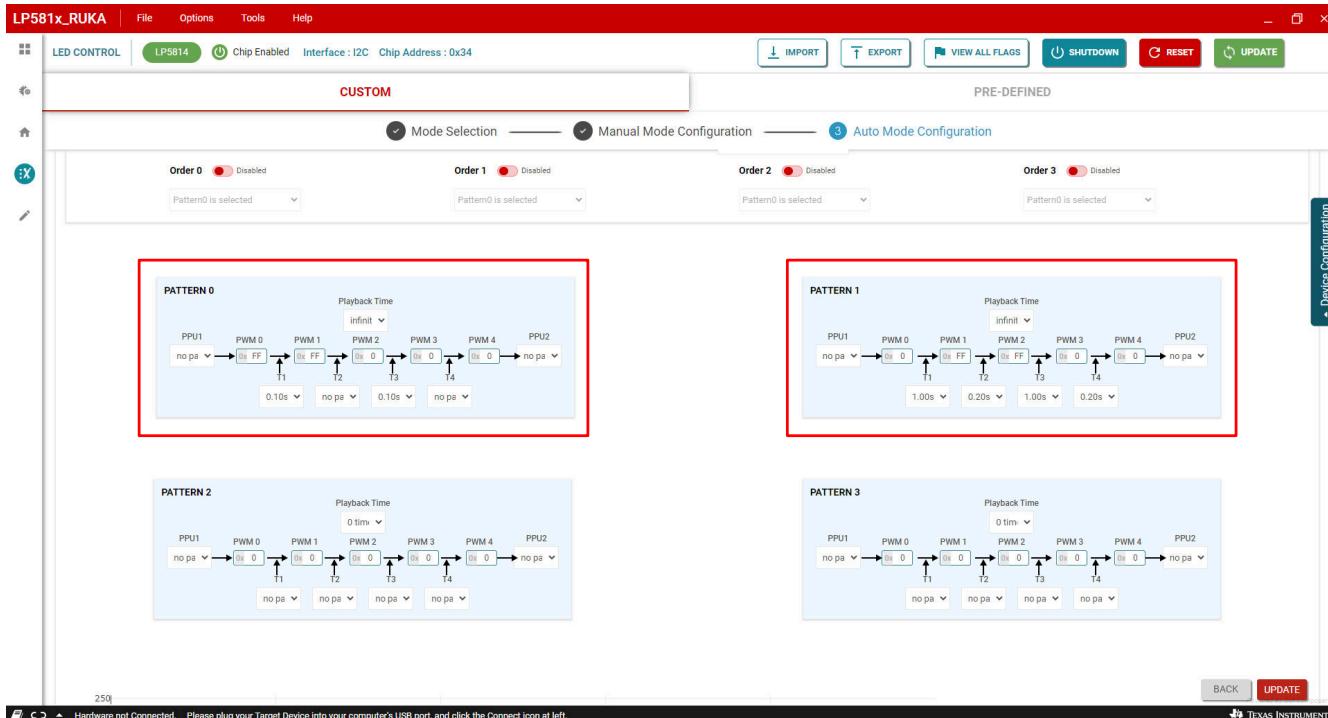


图 3-19. 模式参数设置

10. 最后，发送开始命令，通过单击“START”按钮来启动在红色 LED (OUT2) 和白色 LED (OUT3) 上运行的配置模式，如图 3-20 所示。

发送开始命令后，选定的红色 LED 开始以 5Hz 的频率闪烁，选定的白色 LED 开始像呼吸一样渐亮和渐暗。

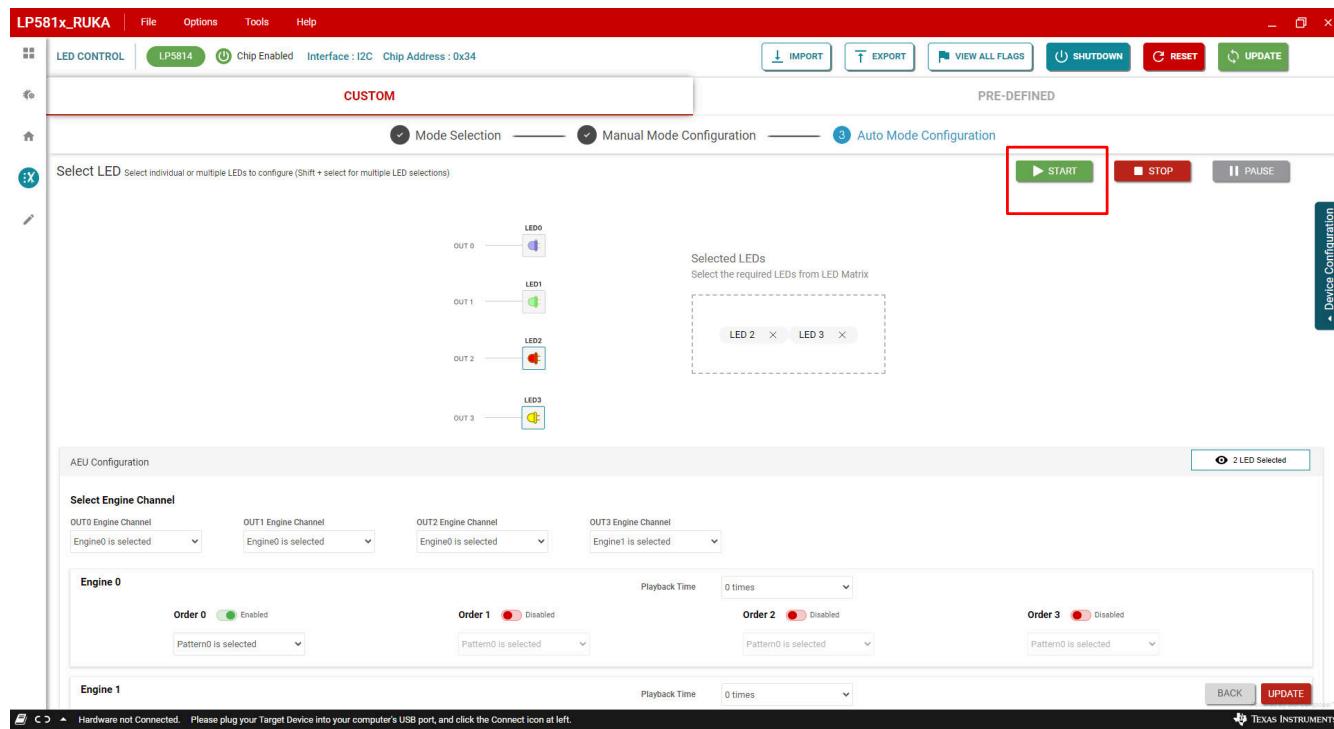


图 3-20. 开始命令发送

### 3.3.6 进入和退出关断模式

本节介绍了如何使用 GUI 来控制器件进入和退出关断模式。

单击 *LED Control* 页面右上角的 **SHUTDOWN** 按钮以打开 *Shutdown Controls* 面板，如图 3-21 所示。如器件数据表中所述，有两对方法来控制器件进入和退出关断模式。

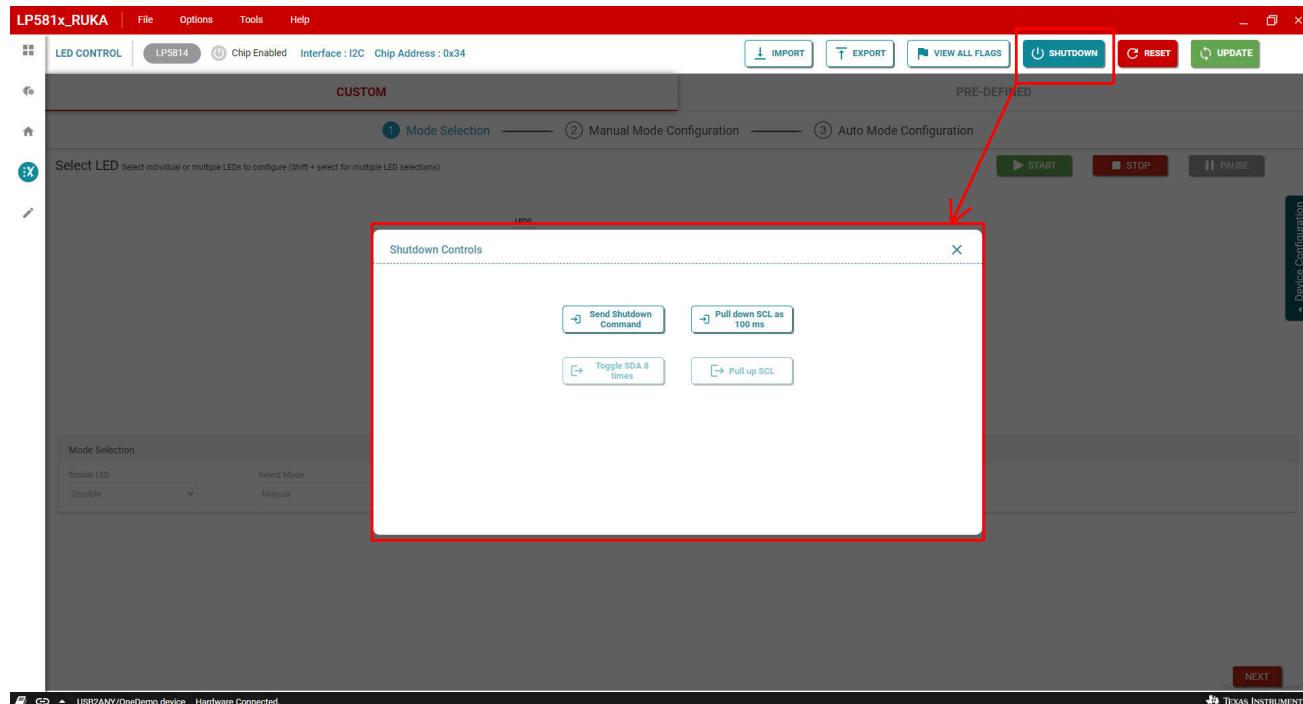


图 3-21. 关断控制器打开

## 1. 进入关断模式

单击 *Send Shutdown Command* 按钮或 *Pull down SCL as 100ms* 按钮（如图 3-22 所示），以使器件进入关断模式。之后，点击的按钮将隐藏以进行点击保护，并且下方的按钮将启用以供点击。图 3-3 中所示的硬件连接状态显示 *Hardware not Connected*，因为器件的 I<sup>2</sup>C 在关断模式下处于非活动状态。

对于 LP5815，需要通过安装跳线 J3 下拉 STAT 引脚，这样才能使器件进入关断模式。一旦通过移除跳线 J3 上拉 STAT 引脚，LP5815 就会退出关断模式。

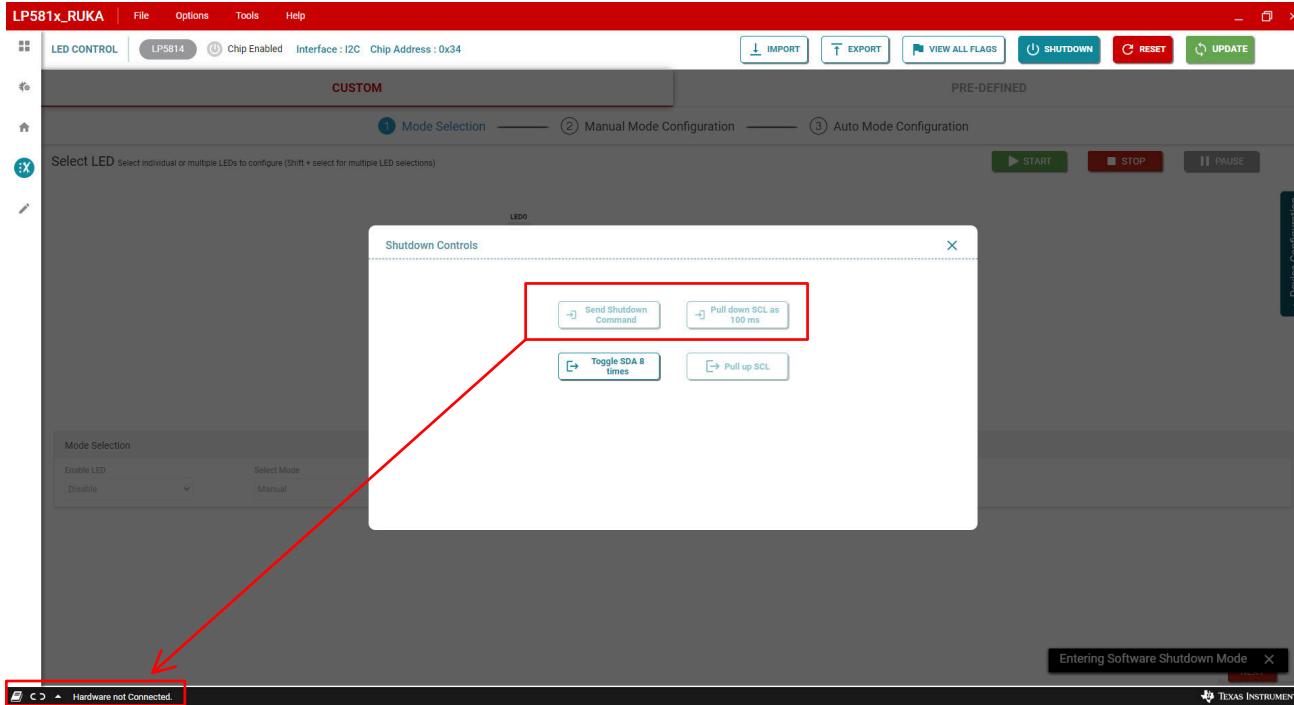


图 3-22. 进入关断模式

## 2. 退出关断模式

要让器件退出关断模式，如果在步骤 1 中单击了 *Send Shutdown Command* 按钮，则单击 *Toggle SDA 8 times* 按钮；如果在步骤 1 中单击了 *Pull down SCL as 100ms* 按钮，则单击 *Pull up SCL* 按钮（图 3-23 所示）。单击“退出关断模式”按钮后，GUI 尝试连接到器件，并在硬件连接状态栏上显示状态。

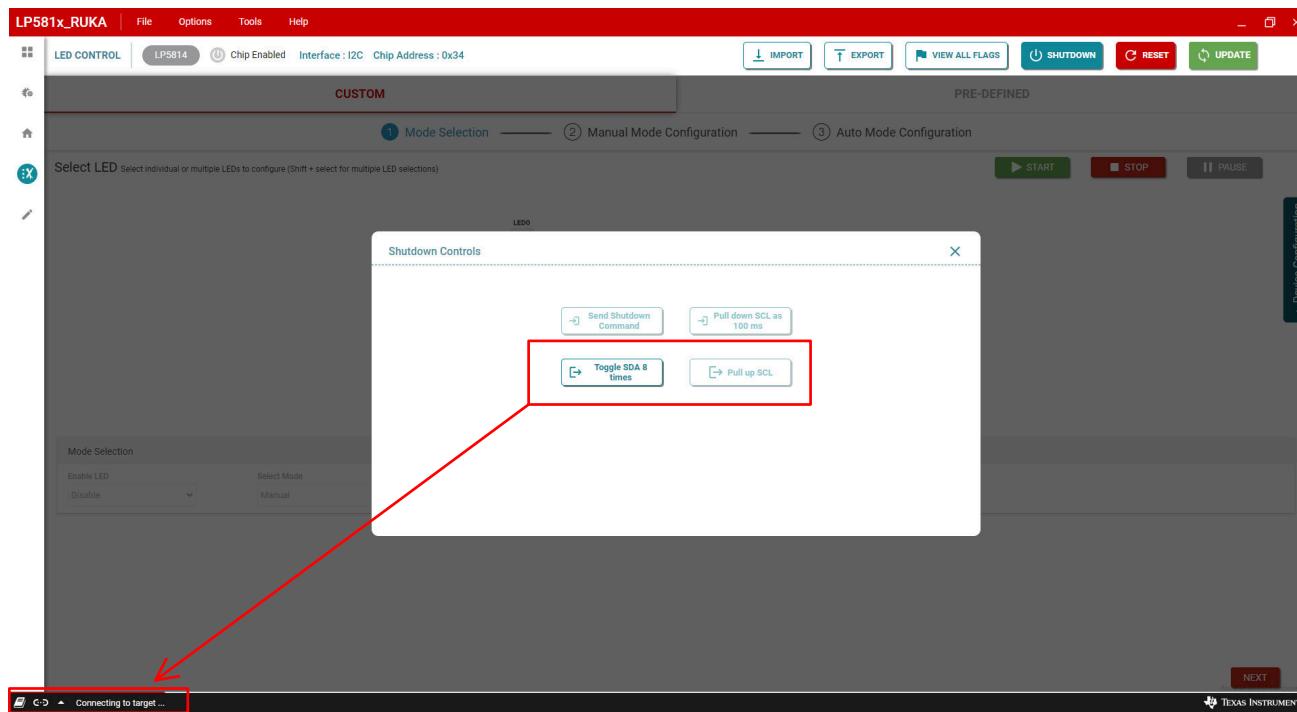


图 3-23. 退出关断模式

### 3.3.7 读取标志

如 图 3-24 所示，单击 LED 控制页面右上角的查看所有标志按钮，以打开显示所有标志的标志寄存器面板。启用芯片后，单击清除 TSD 指钮以清除 TSD 标志，然后单击清除 POR 按钮以清除 POR 标志。

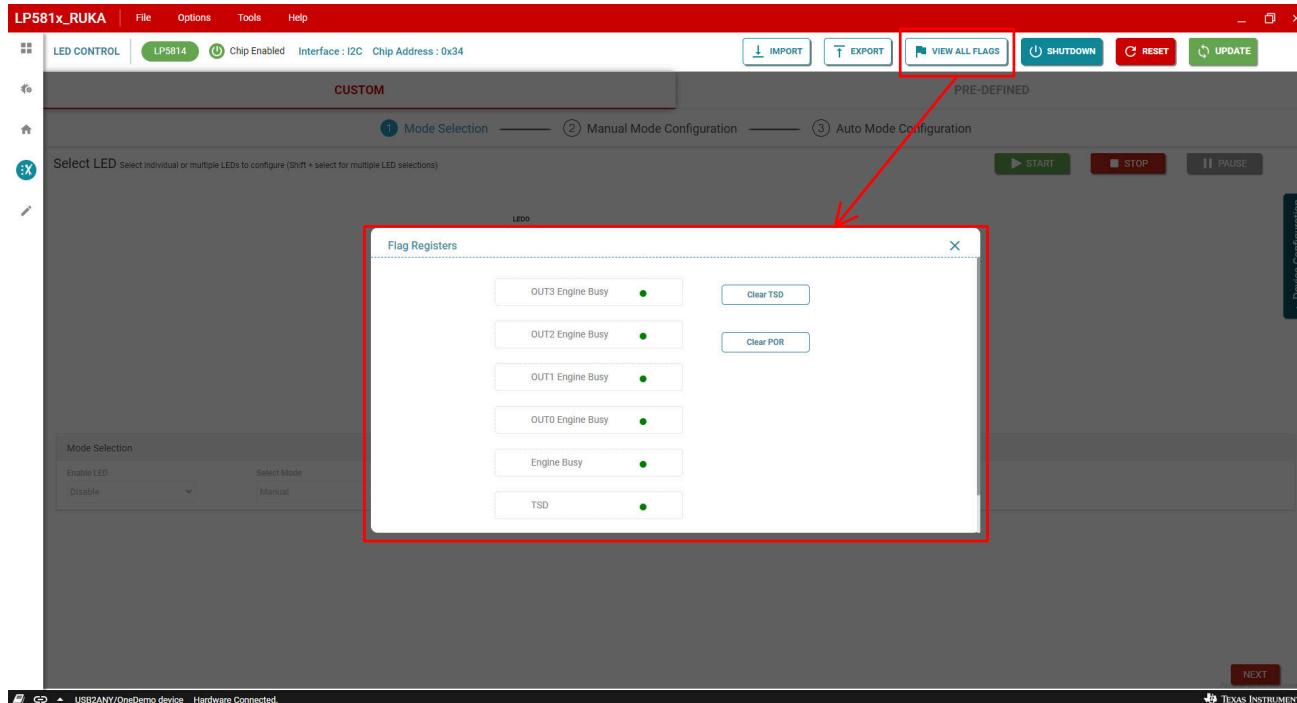


图 3-24. 读取标志

## 4 硬件设计文件

### 4.1 原理图

LP5814DRLEVM 和 LP5814YCHEVM 原理图如图 4-1 所示。

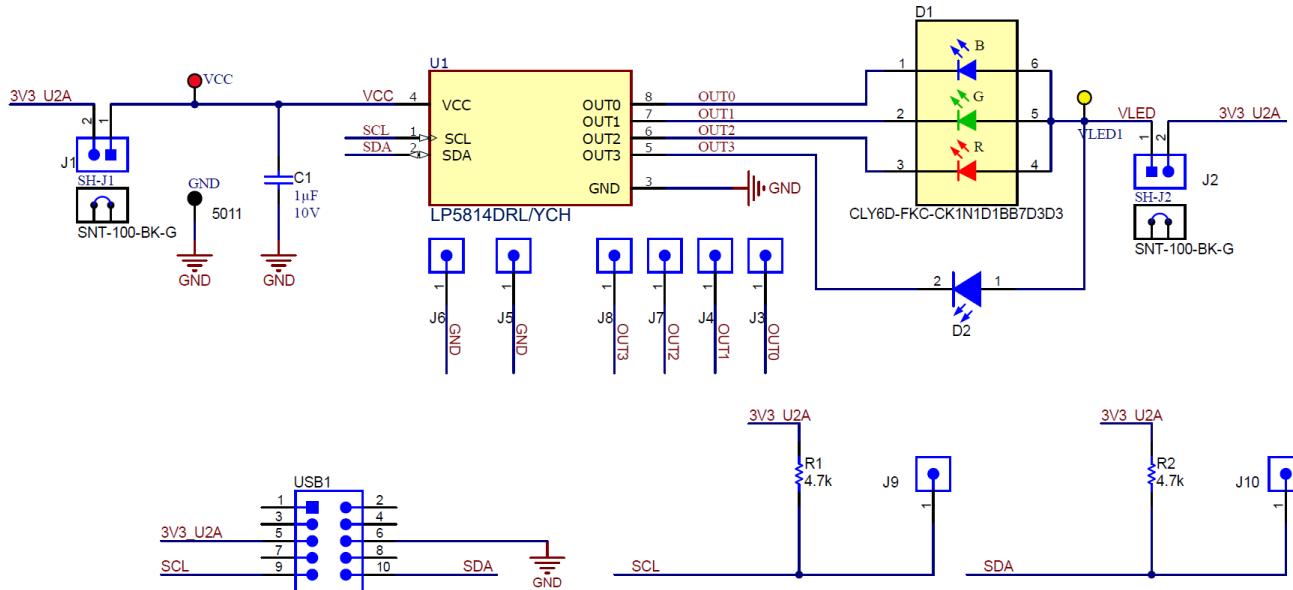


图 4-1. LP5814DRLEVM 和 LP5814YCHEVM 原理图

LP5815DRLEVM 和 LP5815YCHEVM 原理图如图 4-2 所示。

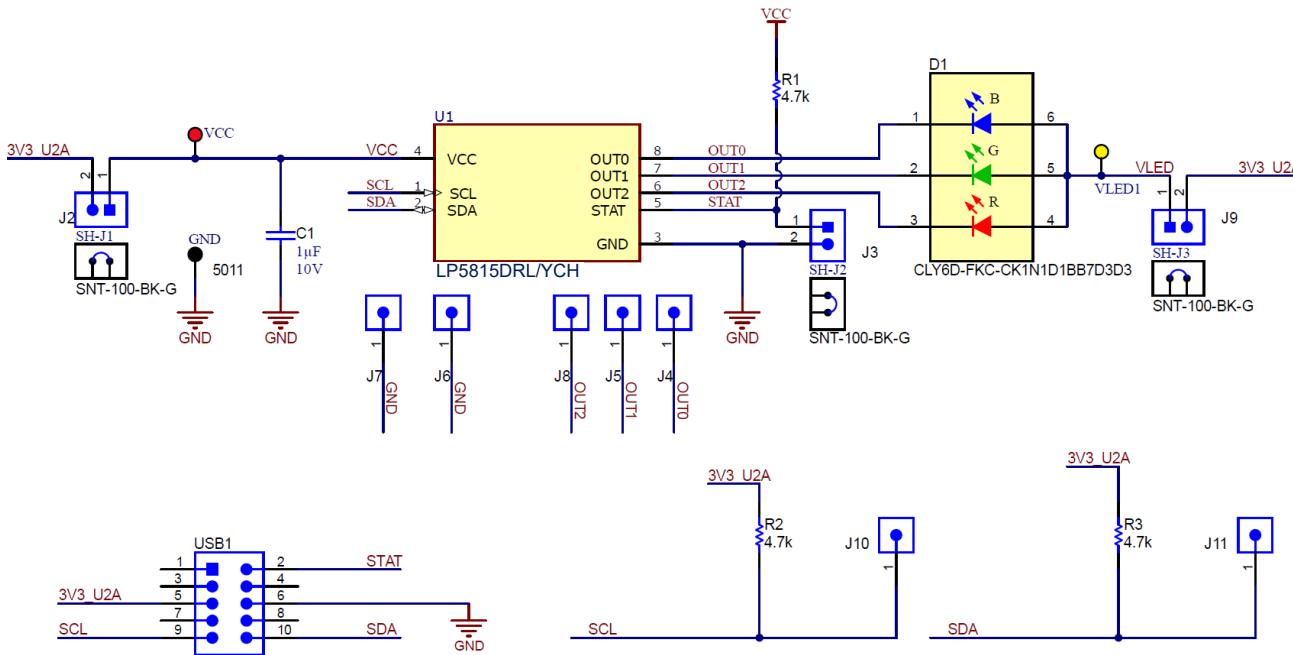


图 4-2. LP5815DRLEVM 和 LP5815YCHEVM 原理图

## 4.2 PCB 布局

图 4-3 和图 4-4 分别显示了 LP5814DRLEVM 和 LP5814YCHEVM PCB 布局的顶层和底层。

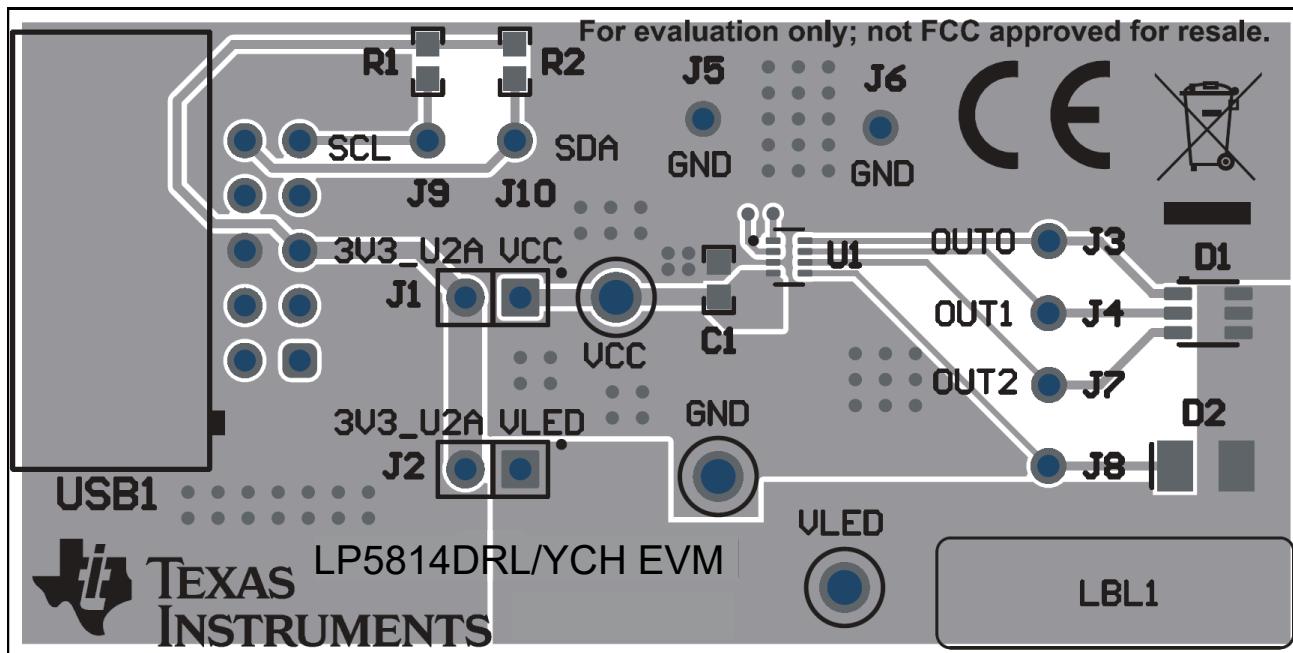


图 4-3. LP5814DRLEVM 和 LP5814YCHEVM PCB 顶层

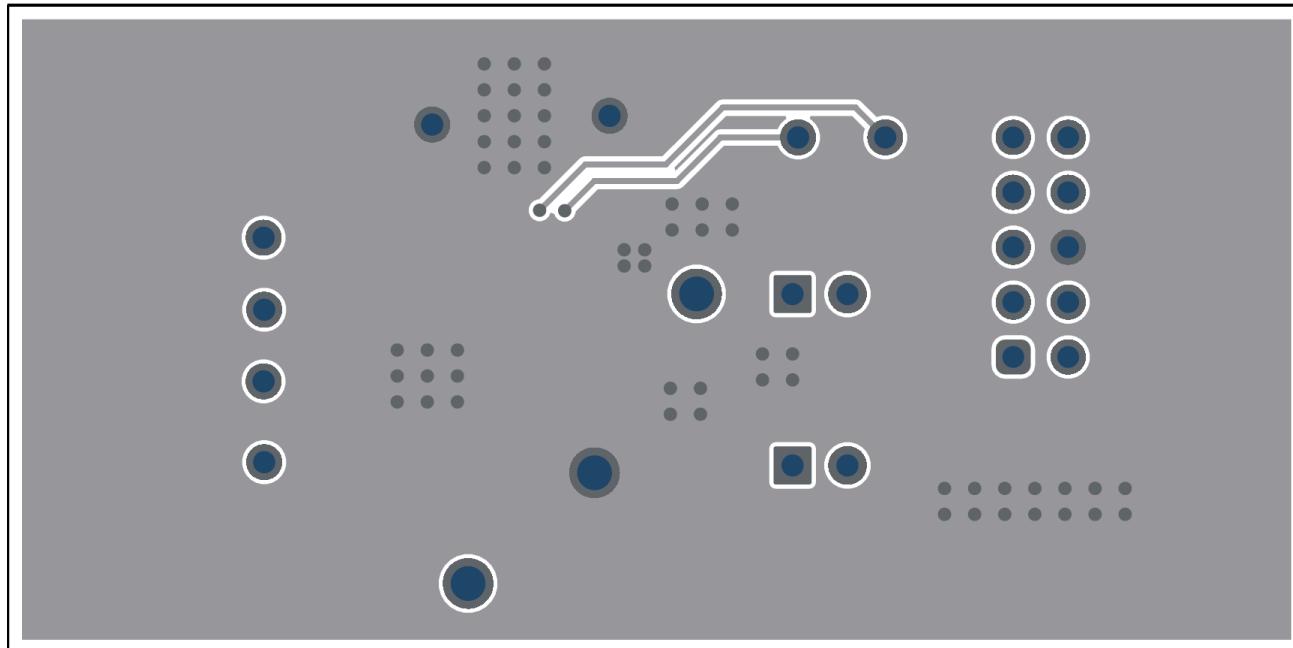


图 4-4. LP5814DRLEVM 和 LP5814YCHEVM PCB 底层

图 4-5 和图 4-6 分别显示了 LP5815DRLEVM 和 LP5815YCHEVM PCB 布局的顶层和底层。

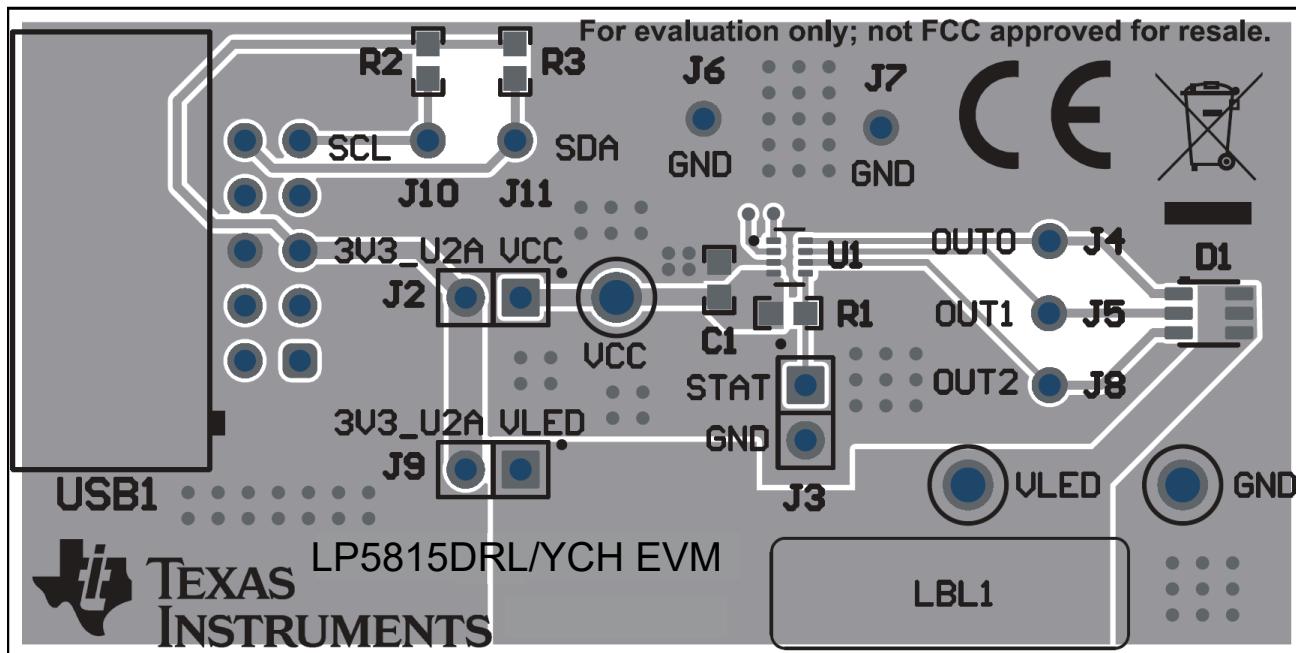


图 4-5. LP5815DRLEVM 和 LP5815YCHEVM PCB 顶层

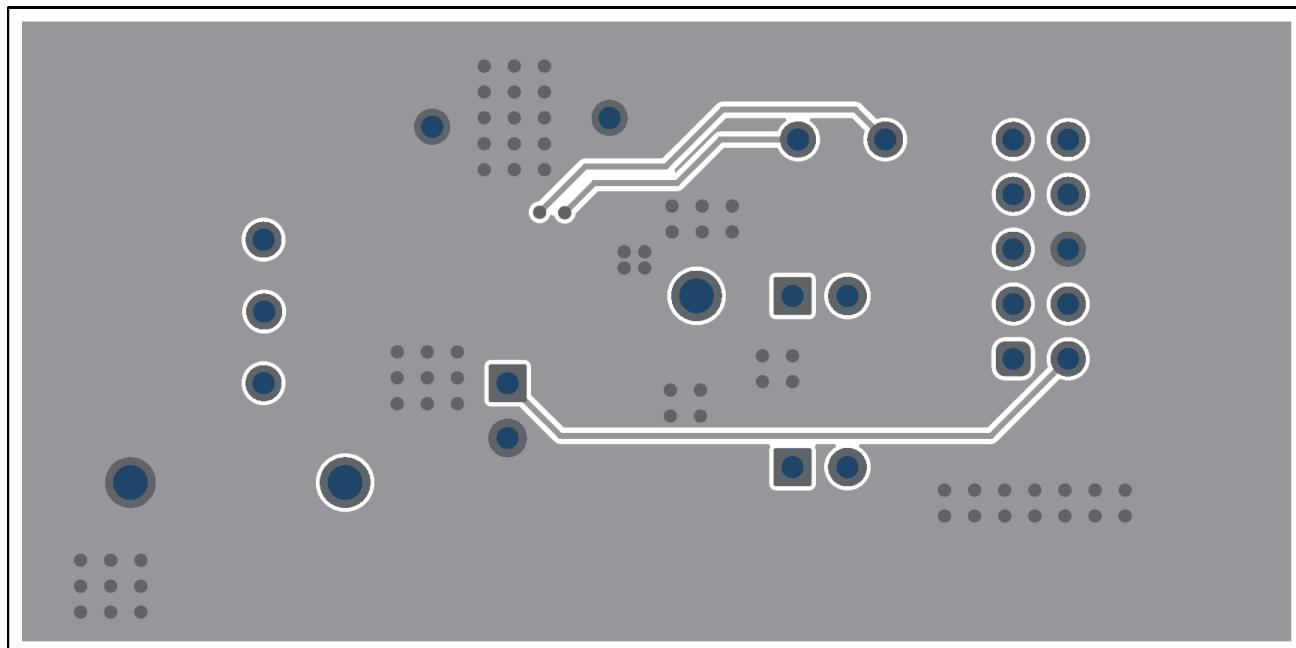


图 4-6. LP5815DRLEVM 和 LP5815YCHEVM PCB 底层

## 4.3 物料清单 (BOM)

表 4-1 显示了 LP5814DRLEVM 和 LP5814YCHEVM 的物料清单 (BOM)。

**表 4-1. LP5814DRLEVM 和 LP5814YCHEVM BOM**

指示符	数量	说明	制造商	器件型号
C1	1	电容 , 陶瓷 , $1\mu\text{F}$ , 10V , +/- 10% , X7R , 0603	Taiyo Yuden	LMK107B7105KA-T
D1	1	LED , RGB , SMD	Cree	CLY6D-FKC-CK1N1D1BB7D3D3
D2	1	LED , 冷白光 , SMD	Cree	CLM3C-WKW-CWBYA453
J1、J2	2	接头 , 100mil , 2x1 , 金 , TH	Samtec	HTSW-102-07-G-S
J3、J4、J5、J6、J7、J8、J9、J10	8	接头 , 2.54mm , 1x1 , 金 , TH	Samtec	TSW-101-08-G-S
R1、R2	2	电阻 , 4.7k , 5% , 0.1W , 0603	Vishay-Dale	CRCW06034K70JNEA
SH-J1、SH-J2	2	分流器 , 100mil , 镀金 , 黑色	Samtec	SNT-100-BK-G
GND	1	测试点 , 通用 , 黑色 , TH	Keystone	5011
VCC	1	测试点 , 通用 , 红色 , TH	Keystone	5010
VLED	1	测试点 , 通用 , 黄色 , TH	Keystone	5014
USB1	1	接头 (有罩) , 2.54mm , 15x2 , 金 (带锡尾线) , R/A , TH	Sullins Connector Solutions	SBH11-PBPC-D05-RA-BK
U1	1	具有自动动画控制功能的 4 通道 I <sup>2</sup> C 接口 RGBW LED 驱动器	德州仪器 (TI)	LP5814DRL/YCHR

表 4-2 显示了 LP5815DRLEVM 和 LP5815YCHEVM 的物料清单 (BOM)。

**表 4-2. LP5815DRLEVM 和 LP5815YCHEVM BOM**

指示符	数量	说明	制造商	器件型号
C1	1	电容 , 陶瓷 , $1\mu\text{F}$ , 10V , +/- 10% , X7R , 0603	Taiyo Yuden	LMK107B7105KA-T
D1	1	LED , RGB , SMD	Cree	CLY6D-FKC-CK1N1D1BB7D3D3
J2、J3、J9	3	接头 , 100mil , 2x1 , 金 , TH	Samtec	HTSW-102-07-G-S
J4、J5、J6、J7、J8、J10、J11	7	接头 , 2.54mm , 1x1 , 金 , TH	Samtec	TSW-101-08-G-S
R1、R2、R3	3	电阻 , 4.7k , 5% , 0.1W , 0603	Vishay-Dale	CRCW06034K70JNEA
SH-J1、SH-J2、SH-J3	3	分流器 , 100mil , 镀金 , 黑色	Samtec	SNT-100-BK-G
GND	1	测试点 , 通用 , 黑色 , TH	Keystone	5011
VCC	1	测试点 , 通用 , 红色 , TH	Keystone	5010
VLED	1	测试点 , 通用 , 黄色 , TH	Keystone	5014
USB1	1	接头 (有罩) , 2.54mm , 15x2 , 金 (带锡尾线) , R/A , TH	Sullins Connector Solutions	SBH11-PBPC-D05-RA-BK
U1	1	具有即时闪烁功能和自动动画控制功能的 3 通道 I <sup>2</sup> C 接口 RGB LED 驱动器	德州仪器 (TI)	LP5815DRL/YCHR

## 5 其他信息

### 5.1 商标

所有商标均为其各自所有者的财产。

## 6 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

<b>Changes from Revision * (October 2024) to Revision A (August 2025)</b>	<b>Page</b>
• 添加了 <i>GUI 安装</i> 和 <i>GUI 指南</i> 部分 .....	5

## 重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址 : Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265

版权所有 © 2025 , 德州仪器 (TI) 公司