

TRF1208-EP 增强型产品、近直流至 11GHz、全差分射频放大器

1 特性

- 供应商项目图编号：VID V62/25645
- 高可靠性增强型产品
 - 受控基线
 - 一个封装测试厂
 - 一个制造基地
 - 延长了产品生命周期
 - 产品可追溯性
 - 无铅结构
 - 工作温度范围：-55°C 至 +125°C
- 具有驱动射频 ADC 的卓越性能
- 在单端转差分模式下具有 16dB 的固定功率增益
- 带宽：11GHz，3dB
- 增益平坦度：8GHz，1dB
- OIP3：37dBm (2GHz)、30dBm (6GHz)
- P1dB：15dBm (2GHz)、12.5dBm (6GHz)
- NF：6.8dB (2GHz)、7.2dB (6GHz)
- 增益和相位不平衡：±0.3dB 和 ±3°
- 关断特性
- 单电源运行：3.3V
- 有效电流：138mA

2 应用

- 射频采样或 GSPS ADC 驱动器
- [航天和国防](#)
- [相控阵雷达](#)
- [雷达导引头前端](#)
- [电子战](#) (信号情报、电子情报)
- [军用无线电](#)
- [卫星通信 \(SATCOM\)](#)

3 说明

TRF1208-EP 是一款超高性能全差分放大器 (FDA)，专门针对射频 (RF) 应用进行了优化。在驱动高性能 [AFE7950-EP](#) 或 [ADC12DJ5200-EP](#) 等模数转换器 (ADC) 时，交流耦合应用需要进行单端至差分转换，此款器件是这类应用的理想之选。片上匹配元件可对印刷电路板 (PCB) 实现方案进行简化，并在可用带宽内提供超高性能。此器件采用德州仪器 (TI) 先进的互补 BiCMOS 工艺制造，并采用节省空间的 WQFN-FCRLF 封装。


TRF1208-EP 由单轨电源供电，消耗约 138mA 的运行电流。断电功能有助于实现节能。

封装信息

器件型号	封装 ⁽¹⁾	封装尺寸 ⁽²⁾
TRF1208-EP	RPV (WQFN-FCRLF , 12)	2mm × 2mm

(1) 有关更多信息，请参阅 [节 10](#)。

(2) 封装尺寸 (长 × 宽) 为标称值，并包括引脚。

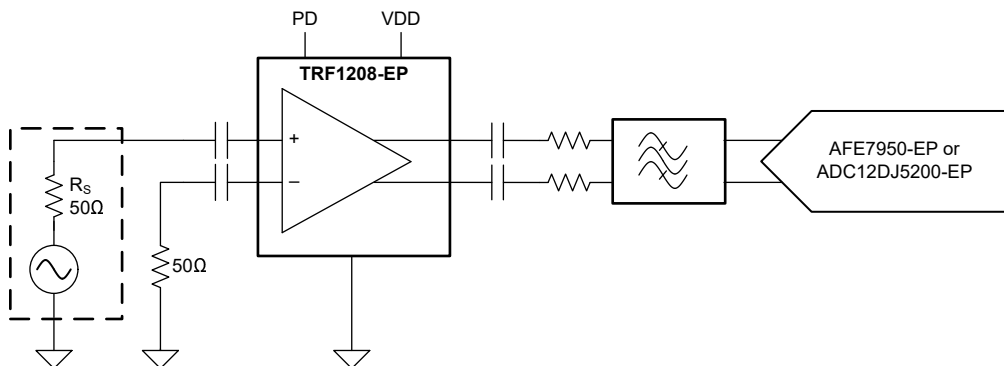

驱动高速 ADC 的 TRF1208-EP



内容

1 特性	1	7 应用和实施	16
2 应用	1	7.1 应用信息.....	16
3 说明	1	7.2 典型应用.....	18
4 引脚配置和功能	2	7.3 电源相关建议.....	21
5 规格	4	7.4 布局.....	21
5.1 绝对最大额定值.....	4	8 器件和文档支持	22
5.2 ESD 等级.....	4	8.1 器件支持.....	22
5.3 建议运行条件.....	4	8.2 文档支持.....	22
5.4 热性能信息.....	4	8.3 接收文档更新通知.....	22
5.5 电气特性.....	5	8.4 支持资源.....	22
5.6 典型特性.....	7	8.5 商标.....	22
6 详细说明	14	8.6 静电放电警告.....	22
6.1 概述.....	14	8.7 术语表.....	22
6.2 功能方框图.....	14	9 修订历史记录	22
6.3 特性说明.....	15	10 机械、封装和可订购信息	22
6.4 器件功能模式.....	15		

4 引脚配置和功能

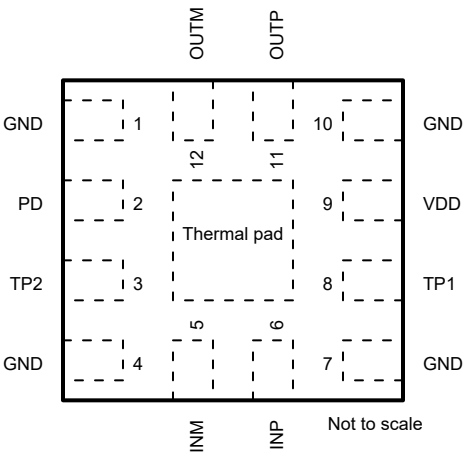


图 4-1. RPV 封装，12 引脚 WQFN-FCRLF (顶视图)

表 4-1. 引脚功能

引脚		类型	说明
名称	编号		
GND	1、4、7、10	接地	接地
INM	5	输入	差分信号输入，负
INP	6	输入	差分信号输入，正
OUTM	12	输出	差分信号输出，负
OUTP	11	输出	差分信号输出，正
PD	2	输入	断电信号。支持 1.8V 和 3.3V 逻辑。 0 = 启用芯片 1 = 断电
TP1	8	—	测试引脚。接地短路。
TP2	3	—	测试引脚。接地短路。

表 4-1. 引脚功能 (续)

引脚		类型	说明
名称	编号		
VDD	9	电源	3.3V 电源
散热焊盘	Pad	—	散热焊盘。连接到电路板上的接地端。

5 规格

5.1 绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）⁽¹⁾

		最小值	最大值	单位
V _{DD}	电源电压	-0.3	3.7	V
INP、INM	输入引脚电源		20 ⁽²⁾	dBm
V _{PD}	断电引脚电压	-0.3	3.7 ⁽³⁾	V
T _J	结温		150	°C
T _{stg}	贮存温度	-65	150	°C

- (1) 在绝对最大额定值范围外运行可能对器件造成永久损坏。绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议的工作条件以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出建议运行条件但在绝对最大额定值范围内使用，器件可能不会完全正常运行，这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。
- (2) V_{DD} = 0V 时，最大值为 0dBm。
- (3) V_{DD} = 0V 时，最大值为 0.3V。

5.2 ESD 等级

			值	单位
V _(ESD)	静电放电	人体放电模型 (HBM)，符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准，所有引脚 ⁽¹⁾	±1000	V
		充电器件模型 (CDM)，符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 标准，所有引脚 ⁽²⁾	±250	

- (1) JEDEC 文档 JEP155 指出：500V HBM 时能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。
- (2) JEDEC 文档 JEP157 指出：250V CDM 时能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。

5.3 建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）

		最小值	标称值	最大值	单位
V _{DD}	电源电压	3.2	3.3	3.45	V
T _A	工作环境的自由空气温度	-55	25		°C
T _J	结温			125	°C

5.4 热性能信息

热指标 ⁽¹⁾		TRF1208-EP	单位
		RPV (WQFN-FCRLF)	
		12 引脚	
R _{θJA}	结至环境热阻	66.9	°C/W
R _{θJC(top)}	结至外壳（顶部）热阻	64.3	°C/W
R _{θJB}	结至电路板热阻	17.4	°C/W
Ψ _{JT}	结至顶部特征参数	1.7	°C/W
Ψ _{JB}	结至电路板特征参数	17.2	°C/W
R _{θJC(bot)}	结至外壳（底部）热阻	9.0	°C/W

- (1) 有关新旧热指标的更多信息，请参阅 [半导体和 IC 封装热指标](#) 应用报告。

5.5 电气特性

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{DD} = 3.3\text{V}$, $50\ \Omega$ 单端输入, $100\ \Omega$ 差分输出 (除非另有说明)

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
交流性能						
SSBW	小信号 3dB 带宽	$V_O = 0.1V_{PP}$		11		GHz
LSBW	大信号 3dB 带宽	$V_O = 1V_{PP}$		11		GHz
1dB 的信噪比 (BW)	1dB 平坦度带宽			8		GHz
S21	功率增益	$f = 2\text{GHz}$		16		dB
S11	输入回波损耗	$f = 10\text{MHz}$ 至 8GHz		-10		dB
S12	反向隔离	$f = 2\text{GHz}$		-35		dB
Imb_{GAIN}	增益不平衡	$f = 10\text{MHz}$ 至 8GHz		± 0.3		dB
$\text{Imb}_{\text{PHASE}}$	相位不平衡	$f = 10\text{MHz}$ 至 8GHz		± 3		度
CMRR	共模抑制比 ⁽¹⁾	$f = 2\text{GHz}$		-45		dB
HD2	二阶谐波失真	$f = 0.5\text{GHz}$, $P_O = 3\text{dBm}$		-70		dBc
		$f = 2\text{GHz}$, $P_O = 3\text{dBm}$		-65		
		$f = 6\text{GHz}$, $P_O = 3\text{dBm}$		-52		
		$f = 8\text{GHz}$, $P_O = 3\text{dBm}$		-45		
HD3	三阶谐波失真	$f = 0.5\text{GHz}$, $P_O = 3\text{dBm}$		-68		dBc
		$f = 2\text{GHz}$, $P_O = 3\text{dBm}$		-63		
		$f = 6\text{GHz}$, $P_O = 3\text{dBm}$		-56		
		$f = 8\text{GHz}$, $P_O = 3\text{dBm}$		-63		
IMD2	二阶互调失真	$f = 0.5\text{GHz}$, $P_O = -4\text{dBm}$ /子载波 (10MHz 间隔)		-73		dBc
		$f = 2\text{GHz}$, $P_O = -4\text{dBm}$ /子载波 (10MHz 间隔)		-69		
		$f = 6\text{GHz}$, $P_O = -4\text{dBm}$ /子载波 (10MHz 间隔)		-56		
		$f = 8\text{GHz}$, $P_O = -4\text{dBm}$ /子载波 (10MHz 间隔)		-45		
IMD3	三阶互调失真	$f = 0.5\text{GHz}$, $P_O = -4\text{dBm}$ /子载波 (10MHz 间隔)		-75		dBc
		$f = 2\text{GHz}$, $P_O = -4\text{dBm}$ /子载波 (10MHz 间隔)		-84		
		$f = 6\text{GHz}$, $P_O = -4\text{dBm}$ /子载波 (10MHz 间隔)		-72		
		$f = 8\text{GHz}$, $P_O = -4\text{dBm}$ /子载波 (10MHz 间隔)		-51		
OP1dB	输出 1dB 压缩点	$f = 0.5\text{GHz}$		11		dBm
		$f = 2\text{GHz}$		15		
		$f = 6\text{GHz}$		12.5		
		$f = 8\text{GHz}$		7.5		

5.5 电气特性 (续)

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{DD} = 3.3\text{V}$, $50\ \Omega$ 单端输入, $100\ \Omega$ 差分输出 (除非另有说明)

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
OIP2	输出二阶截点	f = 0.5GHz , P _o = - 4dBm/子载波 (10MHz 间隔)		68		dBm
		f = 2GHz , P _o = - 4dBm/子载波 (10MHz 间隔)		63		
		f = 6GHz , P _o = - 4dBm/子载波 (10MHz 间隔)		55		
		f = 8GHz , P _o = - 4dBm/子载波 (10MHz 间隔)		42		
OIP3	输出三阶截取点	f = 0.5GHz , P _o = - 4dBm/子载波 (10MHz 间隔)		34		dBm
		f = 2GHz , P _o = - 4dBm/子载波 (10MHz 间隔)		37		
		f = 4GHz , P _o = - 4dBm/子载波 (10MHz 间隔)		34		
		f = 6GHz , P _o = - 4dBm/子载波 (10MHz 间隔)		30		
		f = 8GHz , P _o = - 4dBm/子载波 (10MHz 间隔)		21		
NF	噪声系数	f = 0.5GHz		6.5		dB
		f = 2GHz		6.8		
		f = 6GHz		7.2		
		f = 8GHz		7		
阻抗						
Z _{O-DIFF}	差分输出阻抗	f = 直流 (器件内部)		3		Ω
Z _{IN}	单端输入阻抗	使用 50 Ω 电阻端接 INM 引脚		50		Ω
瞬态						
V _{OMAX}	最大输出电压 (差分)			2		V _{PP}
V _{OSAT}	输出饱和电压电平 (差分)	f = 2GHz		3.9		V _{PP}
t _{REC}	过驱动恢复时间	使用持续时间为 2ns 的 - 0.5V _P 输入脉冲		0.2		ns
电源						
I _{QA}	有效电流	V _{DD} 引脚上的电流 , PD = 0		138		mA
I _{QPD}	关断静态电流	V _{DD} 引脚上的电流 , PD = 1		7		mA
ENABLE						
V _{PDHIGH}	PD 引脚逻辑高电平		1.45			V
V _{PDLOW}	PD 引脚逻辑低电平			0.8		V
I _{PDBIAS}	PD 偏置电流 (PD 引脚上的电流)	PD = 高电平 (1.8V 逻辑)		50	100	μA
		PD = 高电平 (3.3V 逻辑)		200	250	
C _{PD}	PD 引脚电容			2		pF
t _{ON}	导通时间	50% V _{PD} 至 90% 射频		200		ns
t _{OFF}	关断时间	50% V _{PD} 至 10% 射频		50		ns

(1) 使用公式 $(S21 - S31) / (S21 + S31)$ 计算得出。端口 1 : INP, 端口 2 : OUTP, 端口 3 : OUTM。

5.6 典型特性

$T_A = 25^\circ\text{C}$ ，温度曲线指定环境温度， $V_{DD} = 3.3\text{V}$ ， $50\ \Omega$ 单端输入， $100\ \Omega$ 差分输出（除非另有说明）

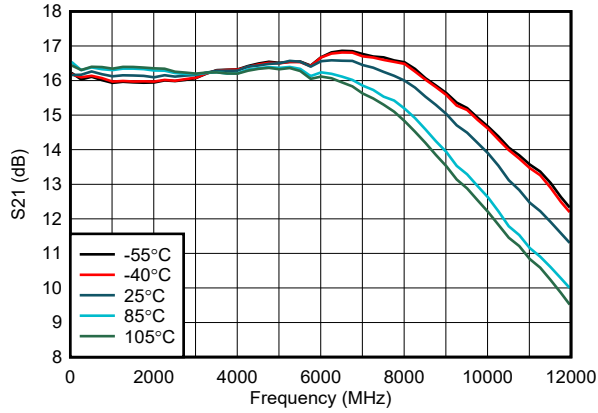


图 5-1. 整个温度范围内的功率增益

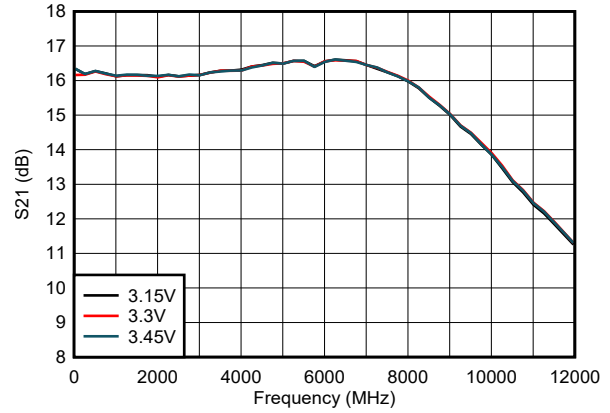


图 5-2. 整个 V_{DD} 范围内的功率增益

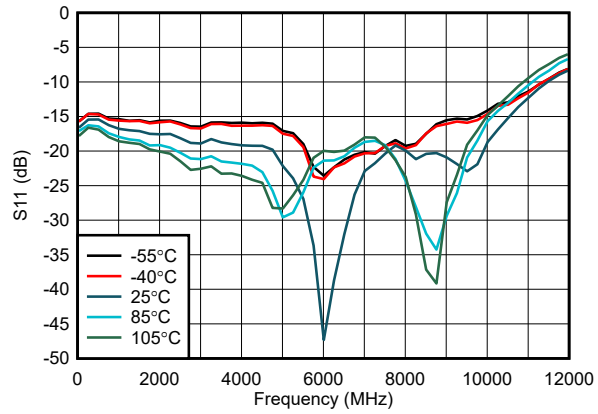


图 5-3. 整个温度范围内的回波损耗

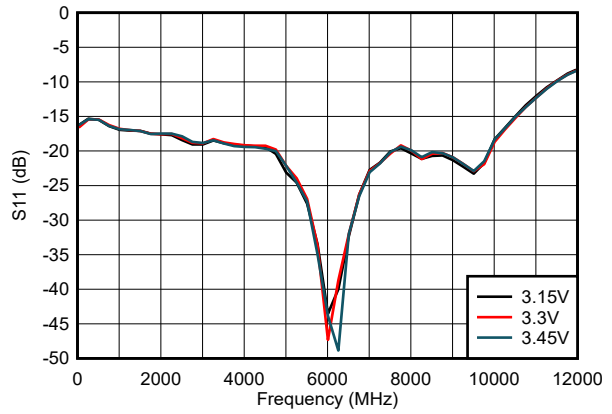


图 5-4. 整个 V_{DD} 范围内的回波损耗

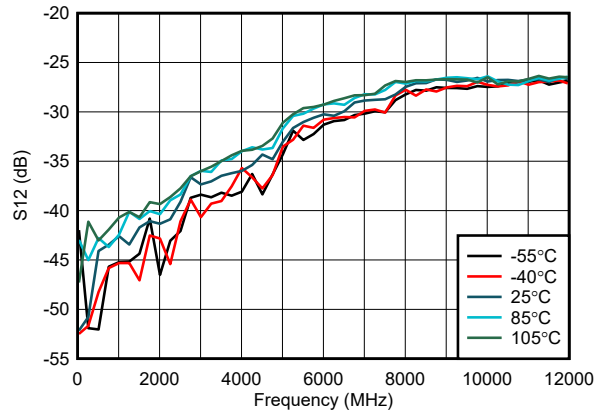


图 5-5. 整个温度范围内的反向隔离


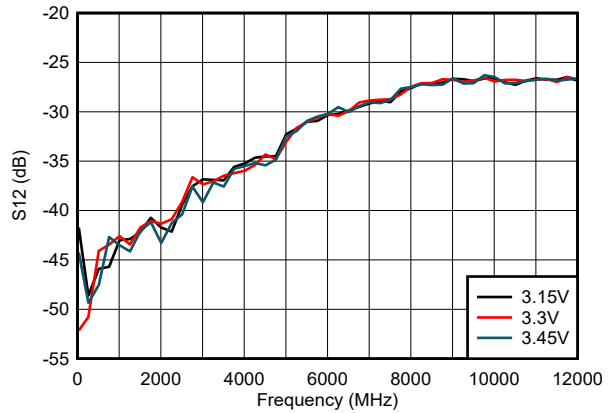


图 5-6. 整个 V_{DD} 范围内的反向隔离


5.6 典型特性 (续)

$T_A = 25^\circ\text{C}$ ，温度曲线指定环境温度， $V_{DD} = 3.3\text{V}$ ， $50\ \Omega$ 单端输入， $100\ \Omega$ 差分输出 (除非另有说明)

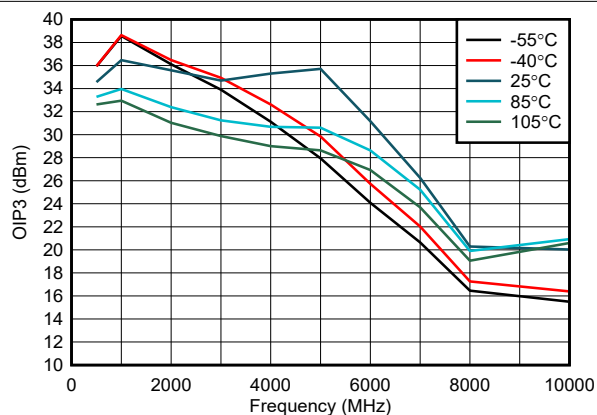


P_O /子载波 = -4dBm，10MHz 子载波间隔

图 5-7. 整个温度范围内的 OIP3

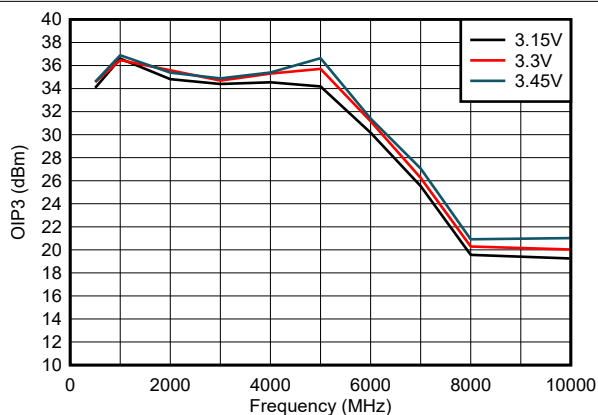


P_O /子载波 = -4dBm，10MHz 子载波间隔

图 5-8. 整个 V_{DD} 范围内的 OIP3

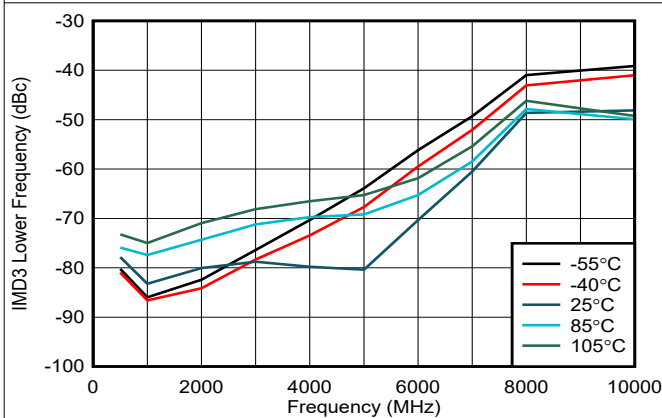

在 $(2f_1 - f_2)$ 频率条件下， $f_1 < f_2$ ； P_O /子载波 = -4dBm，
10MHz 子载波间隔

图 5-9. 整个温度范围内的 IMD3 更低

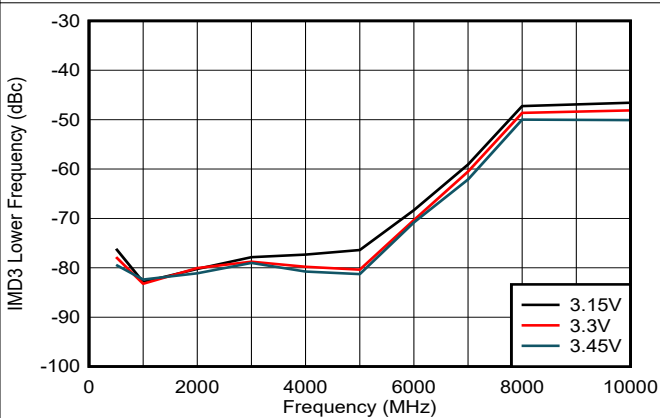

在 $(2f_1 - f_2)$ 频率条件下， $f_1 < f_2$ ； P_O /子载波 = -4dBm，
10MHz 子载波间隔

图 5-10. 整个 V_{DD} 范围内的 IMD3 更低

5.6 典型特性 (续)

$T_A = 25^\circ\text{C}$ ，温度曲线指定环境温度， $V_{DD} = 3.3\text{V}$ ， $50\ \Omega$ 单端输入， $100\ \Omega$ 差分输出 (除非另有说明)

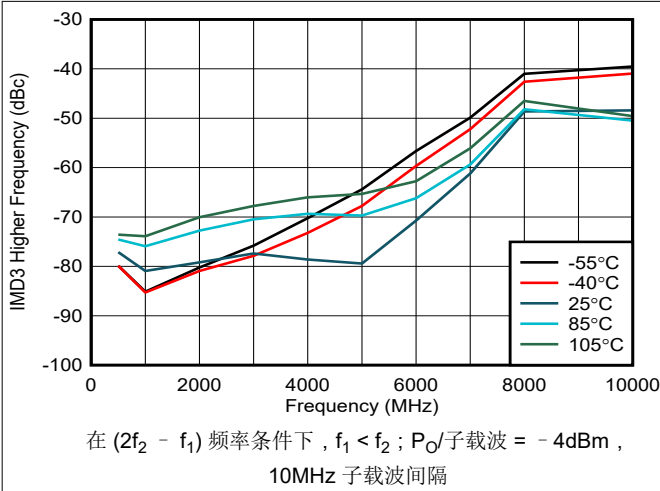


图 5-11. 整个温度范围内的 IMD3 更高

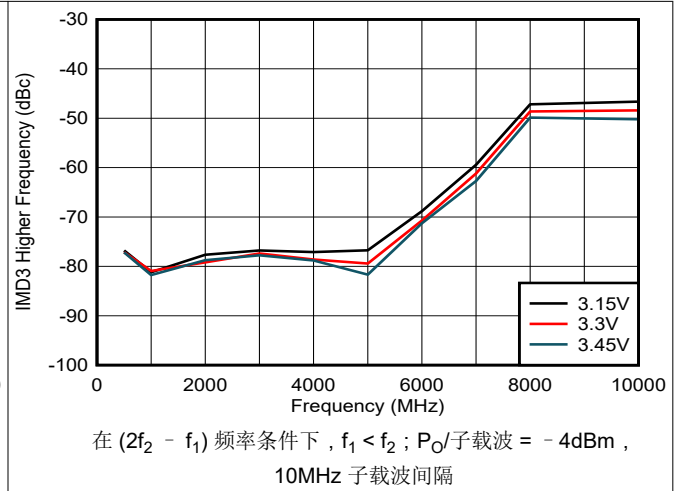


图 5-12. 整个 V_{DD} 范围内的 IMD3 更高

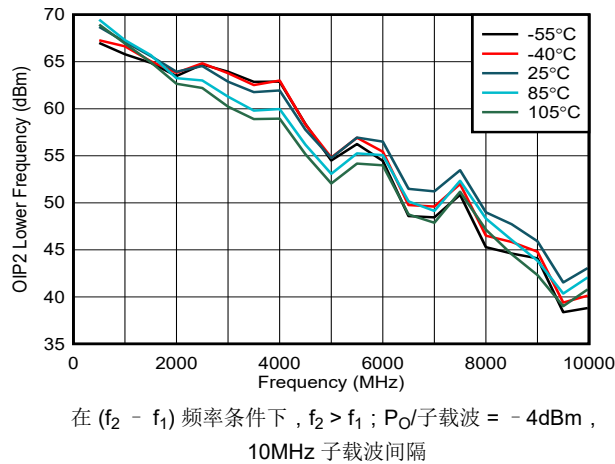


图 5-13. 整个温度范围内的 OIP2 更低

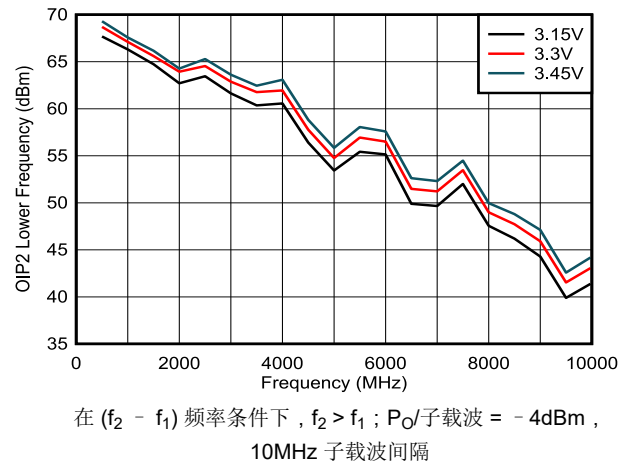


图 5-14. 整个 V_{DD} 范围内的 OIP2 更低

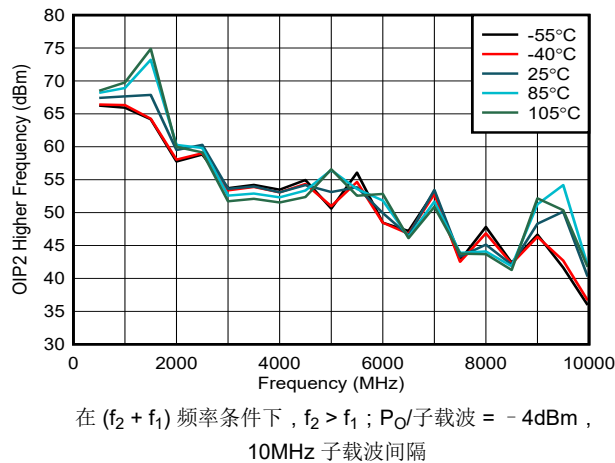


图 5-15. 整个温度范围内的 OIP2 更高


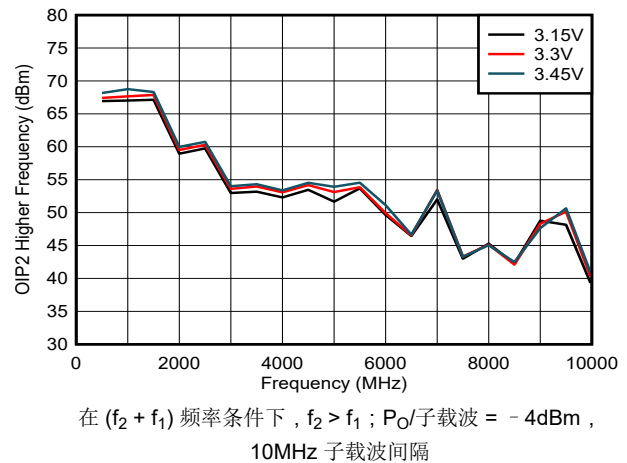


图 5-16. 整个 V_{DD} 范围内的 OIP2 更高


5.6 典型特性 (续)

$T_A = 25^\circ\text{C}$, 温度曲线指定环境温度, $V_{DD} = 3.3\text{V}$, $50\ \Omega$ 单端输入, $100\ \Omega$ 差分输出 (除非另有说明)

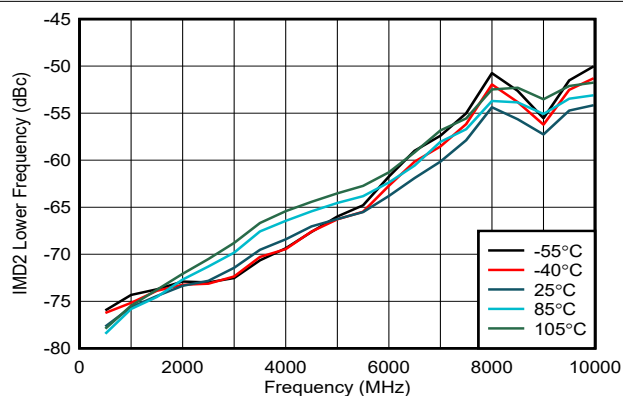


在 $(f_2 - f_1)$ 频率条件下, $f_2 > f_1$; P_O /子载波 = -4dBm ,
10MHz 子载波间隔

图 5-17. 整个温度范围内的 IMD2 更低

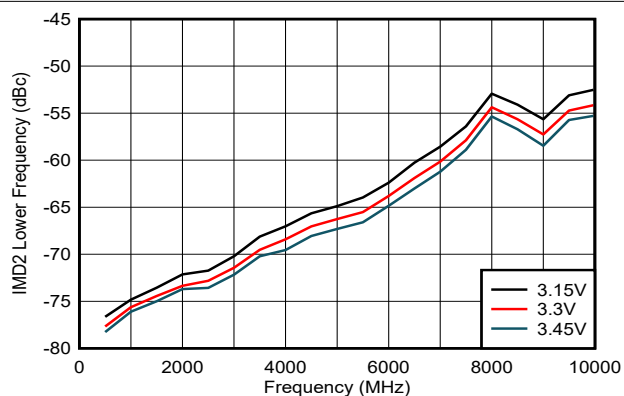


在 $(f_2 - f_1)$ 频率条件下, $f_2 > f_1$; P_O /子载波 = -4dBm ,
10MHz 子载波间隔

图 5-18. 整个 V_{DD} 范围内的 IMD2 更低

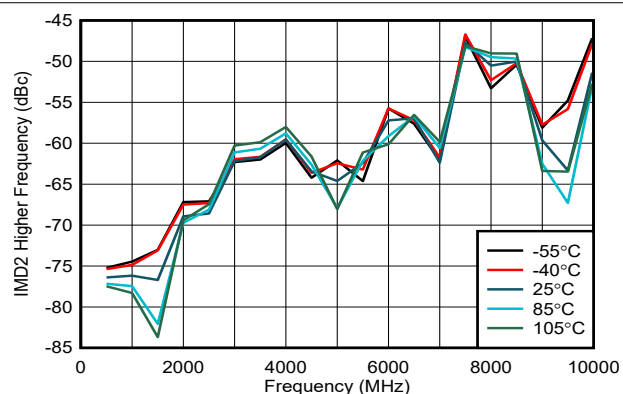


在 $(f_2 + f_1)$ 频率条件下, $f_2 > f_1$; P_O /子载波 = -4dBm ,
10MHz 子载波间隔

图 5-19. 整个温度范围内的 IMD2 更高

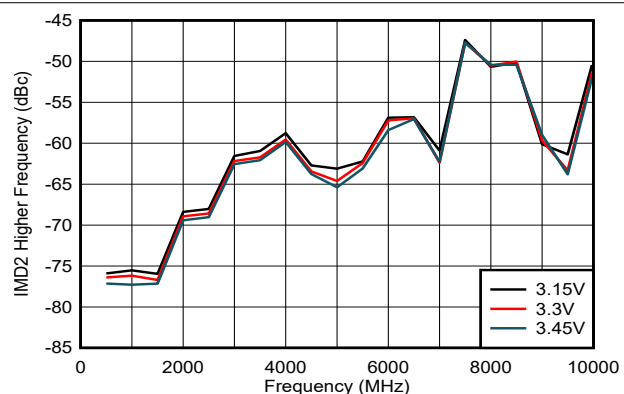


在 $(f_2 + f_1)$ 频率条件下, $f_2 > f_1$; P_O /子载波 = -4dBm ,
10MHz 子载波间隔

图 5-20. 整个 V_{DD} 范围内的 IMD2 更高

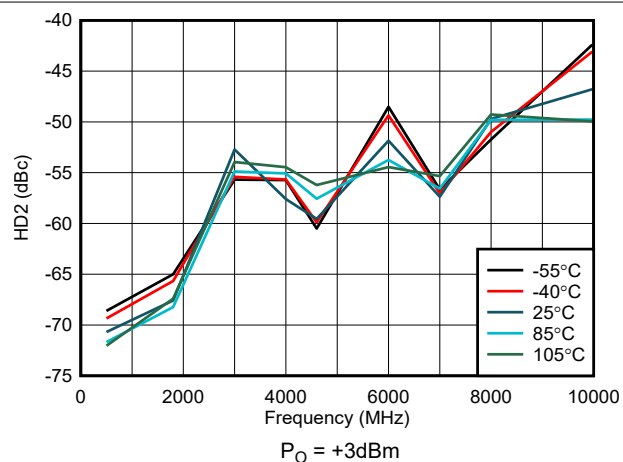

$P_O = +3\text{dBm}$

图 5-21. 整个温度范围内的 HD2

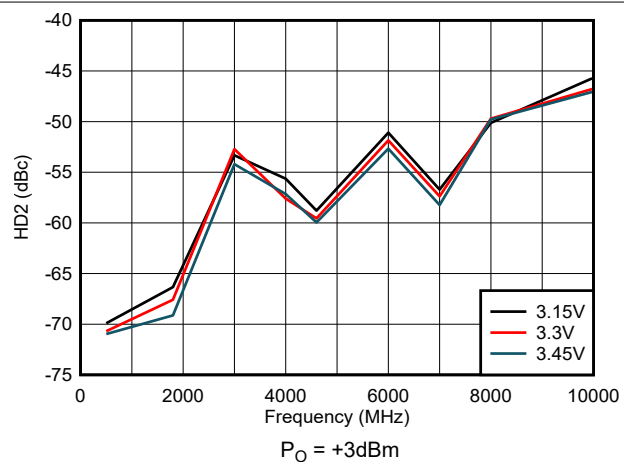

$P_O = +3\text{dBm}$

图 5-22. 整个 V_{DD} 范围内的 HD2

5.6 典型特性 (续)

$T_A = 25^\circ\text{C}$, 温度曲线指定环境温度, $V_{DD} = 3.3\text{V}$, $50\ \Omega$ 单端输入, $100\ \Omega$ 差分输出 (除非另有说明)

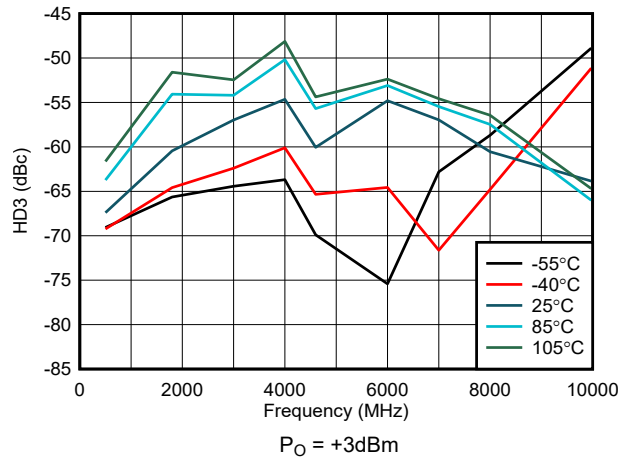


图 5-23. 整个温度范围内的 HD3

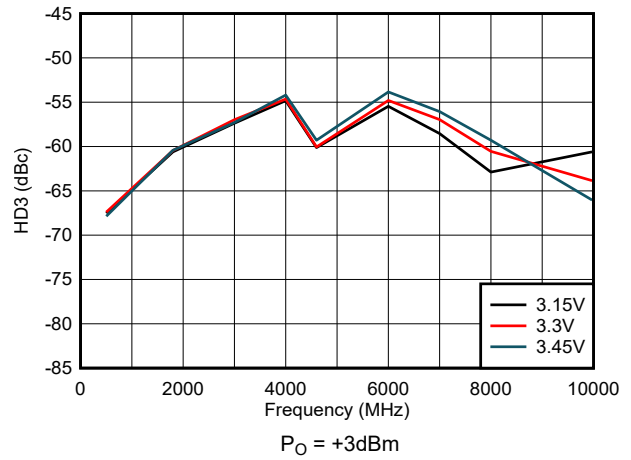


图 5-24. 整个 V_{DD} 范围内的 HD3

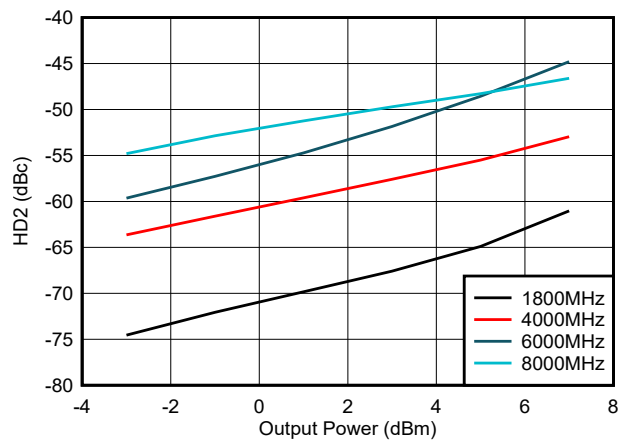


图 5-25. HD2 与输出功率间的关系

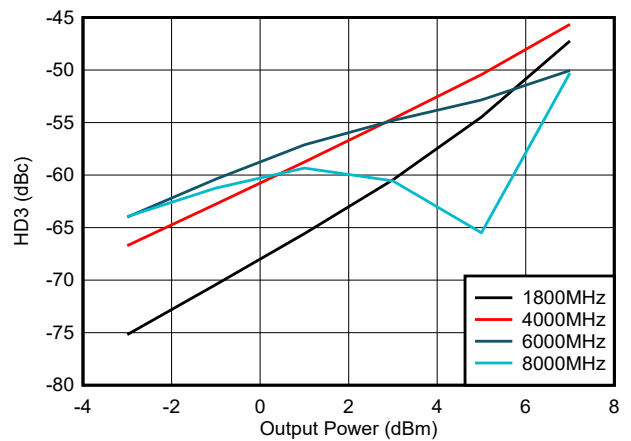


图 5-26. HD3 与输出功率间的关系

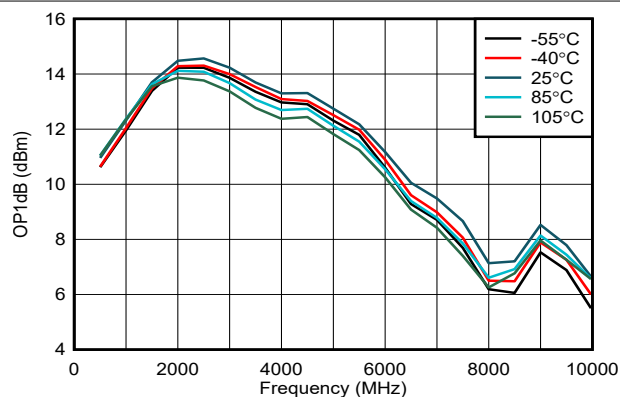


图 5-27. 整个温度范围内的输出 P1dB

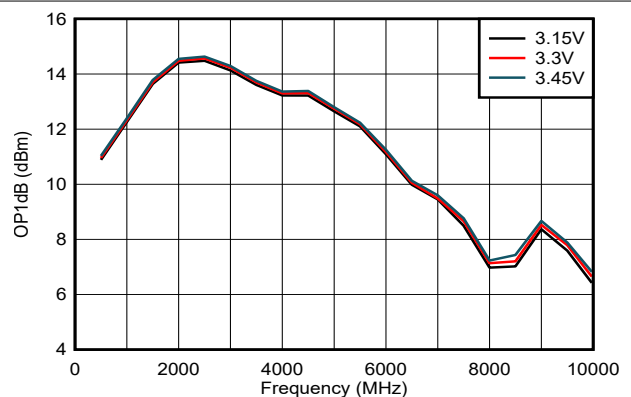


图 5-28. 整个 V_{DD} 范围内的输出 P1dB

5.6 典型特性 (续)

$T_A = 25^\circ\text{C}$, 温度曲线指定环境温度, $V_{DD} = 3.3\text{V}$, $50\ \Omega$ 单端输入, $100\ \Omega$ 差分输出 (除非另有说明)

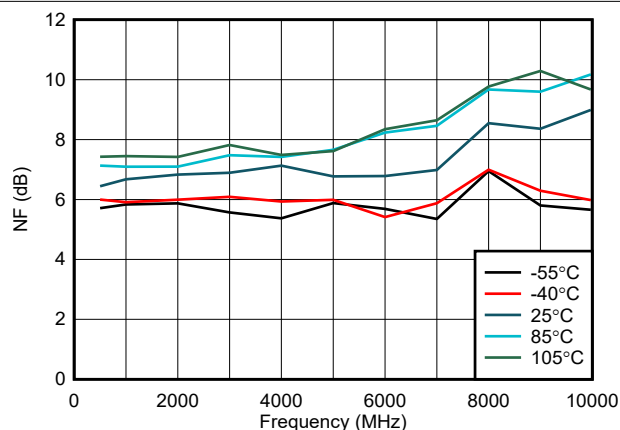


图 5-29. 整个温度范围内的 NF

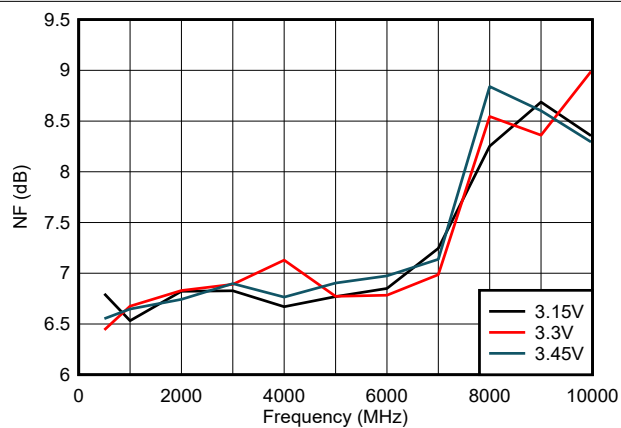


图 5-30. 整个 V_{DD} 范围内的 NF

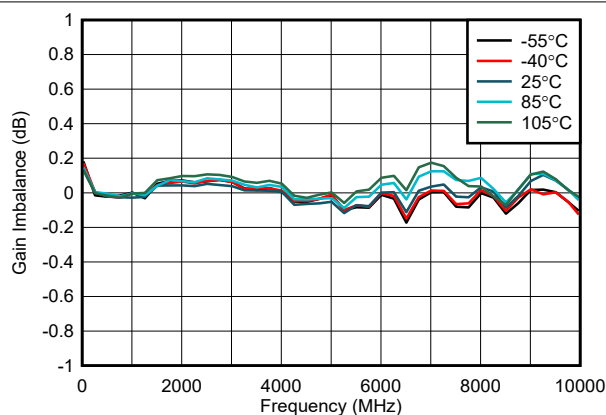


图 5-31. 增益不平衡

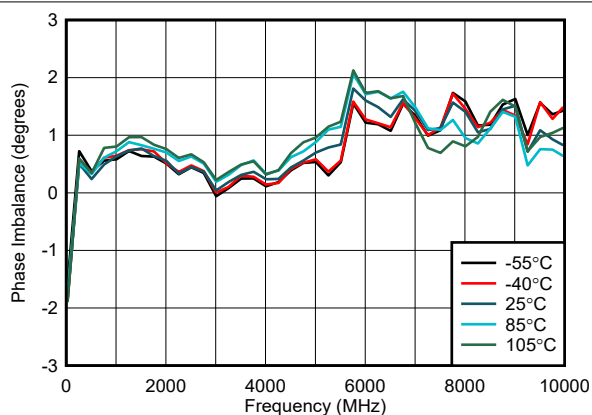


图 5-32. 相位不平衡

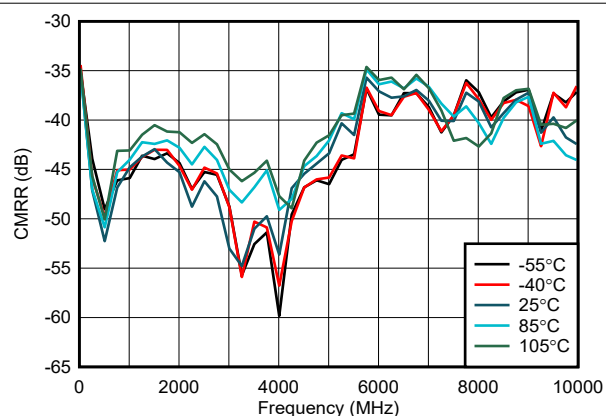


图 5-33. 整个温度范围内的 CMRR

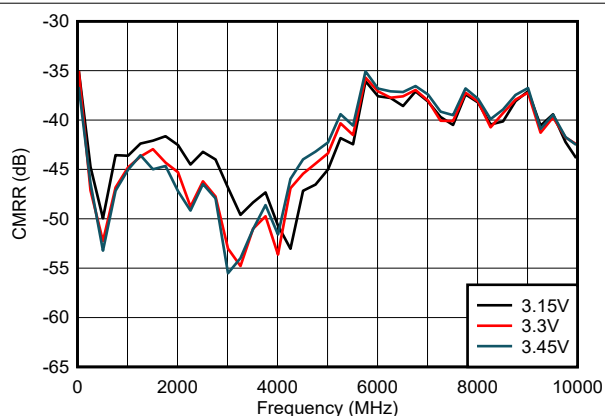


图 5-34. 整个 V_{DD} 范围内的 CMRR

5.6 典型特性 (续)

$T_A = 25^\circ\text{C}$ ，温度曲线指定环境温度， $V_{DD} = 3.3\text{V}$ ， $50\ \Omega$ 单端输入， $100\ \Omega$ 差分输出 (除非另有说明)

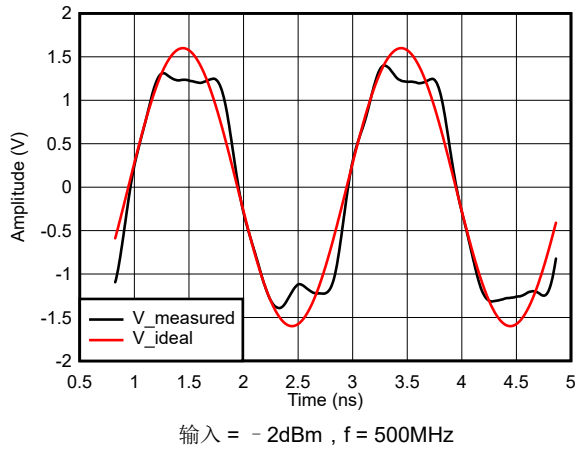


图 5-35. 过驱恢复

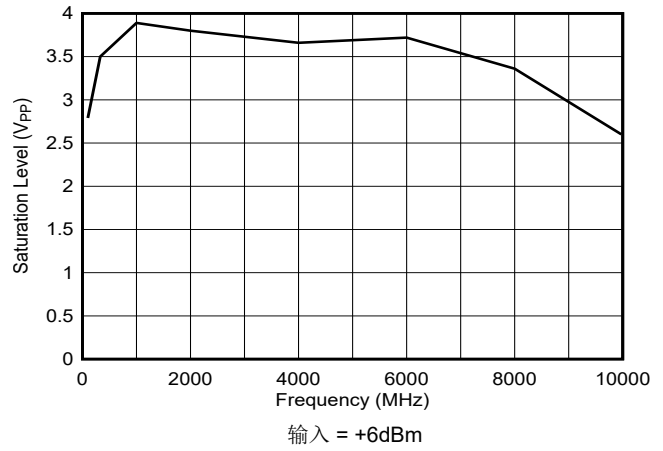


图 5-36. 饱和电压 (差分)

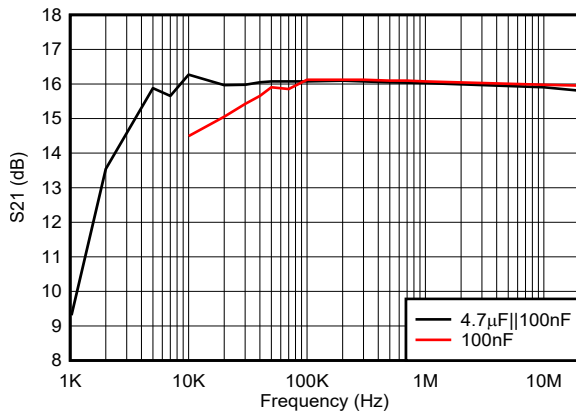


图 5-37. 低频率增益响应

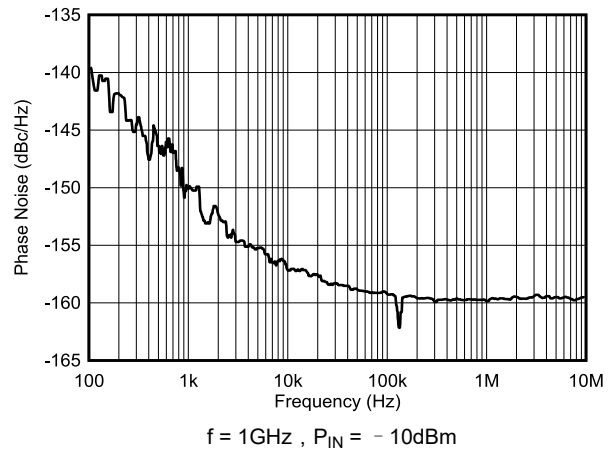


图 5-38. 附加 (残留) 相位噪声

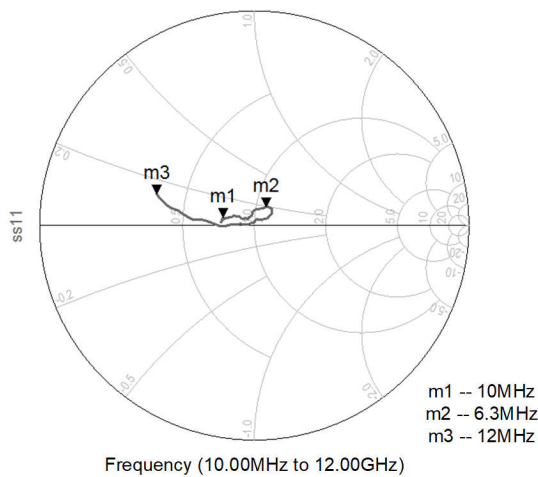


图 5-39. 单端 S11

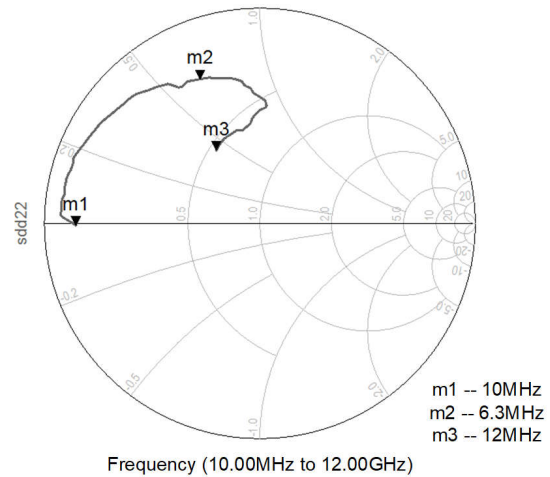


图 5-40. 差分 S22

6 详细说明

6.1 概述


TRF1208-EP 是一款超高性能放大器，针对射频 (RF) 和中频 (IF) 进行了优化，信号带宽高达 11GHz。该器件适用于在驱动模数转换器 (ADC) 时需要进行单端转差分转换的交流耦合应用。低频响应仅受到 PCB 上的交流耦合电容器的限制。如果最低信号频率为 $>100\text{kHz}$ ，应使用 100nF 交流耦合电容器。如果最低信号频率为 9kHz ，应在每个输入/输出引脚上使用一个与 100nF 电容器并联的 $4.7\mu\text{F}$ 电容器。该器件采用两级架构，在单端转差分模式下，对于从 100Ω 源驱动的单端输入，当驱动 50Ω 差分负载时，可提供大约 16dB 的增益。该器件还可用作全差分放大器。

该器件在 PCB 上不需要任何上拉或下拉元件，因此可简化布局并在整个带宽范围内提供超高的性能。

输入和输出采用交流耦合。TRF1208-EP 由 3.3V 电源供电，还提供了断电功能。

6.2 功能方框图

下图显示了 TRF1208-EP 的功能方框图。该器件基本上包含两个采用电压反馈配置的级。

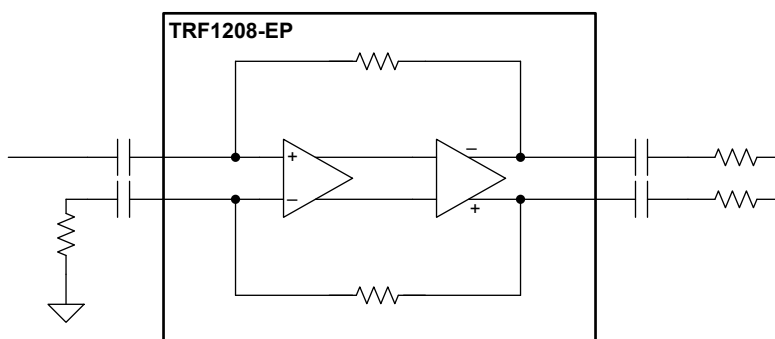

6.3 特性说明

6.3.1 全差分放大器

TRF1208-EP 是一种电压反馈全差分放大器 (FDA)，按架构具有固定增益。通过使用 $50\ \Omega$ 电阻端接 INM 引脚并直接驱动 INP 引脚（无任何外部元件），TRF1208-EP 将作为单端转差分放大器运作。

该放大器具有非线性消除电路，可在宽频率范围内提供出色的线性性能。

该放大器的输出为低直流阻抗。因此，如果需要，可以通过添加适当的串联电阻或衰减器垫来使放大器的输出与负载匹配。

6.3.2 单电源供电

TRF1208-EP 由 3.3V 单电源供电。输入和输出偏置电压在内部设定。因此，在全部四个射频输入和输出引脚上对电路板上的信号路径进行交流耦合。单电源供电可简化电路板设计。

6.4 器件功能模式

TRF1208-EP 具有两种功能模式：工作模式和断电模式。功能模式由 PD 引脚控制，如下所述。

6.4.1 断电模式

该器件具有断电选项。PD 引脚用于对放大器进行断电。此引脚支持 1.8V 和 3.3V 数字逻辑，并以地为基准。逻辑 1 会关闭器件并将器件置于低静态电流状态。

禁用后，信号路径仍然通过内部电路存在。与任何禁用的反馈放大器一样，施加到被禁用器件的输入信号仍通过此路径以较低电平显示在输出端。

7 应用和实例

备注

以下应用部分中的信息不属于 TI 元件规格，TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户负责确定元件是否适合其用途，以及验证和测试其设计实现以确认系统功能。

7.1 应用信息

7.1.1 驱动高速 ADC

TRF1208-EP 的一个常见应用是驱动具有差分输入的高速 ADC (例如 ADC12DJ5200-EP 或 AFE7950-EP)。由于难以获得高带宽线性放大器，无源平衡-非平衡变压器通常用于驱动具有每秒千兆样本 (GSPS) 采样率的 ADC。TRF1208-EP 通常配置为单端转差分 (S2D) 射频放大器，具有出色的带宽平坦度、增益和相位不平衡，可媲美甚至超过昂贵的无源射频平衡-非平衡变压器。

图 7-1 显示了 ADC12DJ5200-EP 的典型接口电路。根据 ADC 和系统要求，简化该电路，亦可使该电路更复杂。


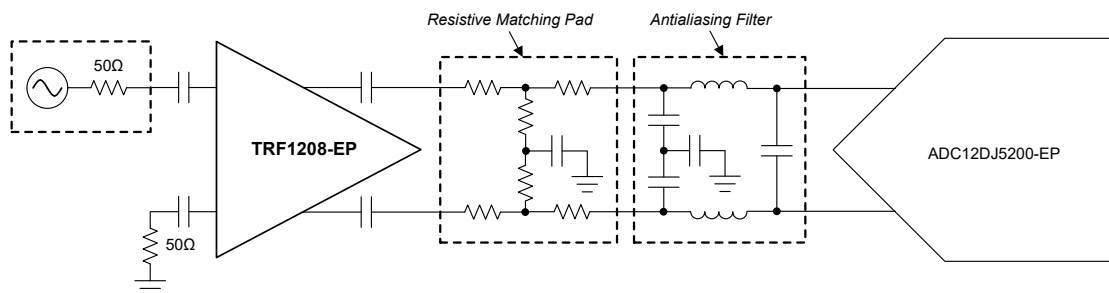


图 7-1. 与 ADC12DJ5200-EP 连接

图 7-1 显示了驱动器放大器和 ADC 之间电路的两个部分：即匹配垫（或衰减器垫）和抗混叠滤波器。对于这些电路，应使用小尺寸的射频质量无源器件。TRF1208-EP 的输出摆幅根据设计可以满量程驱动这些 ADC，同时不会使 ADC 过驱。借助该功能，无需在 ADC 上使用任何限压器件。

图 7-2 显示了 AFE7950-EP 的典型接口电路，其中 TRF1208-EP 是 S2D 放大器。

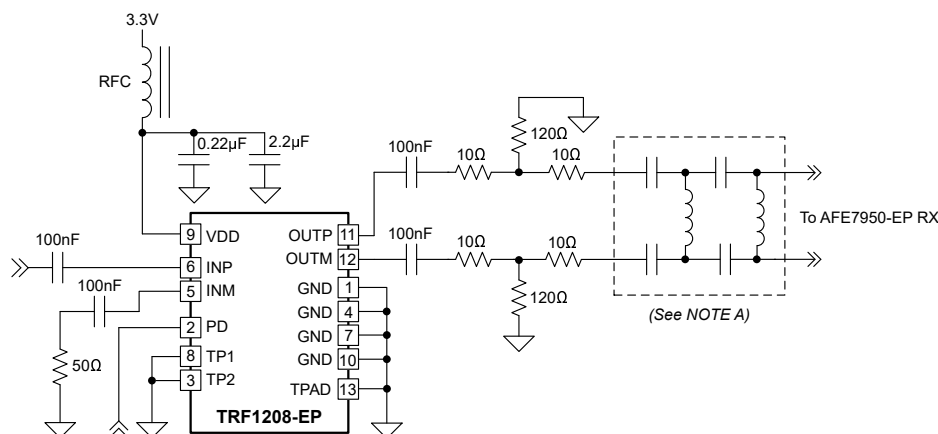

A. AFE 匹配网络 - 元件类型 (L 或 C) 和值取决于通道 (A、B、C、D、FB1 和 FB2) 和频带。

图 7-2. 与 AFE7950-EP 连接

7.1.2 计算输出电压摆幅

本节提供了不同输入功率级别下的输出电压摆幅的快速参考。在本例中，输出端端接一个 $100\ \Omega$ 差分负载，并假定功率增益为 16dB 。

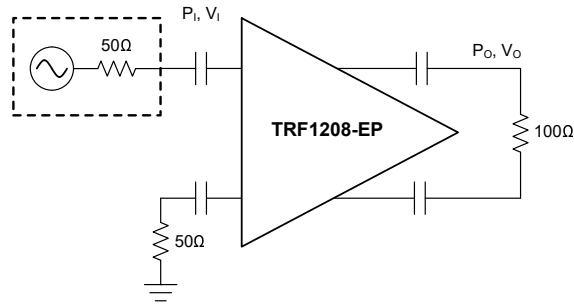


图 7-3. 功率和电压电平

$$\text{Voltage gain} = 20 \times \log(V_O / V_I) \quad (1)$$

$$\text{Power gain} = 10 \times \log(P_O / P_I) = 10 \times \log((V_O^2 / 100) / (V_I^2 / 50)) = 20 \times \log(V_O / V_I) - 3\text{dB} \quad (2)$$

表 7-1. 不同输入功率级别下的输出电压摆幅

输入		输出 (TRF1208-EP)	
P_I (dBm ₅₀)	V_I (V _{PP})	P_O (dBm ₁₀₀)	V_O (V _{PP})
-20	0.063	-4	0.564
-15	0.112	1	1.004
-10	0.2	6	1.785
-9	0.224	7	2.002

7.1.3 散热注意事项

TRF1208-EP 采用 $2\text{mm} \times 2\text{mm}$ WQFN-FCRLF 封装，因此具有出色的热属性。将芯片下方的散热焊盘连接到接地平面。如果可能，将接地平面在四个角处短接到芯片的其他接地引脚，以使热量传播到 PCB 顶层。使用一个散热过孔将 PCB 顶层的散热焊盘平面连接到内层接地平面，以允许热量传播到内层。

7.2 典型应用

本节将介绍 TRF1208-EP 用作 AFE7950-EP 的 S2D 放大器的示例。

7.2.1 TRF1208-EP 在接收链中

本节介绍了一个射频接收器链，其中 TRF1208-EP 用作单端转差分 (S2D) 放大器并驱动 AFE7950-EP 的接收通道。

图 7-4 显示了由 TRF1208-EP 驱动 AFE7950-EP 接收通道的设计的通用原理图。元件的确切值取决于匹配 AFE7950-EP 前端的频带。

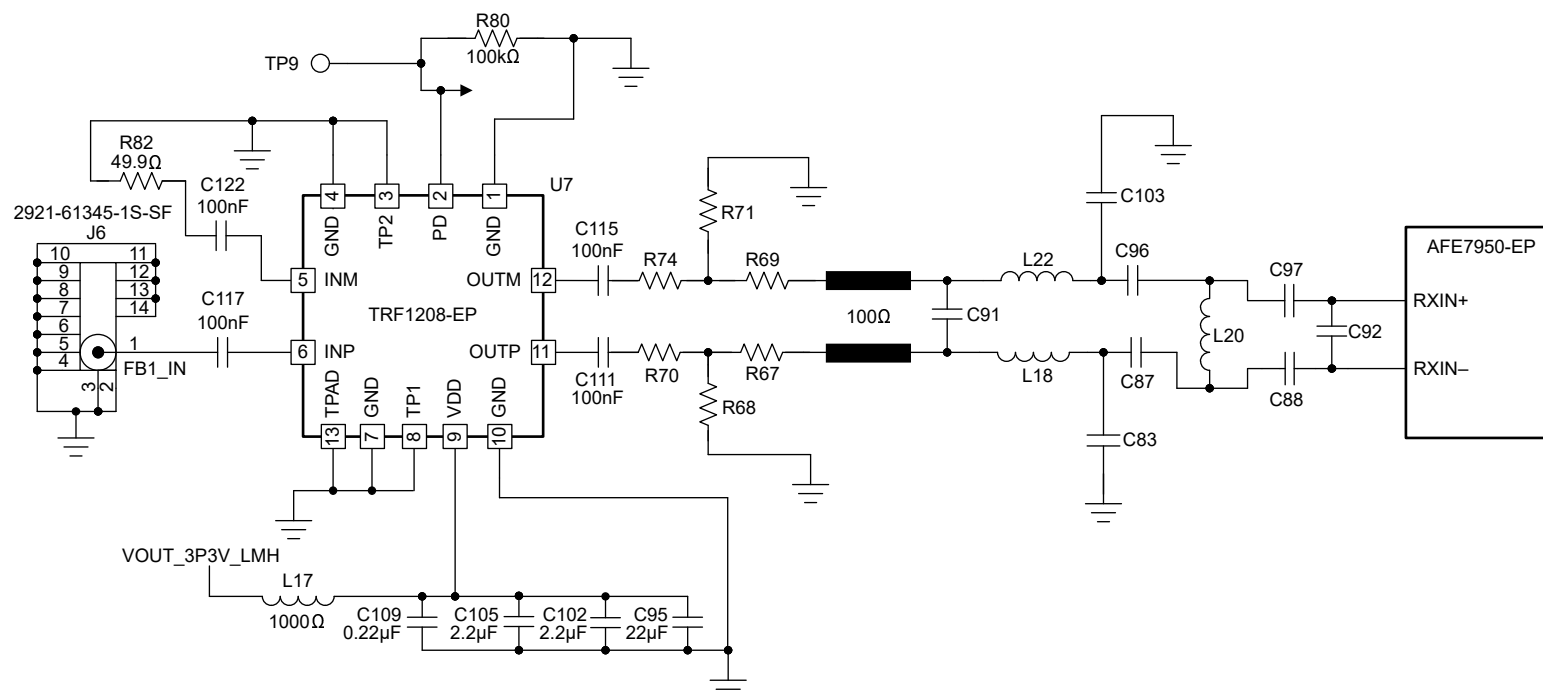


图 7-4. TRF1208-EP 在采用 AFE7950-EP 的接收链中

7.2.1.1 设计要求

AFE7950-EP 通道需要匹配到 2.3GHz。

7.2.1.2 详细设计过程

TRF1208-EP 配置为 S2D 放大器。靠近 TRF1208-EP 输出端的部分是用于实现可靠匹配的衰减器垫。靠近 AFE7950-EP 的部分是依赖于通道的 AFE7950-EP ADC 输入的匹配网络。匹配元件的选择基于 AFE7950-EP 回波损耗数据和一些最终优化，因为制造的电路板参数会潜在影响所需的确切元件值。

表 7-2 显示了 RXA 通道设计的物料清单 (BOM) 值，RXC 通道与 2.3GHz 中心频率匹配。

表 7-2. 中心频率 = 2.3GHz 时 RX 链的元件值

章节	指示符	类型	值	安装或请勿安装
直流阻断电容器	C117	电容器	100nF	安装
直流阻断电容器	C115	电容器	100nF	安装
直流阻断电容器	C111	电容器	100nF	安装
直流阻断电容器	C122	电容器	100nF	安装
INM 端子	R82	电阻器	50Ω	安装
衰减器	R74	电阻器	10Ω	安装
衰减器	R70	电阻器	10Ω	安装
衰减器	R69	电阻器	10Ω	安装
衰减器	R67	电阻器	10Ω	安装
衰减器	R71	电阻器	120Ω	安装
衰减器	R68	电阻器	120Ω	安装
匹配	C91	—	—	请勿安装
匹配	C103	—	—	请勿安装
匹配	C83	—	—	请勿安装
匹配	L22	电感器	0.1nH	安装
匹配	L18	电感器	0.1nH	安装
匹配	C96	电感器	0.1nH	安装
匹配	C87	电感器	0.1nH	安装
匹配	L20	电感器	5.6nH	安装
匹配	C97	电容器	3.9pF	安装
匹配	C88	电容器	3.9pF	安装
匹配	C92	—	—	请勿安装

7.2.1.3 应用曲线

图 7-5 显示了上一节中该设计的带内输出响应。此响应使用 TRF1208-EP 输入端的 -30dBm 输入功率进行测量。

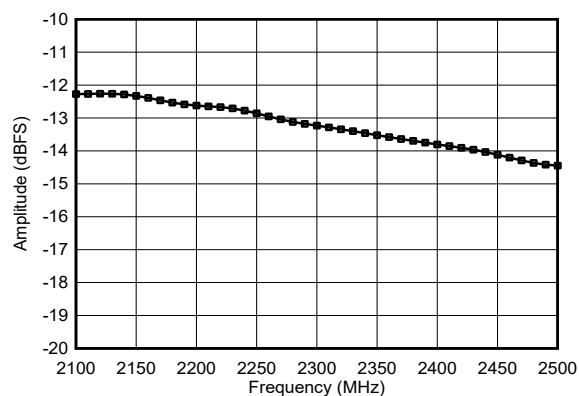


图 7-5. 带内输出响应

7.3 电源相关建议

TRF1208-EP 需要 3.3V 单电源供电。电源去耦对于高频性能至关重要。通常使用两个或三个电容器来进行电源去耦。对于容值最小的电容器，请在最靠近器件 V_{DD} 引脚的位置使用一个小型电容器元件。使用具有较大容值和较大尺寸的大容量去耦电容器，其适合放置在小型电容器旁边。另请参阅节 7.4。

7.4 布局

7.4.1 布局指南

TRF1208-EP 是一款具有大约 16dB 增益的宽带电压反馈放大器。在使用具有相对高增益的宽带射频放大器进行设计时，请注意电路板布局，以保持稳定性并提升性能。使用多层电路板来保持信号完整性、电源完整性和热性能。图 7-6 展示了一个良好布局的示例。此图仅显示顶层。

将射频输入和输出线路布线为接地共面波导 (GCPW) 线路。对于第二层，可使用连续的接地层，不要在放大器区域附近有任何接地切口。为了更大限度地减少相位不平衡，应匹配输出差分线路的长度。尽可能使用小尺寸无源器件。此外，还应注意输入侧布局。使用 50Ω 线路进行 INP 布线，并通过将交流耦合电容器和 50Ω 电阻放置在非常靠近器件的位置，确保 INM 引脚上的端接具有低寄生效应。使用具有射频质量的 50Ω 电阻进行端接。确保顶层和内层的接地平面与过孔缝合良好。

在器件下方放置散热过孔，用于将顶部散热焊盘与 PCB 内层中的接地平面连接在一起。为了改善热损耗问题，请通过接地引脚（亦请参阅节 7.4.2）将散热焊盘连接到顶层接地平面。

7.4.2 布局示例

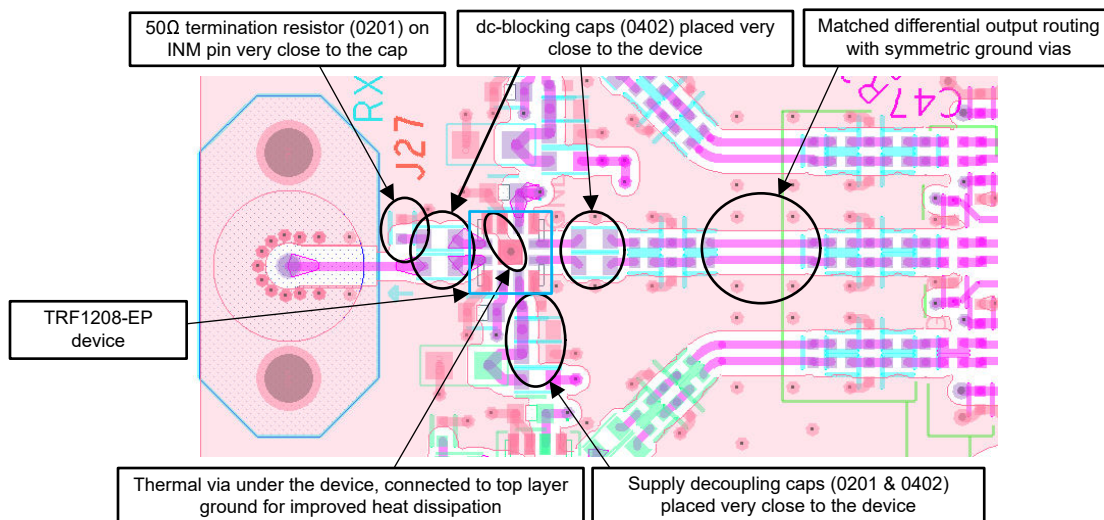


图 7-6. 布局示例：布置和顶层布局

使用 TRF1208EVM 板评估 TRF1208-EP 器件。有关评估板结构和测试设置的更多信息，请参阅 [TRF1208EVM 用户指南](#)。

8 器件和文档支持

8.1 器件支持

8.1.1 第三方产品免责声明

TI 发布的与第三方产品或服务有关的信息，不能构成与此类产品或服务或保修的适用性有关的认可，不能构成此类产品或服务单独或与任何 TI 产品或服务一起的表示或认可。

8.2 文档支持

8.2.1 相关文档

8.3 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 ti.com 上的器件产品文件夹。点击 [通知](#) 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

8.4 支持资源

[TI E2E™ 中文支持论坛](#) 是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的 [使用条款](#)。

8.5 商标

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

所有商标均为其各自所有者的财产。

8.6 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

8.7 术语表

[TI 术语表](#) 本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

9 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

日期	修订版本	注释
August 2025	*	初始发行版

10 机械、封装和可订购信息

以下页面包含机械、封装和可订购信息。这些信息是指定器件的最新可用数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
TRF1208RPVTNEPG4	Active	Production	WQFN-HR (RPV) 12	250 SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-55 to 125	208E
V62/25645-01XE	Active	Production	WQFN-HR (RPV) 12	250 SMALL T&R	-	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-55 to 125	208E

⁽¹⁾ **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

⁽²⁾ **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

⁽³⁾ **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

⁽⁴⁾ **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

⁽⁵⁾ **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

⁽⁶⁾ **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer:The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

OTHER QUALIFIED VERSIONS OF TRF1208-EP :

- Catalog : [TRF1208](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Catalog - TI's standard catalog product

TAPE AND REEL INFORMATION



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
TRF1208RPVTNEPG4	WQFN-HR	RPV	12	250	180.0	8.4	2.3	2.3	1.15	4.0	8.0	Q2

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS




*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
TRF1208RPVTNEPG4	WQFN-HR	RPV	12	250	210.0	185.0	35.0



WQFN-FCRLF - 0.7 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD

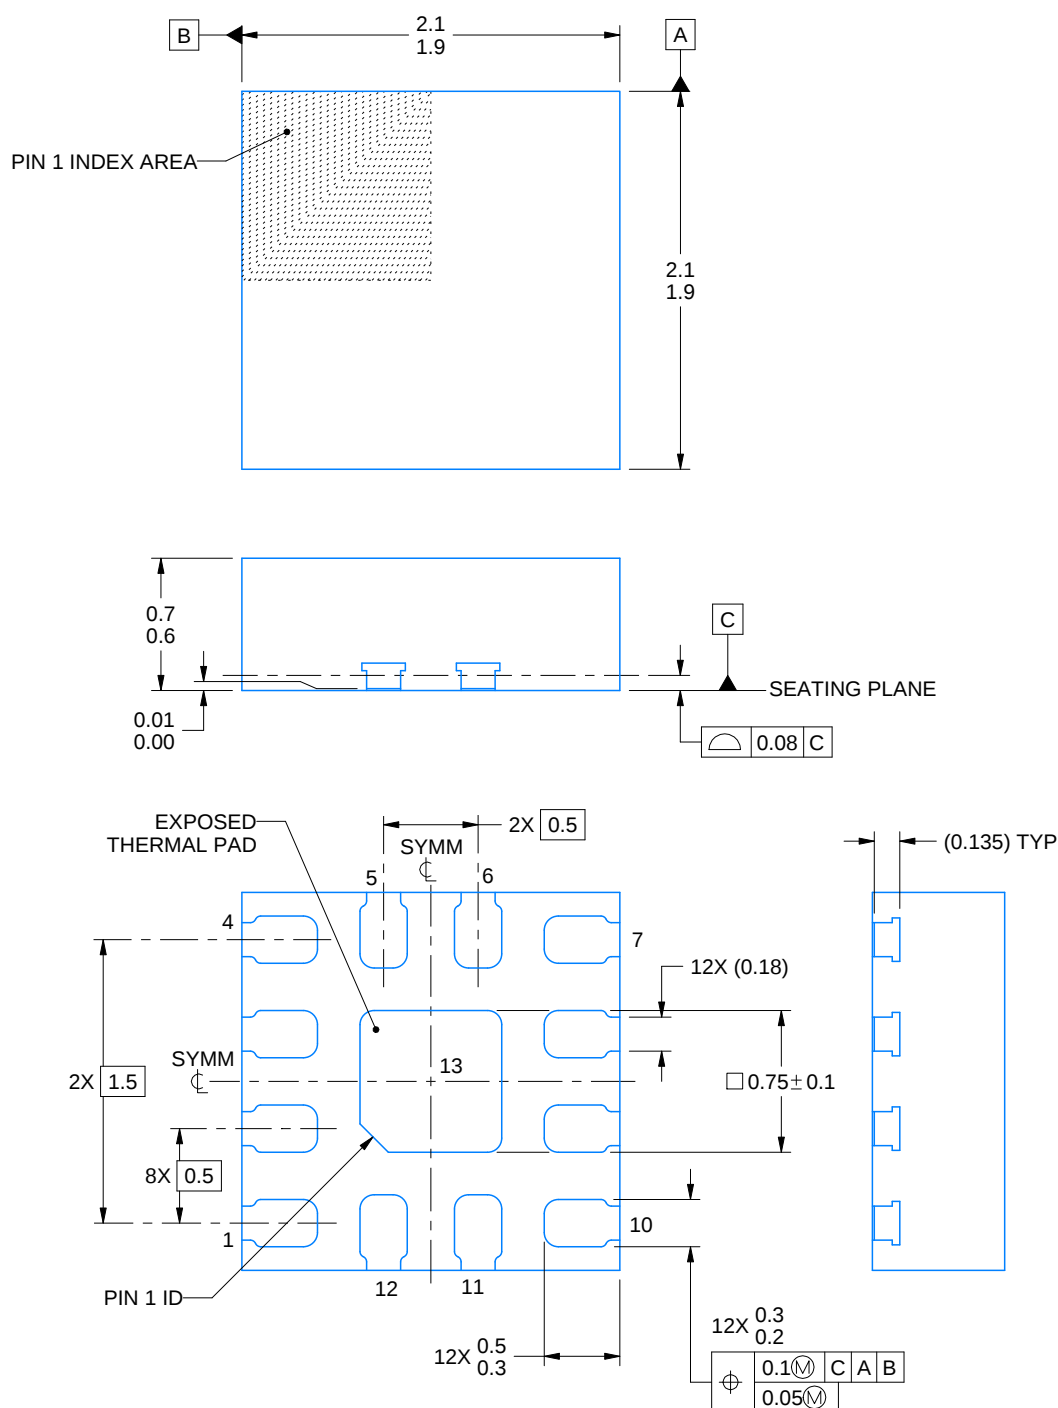

4225258/C 08/2025

NOTES:


1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. The package thermal pad must be soldered to the printed circuit board for thermal and mechanical performance.

EXAMPLE BOARD LAYOUT


RPV0012A

WQFN-FCRLF - 0.7 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD

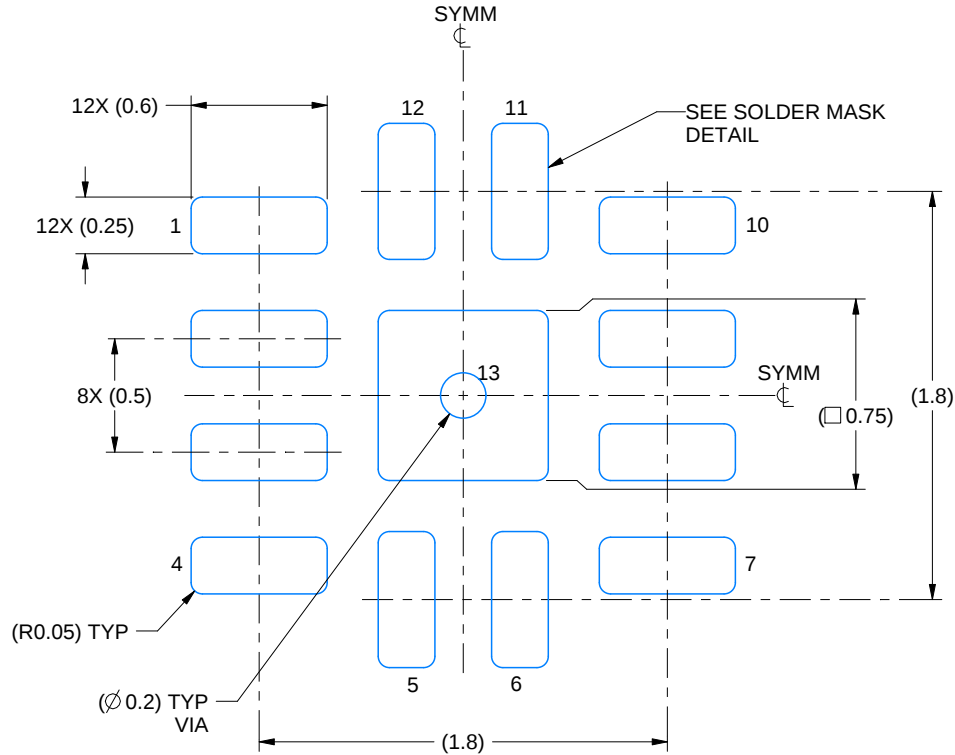

LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 30X

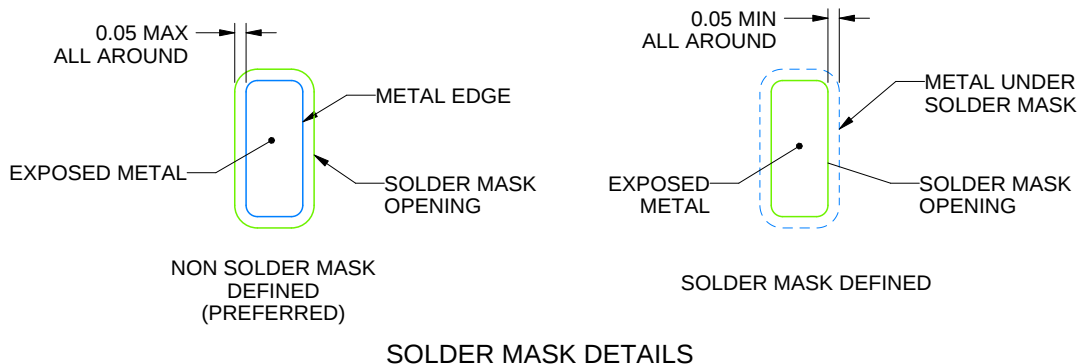

4225258/C 08/2025

NOTES: (continued)


- This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 (www.ti.com/lit/sluea271).
- Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. If any vias are implemented, refer to their locations shown on this view. It is recommended that vias under paste be filled, plugged or tented.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

RPV0012A

WQFN-FCRLF - 0.7 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD

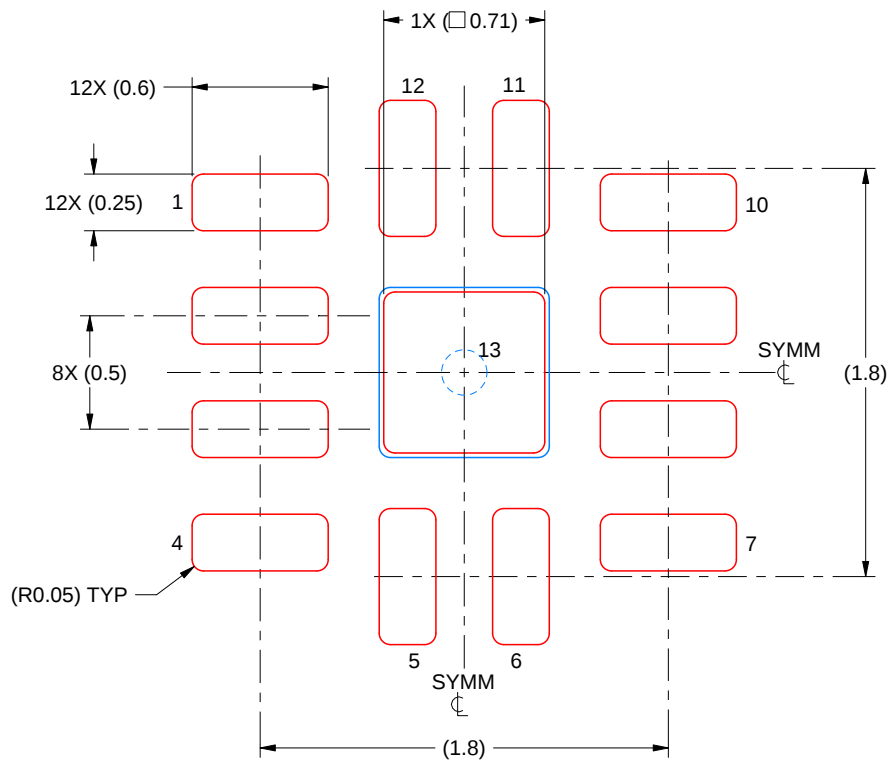

SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 MM THICK STENCIL
SCALE: 30X

EXPOSED PAD 13
90% PRINTED SOLDER COVERAGE BY AREA UNDER PACKAGE

4225258/C 08/2025

NOTES: (continued)

6. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、与某特定用途的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保法规或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。对于因您对这些资源的使用而对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，您将全额赔偿，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 销售条款](#)、[TI 通用质量指南](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款或 TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。除非德州仪器 (TI) 明确将某产品指定为定制产品或客户特定产品，否则其产品均为按确定价格收入目录的标准通用器件。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

版权所有 © 2025，德州仪器 (TI) 公司

最后更新日期：2025 年 10 月